

MÁQUINAS E INSTALACIONES

Realiza tus compras por:



0989383867
0994510338



Experiencia y confianza

Desde el principio, mantenemos un concepto de ordeño basado en la salud del animal y calidad de la leche. Esta política empresarial ha hecho posible que nuestros productos sean reconocidos y apreciados en más de 60 países de todo el mundo. Comercializar un producto de primera calidad a un precio razonable, nos ha permitido mantener la confianza de nuestros clientes durante más de 35 años.

1

Grupos de vacío y accesorios

Nuestros grupos proporcionan un caudal de vacío estable con un consumo mínimo de aceite. Son respetuosos con el medio ambiente debido a su bajo nivel de ruido. Disponemos de una amplia gama, desde 170 hasta 3.000 Litros/Minuto. Incorporan engrasadores de media y gran capacidad, con un sistema de recirculación de aceite que permiten un ciclo efectivo de engrase por el cual se reduce al mínimo el mantenimiento del depresor.



GRUPO DE VACÍO DE 220 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

Caudal de trabajo:
50 kPa.: 250 L/Min.
45 kPa.: 300 L/Min.
35 kPa.: 400 L/Min.

MOTOR: Eléctrico.
Potencia: 1,5 HP.
50 Hz: 1.450 RPM.
60 Hz: 1.720 RPM.

RPM. DEPRESOR:
1580 RPM.

POLEA DEPRESOR A 50 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10309

POLEA MOTOR A 50 Hz:
ØPrim.112 x ØExt.118 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10300

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

POLEA DEPRESOR A 60 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10309



POLEA MOTOR A 60 Hz:
ØPrim.95 x ØExt.101 mm.
Taper Ø19 mm. (1 canal).
Referencia: 10306

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

Pruebas realizadas a 680 m. sobre el nivel del mar. Utilizando paletas FIBERCOMP

MOTORES COMPATIBLES

10205	1,5 hp.	1.450 rpm.	Monofásico.	220V.	50 Hz.
10206	1,5 hp.	1450 / 1720.	Trifásico.	220/380V.	50/60 Hz.
10205/SUD	1,5 hp.	1.720 rpm.	Monofásico.	220V.	60 Hz.
10205/S	1,5 hp.	1.720 rpm.	Monofásico.	110V.	60 Hz.

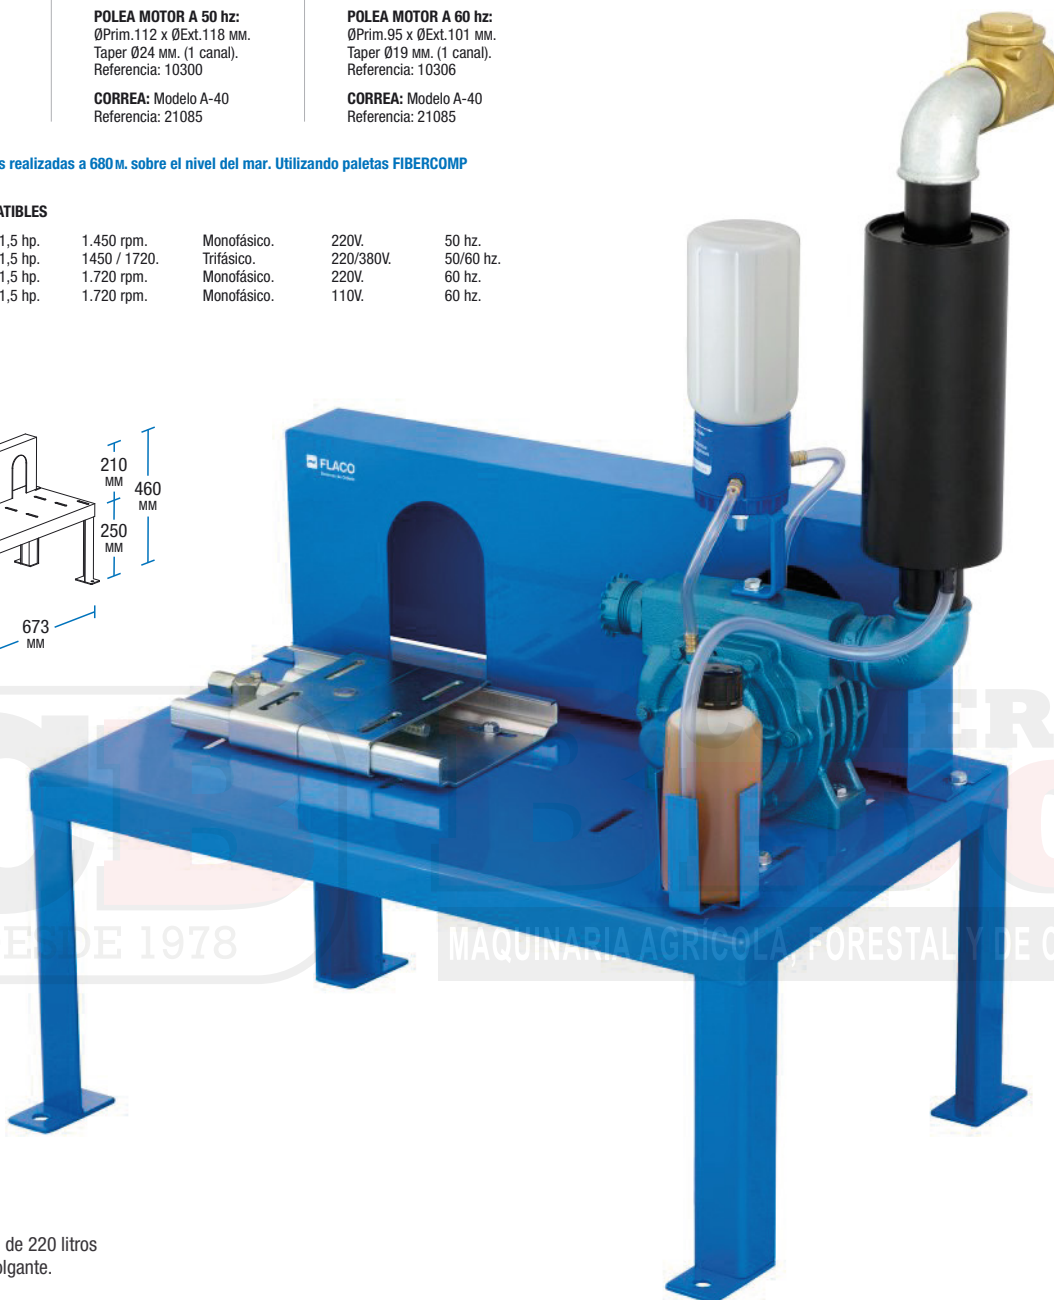


21020

Grupo de vacío de 220 litros
con calderín colgante.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21020	Grupo de vacío de 220 litros. (Con calderín colgante).		10403/X	Plataforma especial. (Con patas).	1
10504	Depresor 220 L. Polea ØExt.112 mm.	1	10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	9
2303	Vacuómetro inox (Glicerina). Esfera: Ø80 mm. Conexión: ½".	1	10413	Calderín colgante de plástico Ø75 mm.	1
8440	Mini-Regulador. Capacidad: 400 L/Min.	1	10413/T	Soporte de sujeción para calderín colgante.	1
8548	Manguito de goma reductor Ø75 - 50 mm.	1	10513	Silecioso.	1
8603	Consola ½" con prisionero.	1	10522	Engrasador de 700 mL.	1
10403/C	Guardacorreas.	1	20209/I	Placa tensora.	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 mm. (Cincado).	7	40212	Machón reducido M-M 2-½" x 1-¼". (PVC).	1
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	19	40428	Tirafondo M-8 x 60 mm. (Cincado).	2
10403/R	Tornillo M-8 x 35 mm. (Cincado).	2	40429	Taco de nylon (Gris). NY-12.	2

GRUPO DE VACÍO DE 220 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

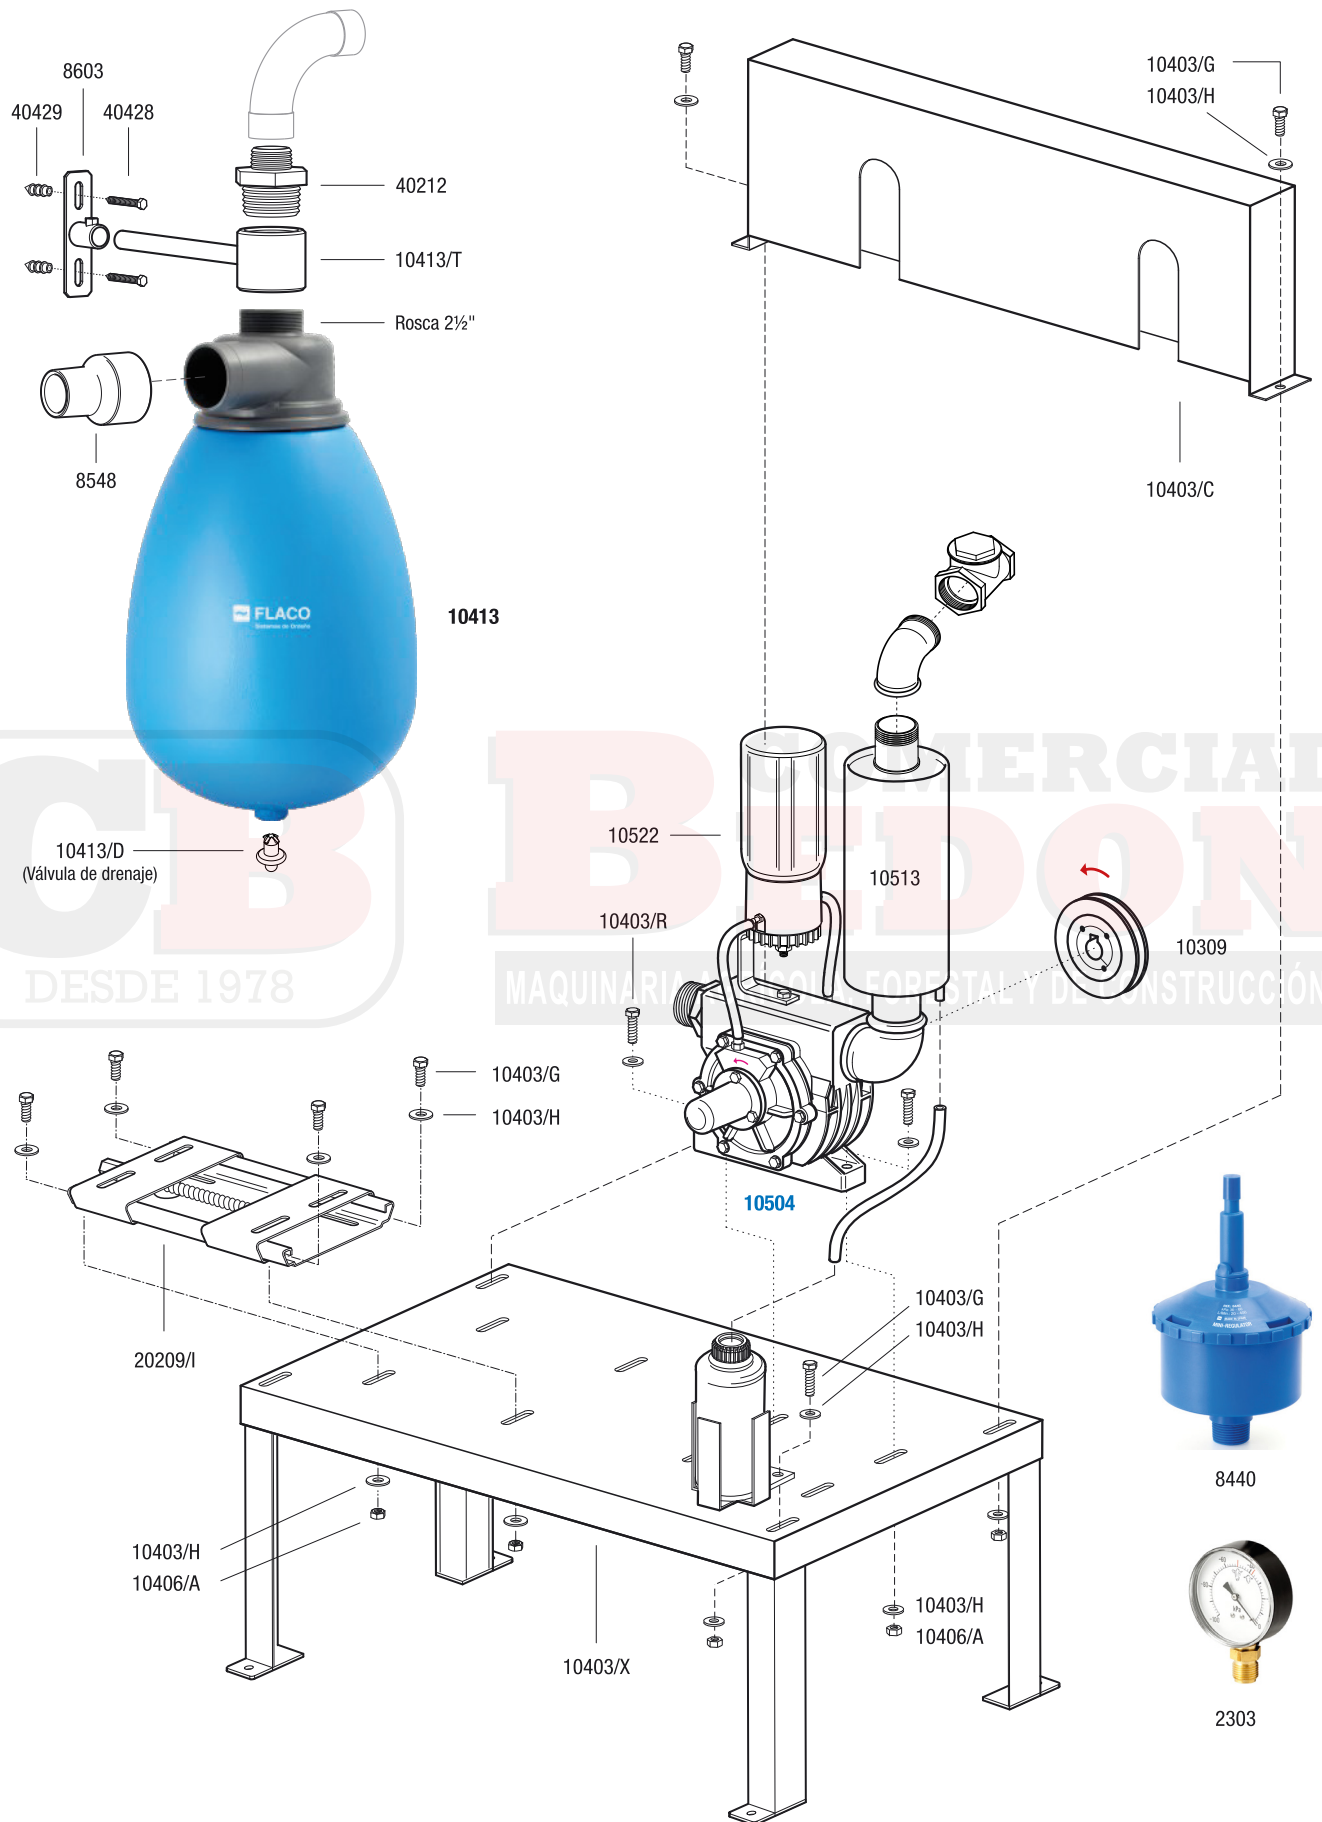

GRUPO DE VACÍO DE 300 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

Caudal de trabajo:
50 kPa.: 350 L/Min.
45 kPa.: 425 L/Min.
35 kPa.: 575 L/Min.

MOTOR: Eléctrico.
Potencia: 1,5 HP.
50 Hz: 1.450 RPM.
60 Hz: 1.720 RPM.

RPM. DEPRESOR:
1580 RPM.

POLEA DEPRESOR A 50 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 MM.
Taper Ø24 MM. (1 canal).
Referencia: 10309

POLEA MOTOR A 50 Hz:
ØPrim.112 x ØExt.118 MM.
Taper Ø24 MM. (1 canal).
Referencia: 10300

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

POLEA DEPRESOR A 60 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 MM.
Taper Ø24 MM. (1 canal).
Referencia: 10309



POLEA MOTOR A 60 Hz:
ØPrim.95 x ØExt.101 MM.
Taper Ø19 MM. (1 canal).
Referencia: 10306

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

Pruebas realizadas a 680 m. sobre el nivel del mar. Utilizando paletas FIBERCOMP.

MOTORES COMPATIBLES

10205	1,5 hp.	1.450 rpm.	Monofásico.	220V.	50 Hz.
10206	1,5 hp.	1450 / 1720.	Trifásico.	220/380V.	50/60 Hz.
10205/SUD	1,5 hp.	1.720 rpm.	Monofásico.	220V.	60 Hz.
10205/S	1,5 hp.	1.720 rpm.	Monofásico.	110V.	60 Hz.

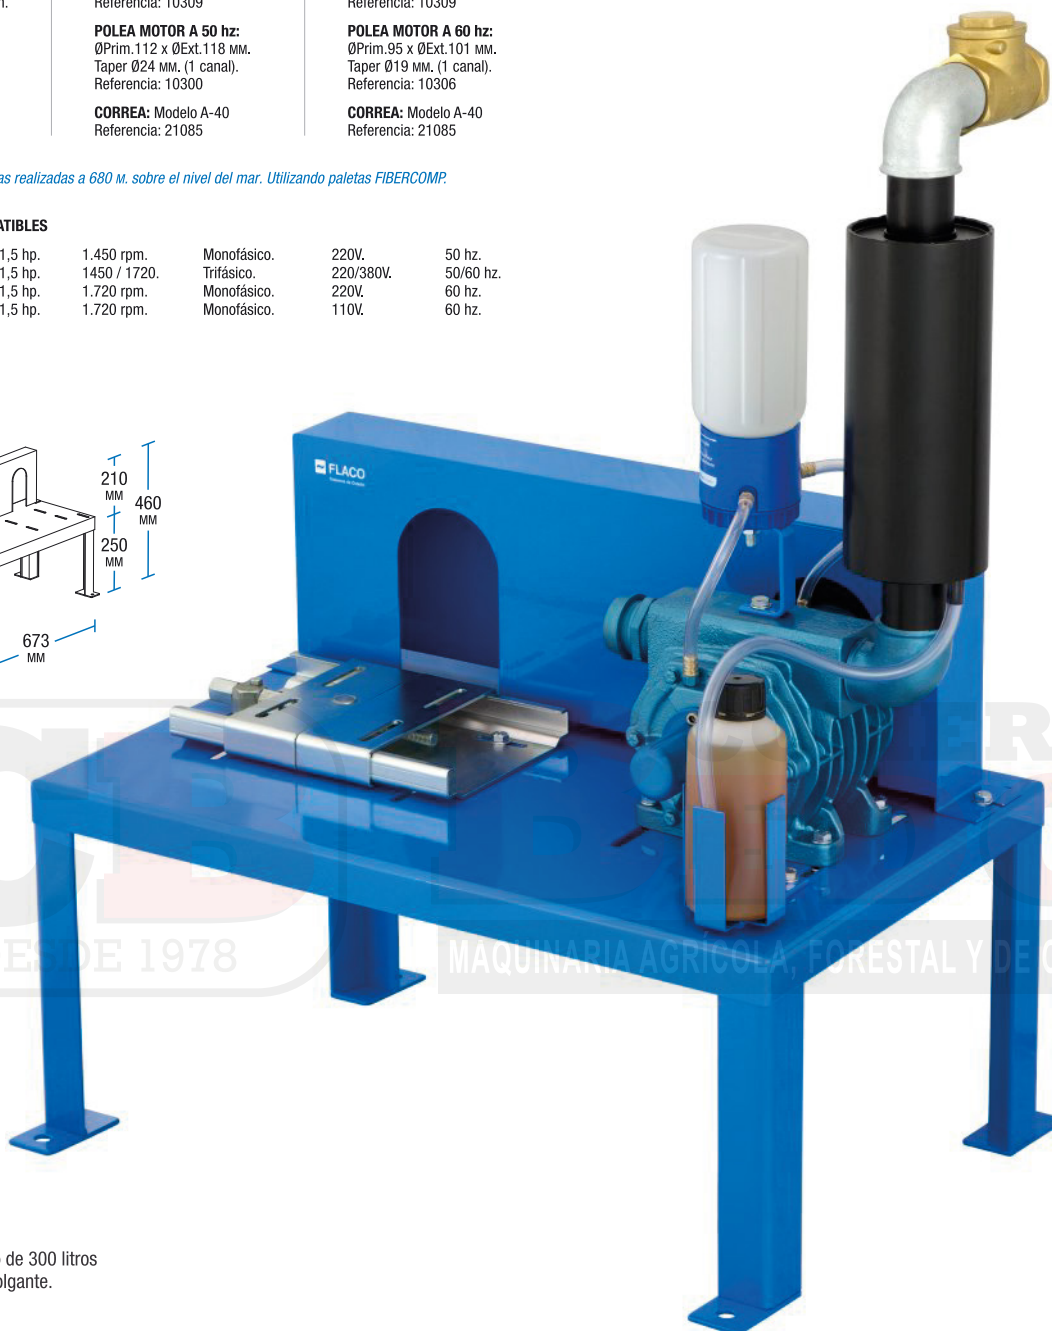


21030

Grupo de vacío de 300 litros
con calderín colgante.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21030	Grupo de vacío de 300 litros. (Con calderín colgante).		10403/X	Plataforma especial. (Con patas).	1
10505	Depresor 300 L. Polea ØExt.112 MM.	1	10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	11
2303	Vacuómetro inox. (Glicerina). Esfera Ø80 MM. Conexión: ½".	1	10413	Calderín colgante de plástico Ø75 MM.	1
8440	Mini-Regulador. Capacidad: 400 L/Min.	1	10413/T	Soporte de sujeción para calderín colgante.	1
8548	Manguito de goma reductor Ø75 - 50 MM.	1	10513	Silecioso.	1
8603	Consola ½" con prisionero.	1	10522	Engrasador de 700 ML.	1
10403/C	Guardacorreas.	1	20209/I	Placa tensora.	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 MM. (Cincado).	7	40212	Machón reducido M-M 2-½" x 1-¼". (PVC).	1
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	22	40428	Tirafondo M-8 x 60 MM. (Cincado).	2
10403/R	Tornillo M-8 x 35 MM. (Cincado).	4	40429	Taco de nylon (Gris). NY-12.	2

GRUPO DE VACÍO DE 300 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

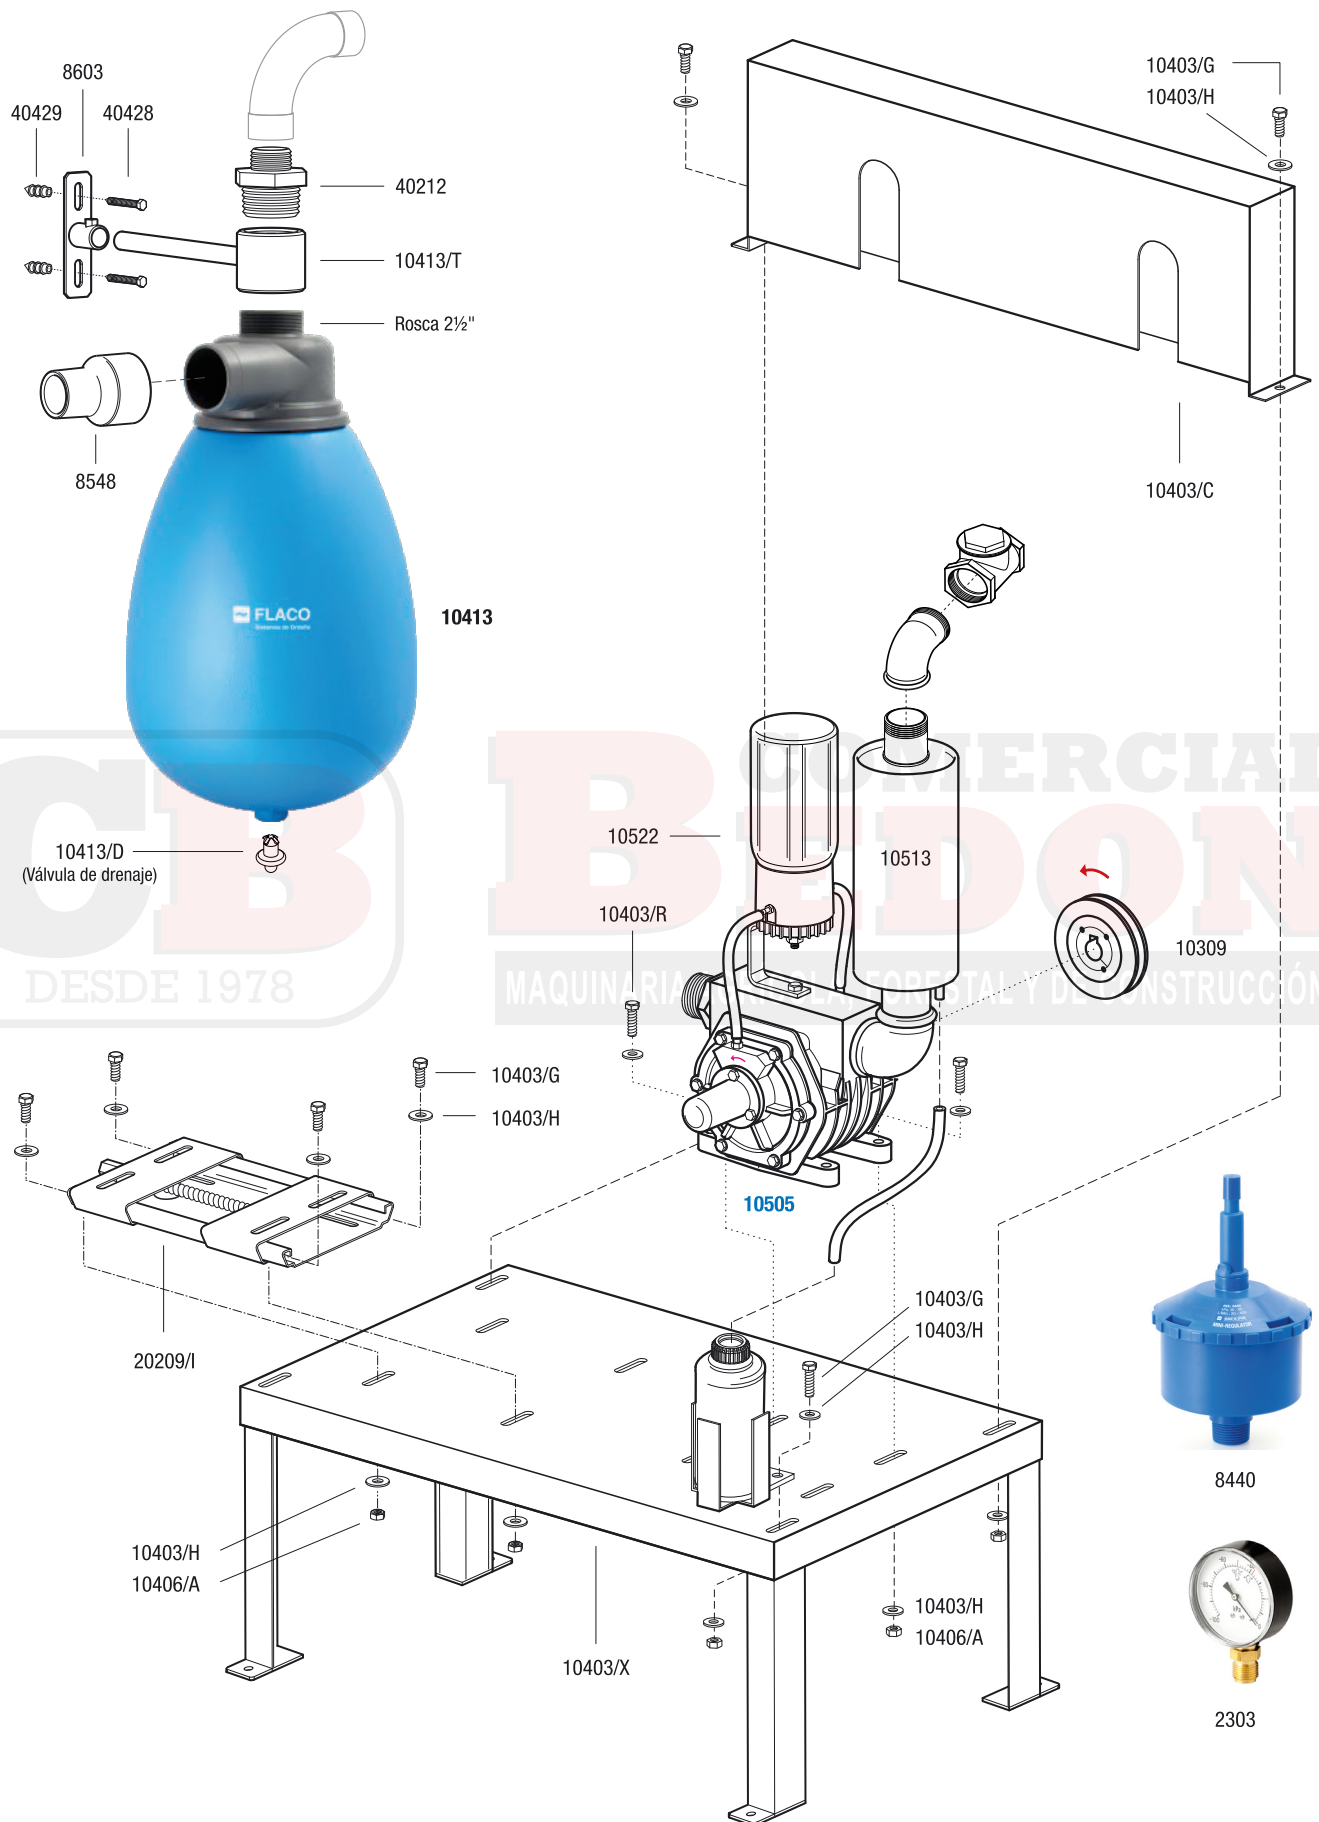

GRUPO DE VACÍO DE 450 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

Caudal de trabajo:
50 kPa.: 450 L/Min.
45 kPa.: 555 L/Min.
35 kPa.: 750 L/Min.

MOTOR: Eléctrico.
Potencia: 2 HP.
50 Hz: 1.450 RPM.
60 Hz: 1.720 RPM.

RPM. DEPRESOR:
1580 RPM.

POLEA DEPRESOR A 50 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10309

POLEA MOTOR A 50 Hz:
ØPrim.112 x ØExt.118 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10300

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

POLEA DEPRESOR A 60 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10309



POLEA MOTOR A 60 Hz:
ØPrim.95 x ØExt.101 mm.
Taper Ø24 mm. (1 canal).
Referencia: 10308

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

Pruebas realizadas a 680 m. sobre el nivel del mar. Utilizando paletas FIBERCOMP.

MOTORES COMPATIBLES

10202	2 hp.	1.450 rpm.	Monofásico.	220V.	50 hz.
10203	2 hp.	1450 / 1720.	Trifásico.	220/380V.	50/60 hz.

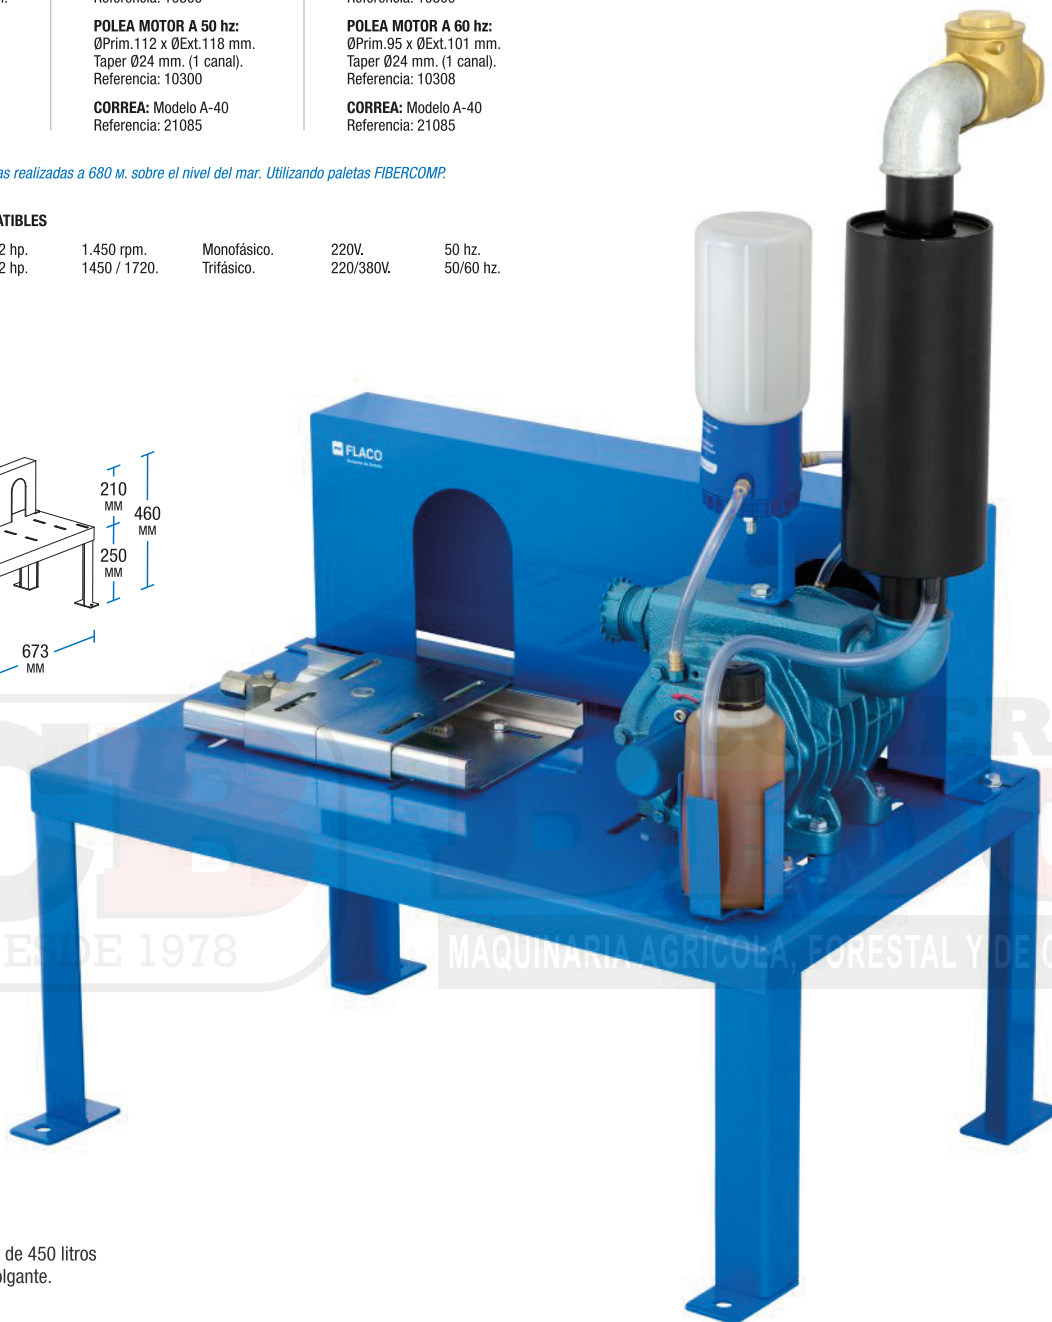


21040

Grupo de vacío de 450 litros
con calderín colgante.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21040	Grupo de vacío de 450 litros. (Con calderín colgante).		10403/X	Plataforma especial. (Con patas).	1
10506	Depresor 450 L. Polea ØExt.112 mm.	1	10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	11
2303	Vacuómetro inox. (Glicerina). Esfera Ø80 mm. Conexión ½".	1	10413	Calderín colgante de plástico Ø75 mm.	1
8412	Servo-Regulador. Capacidad: 3.500 L/Min.	1	10413/T	Soporte de sujeción para calderín colgante.	1
8548	Manguito de goma reductor Ø75 - 50 mm.	1	10513	Silecioso.	1
8603	Consola ½" con prisionero.	1	10522	Engrasador de 700 ML.	1
10403/C	Guardacorreas.	1	20209/I	Placa tensora.	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 mm. (Cincado).	7	40212	Machón reducido M-M 2-½" x 1-¼". (PVC).	1
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	22	40428	Tirafondo M-8 x 60 mm. (Cincado).	2
10403/R	Tornillo M-8 x 35 mm. (Cincado).	4	40429	Taco de nylon (Gris). NY-12.	2

GRUPO DE VACÍO DE 450 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

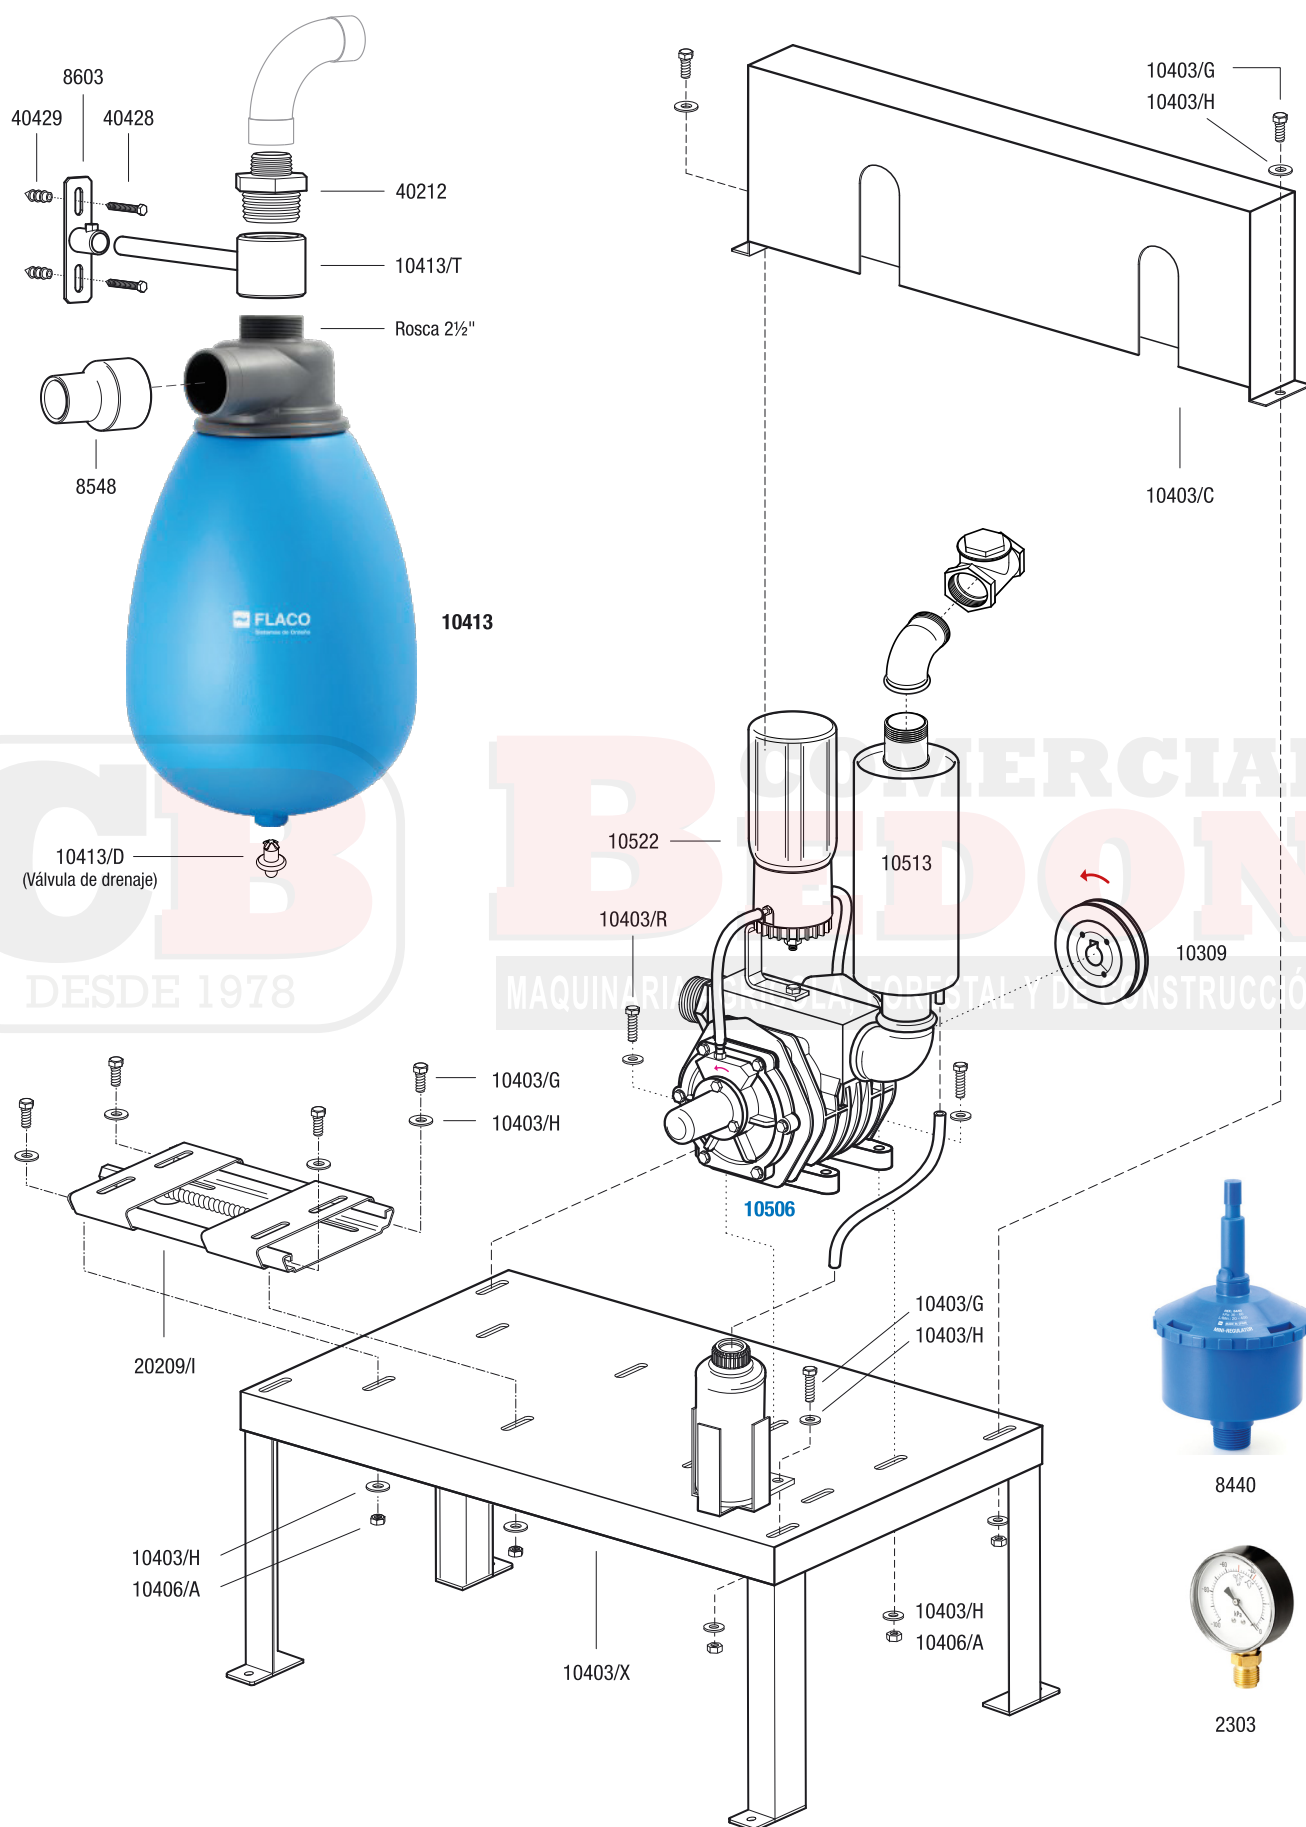

GRUPO DE VACÍO DE 650 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

Caudal de trabajo:
50 kPa.: 650 L/Min.
45 kPa.: 775 L/Min.
35 kPa.: 1025 L/Min.

MOTOR: Eléctrico.
Potencia: 3 hp.
50 Hz: 1.450 rpm.
60 Hz: 1.720 rpm.

RPM. DEPRESOR:
1580 RPM.

POLEA DEPRESOR A 50 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø24 mm. (2 canales).
Referencia: 10310

POLEA MOTOR A 50 Hz:
ØPrim.112 x ØExt.118 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10305

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

POLEA DEPRESOR A 60 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø24 mm. (2 canales).
Referencia: 10310



POLEA MOTOR A 60 Hz:
ØPrim.95 x ØExt.101 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10328

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

Pruebas realizadas a 680 m. sobre el nivel del mar. Utilizando paletas FIBERCOMP.

MOTORES COMPATIBLES

10209	3 hp.	1.450 rpm.	Monofásico.	220V.	50 Hz.
10200	3 hp.	1450 / 1720.	Trifásico.	220/380V.	50/60 Hz.

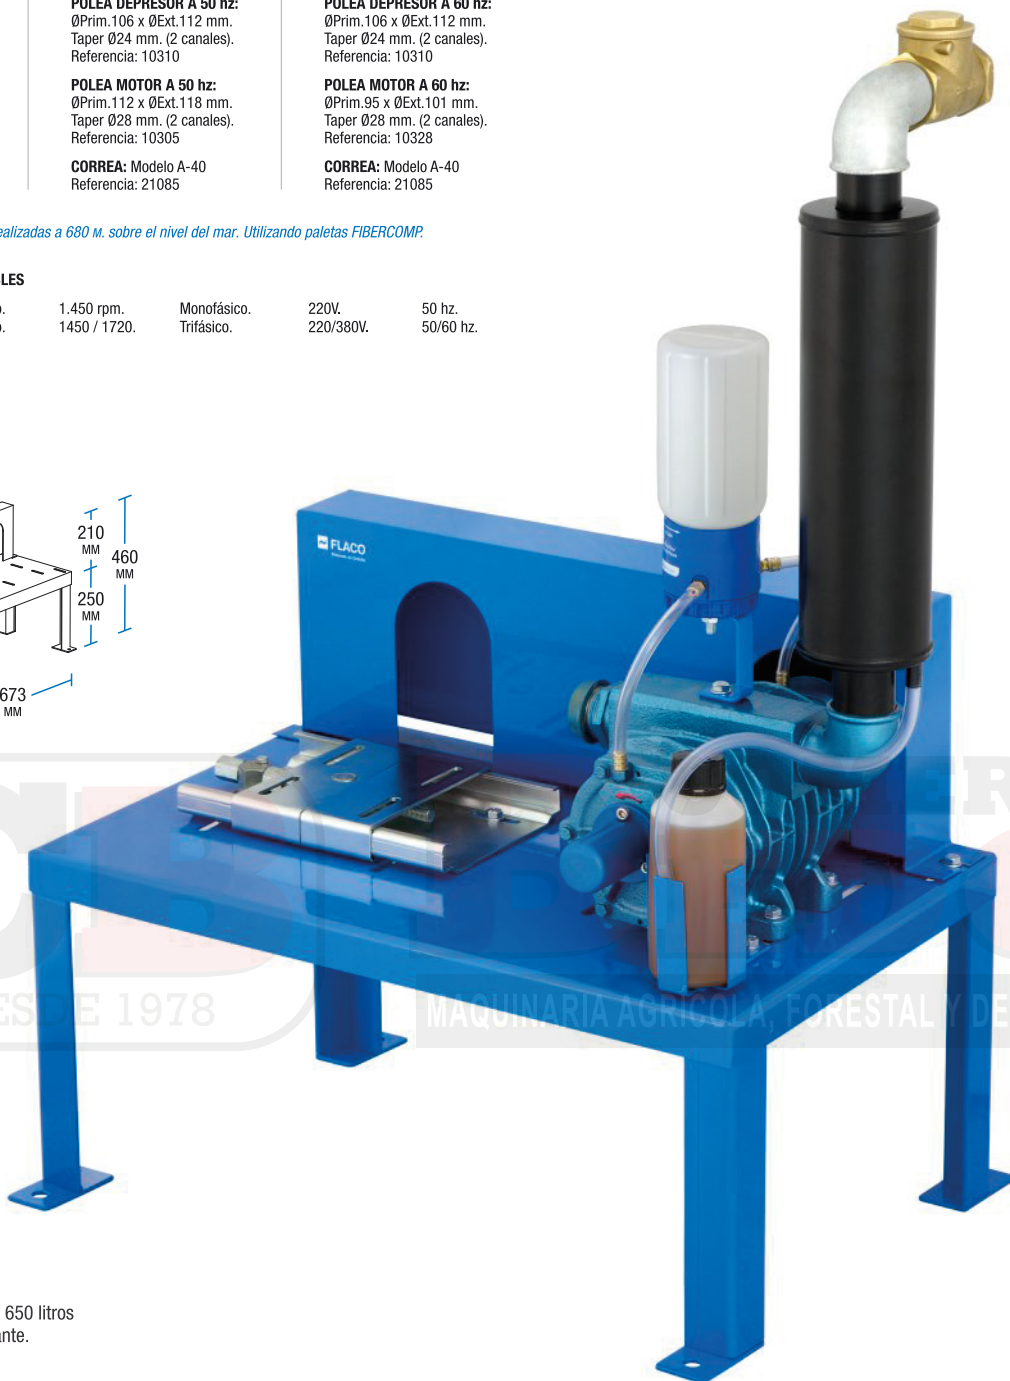

21050

Grupo de vacío de 650 litros
con calderín colgante.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21050	Grupo de vacío de 650 litros. (Con calderín colgante).	
10507	Depresor 650 L. Polea ØExt. 112 mm. (2 Canales).	1
2303	Vacuómetro inox. (Glicerina). Esfera: Ø80 mm. Conexión: ½".	1
8412	Servo-Regulador. Capacidad: 3.500 L/Min.	1
8548	Manguito de goma reductor Ø75 - 50 mm.	1
8603	Consola ½" con prisionero.	1
10403/C	Guardacorreas.	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 mm. (Cincado).	7
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	24
10403/R	Tornillo M-8 x 35 mm. (Cincado).	5

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
10403/X	Plataforma especial. (Con patas).	1
10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	11
10413	Calderín colgante de plástico Ø75 mm.	1
10413/T	Soporte de sujeción para calderín colgante.	1
10522	Engrasador de 700 mL.	1
10529	Silecioso.	1
20209/I	Placa tensora.	1
40212	Machón reducido M-M 2-½" x 1-¼". (PVC).	1
40428	Tirafondo M-8 x 60 mm. (Cincado).	2
40429	Taco de nylon (Gris). NY-12.	2



2303

GRUPO DE VACÍO DE 900 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

Caudal de trabajo:
50 kPa.: 900 L/Min.
45 kPa.: 1050 L/Min.
35 kPa.: 1350 L/Min.

MOTOR: Eléctrico.
Potencia: 4 HP.
50 Hz: 1.450 RPM.
60 Hz: 1.720 RPM.

RPM. DEPRESOR:
1580 RPM.

POLEA DEPRESOR A 50 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10311

POLEA MOTOR A 50 Hz:
ØPrim.112 x ØExt.118 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10305

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

POLEA DEPRESOR A 60 Hz:
ØPrim.106 x ØExt.112 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10311


POLEA MOTOR A 60 Hz:
ØPrim.95 x ØExt.101 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10328

CORREA: Modelo A-40
Referencia: 21085

Pruebas realizadas a 680 m. sobre el nivel del mar. Utilizando paletas FIBERCOMP

MOTORES COMPATIBLES

10201 4 hp. 1450 / 1720. Trifásico. 220/380V. 50/60 Hz.




21060

Grupo de vacío de 900 litros
con calderín colgante.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21060	Grupo de vacío de 900 litros. (Con calderín colgante).	
10508	Depresor 900 L. Polea ØExt. 112 MM. (2 Canales).	1
2303	Vacuómetro inox. (Glicerina). Esfera Ø80 MM. Conexión: ½".	1
8412	Servo-Regulador. Capacidad: 3.500 L/Min.	1
8548	Manguito de goma reductor Ø75 - 50 MM.	1
8603	Consola ½" con prisionero.	1
10403/C	Guardacorreas.	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 MM. (Cincado).	7
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	22
10403/R	Tornillo M-8 x 35 MM. (Cincado).	4

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
10403/X	Plataforma especial. (Con patas).	1
10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	11
10413	Calderín colgante de plástico Ø75 MM.	1
10413/T	Soporte de sujeción para calderín colgante.	1
10528	Engrasador de 700 ml. (3 puntos de engrase).	1
10529	Silecioso.	1
20209/I	Placa tensora.	1
40211	Machón reducido M-M 2-½" x 1-½". (PVC).	1
40428	Tirafondo M-8 x 60 MM. (Cincado).	2
40429	Taco de nylon (Gris). NY-12.	2


GRUPO DE VACÍO DE 900 LITROS CON CALDERÍN COLGANTE

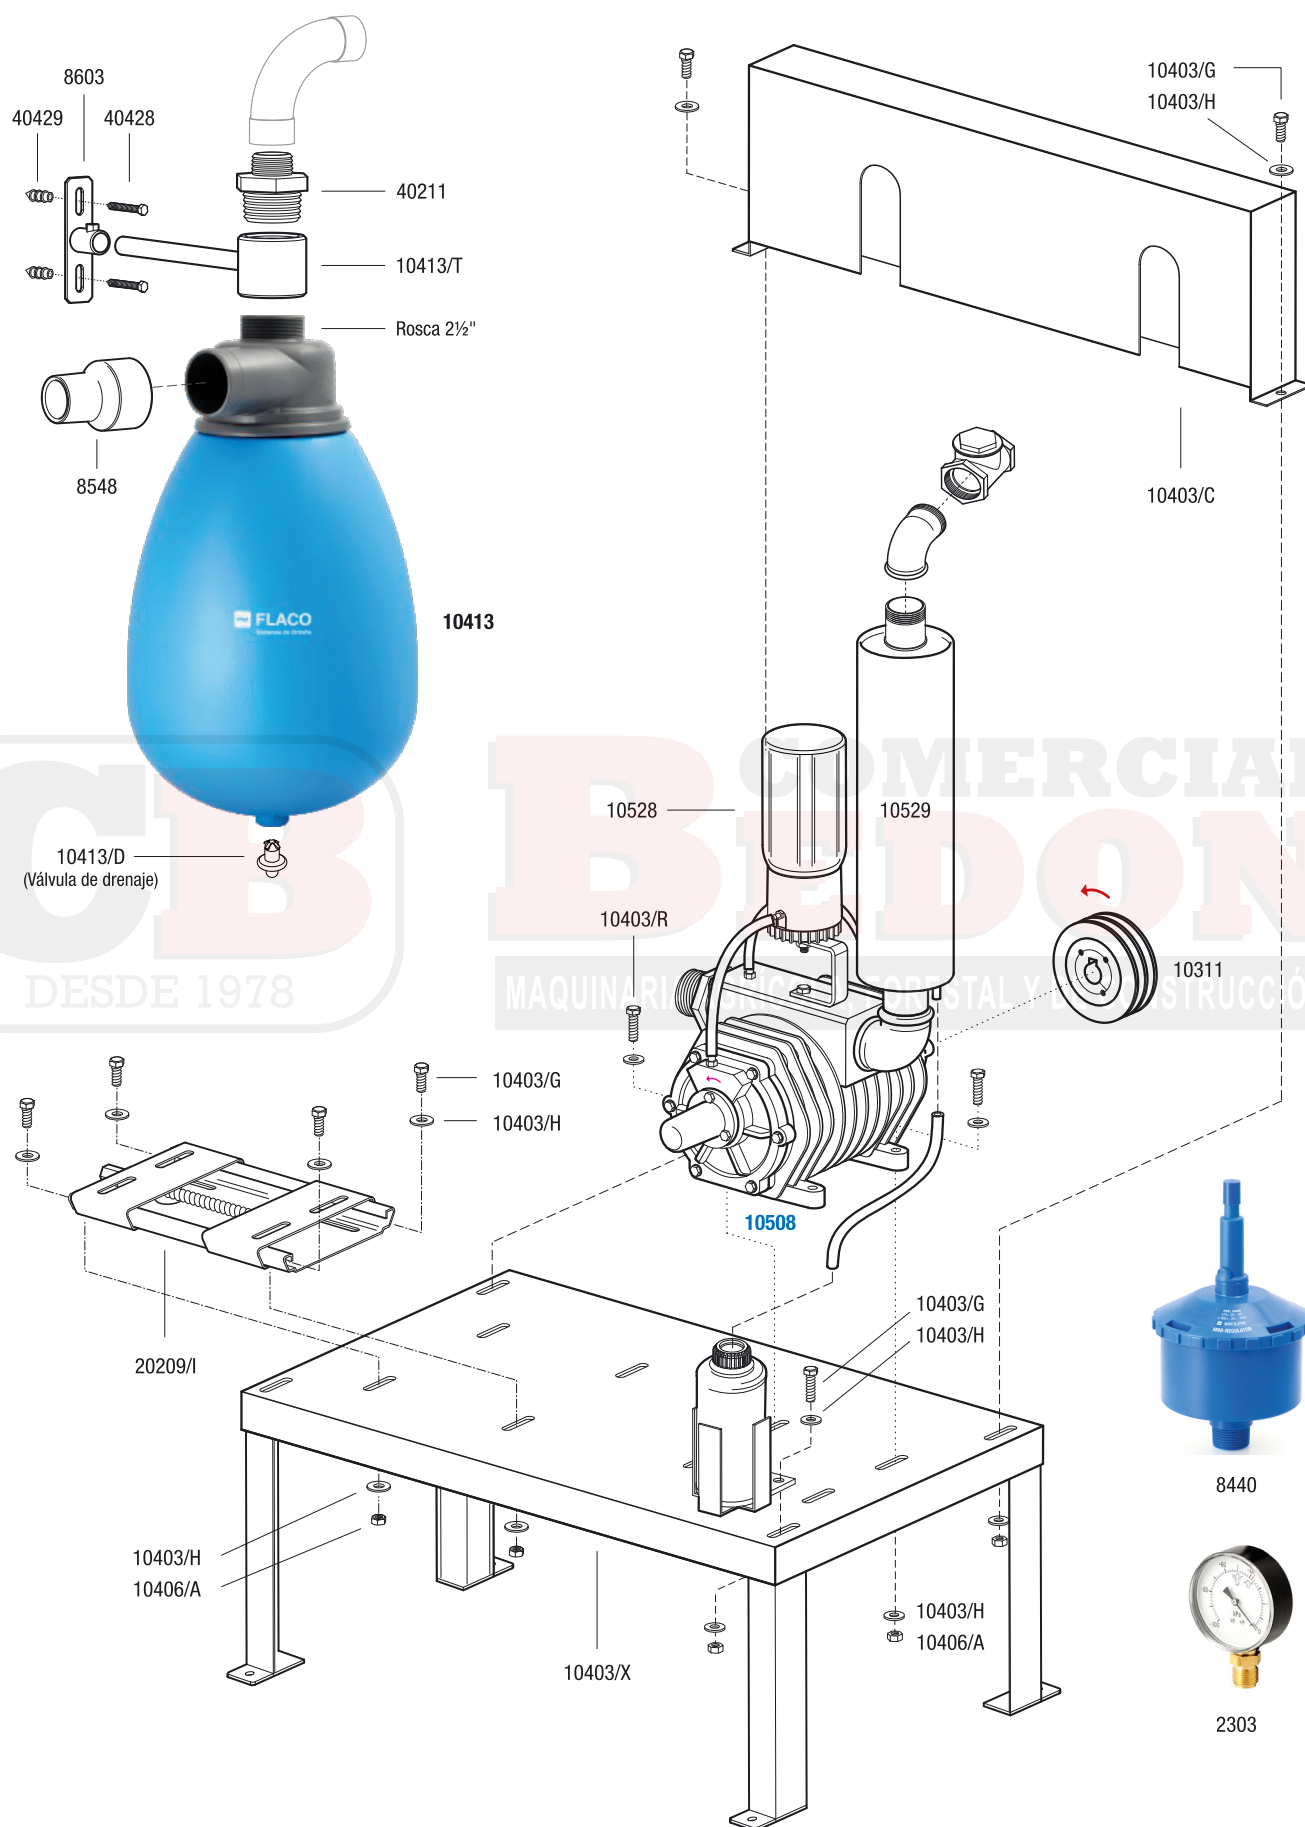

GRUPO DE VACÍO DE 1400 LITROS. CON Y SIN CALDERÍN COLGANTE.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21065	Grupo de vacío de 1400 litros con calderín colgante.	
10509	Depresor de 1.400 litros con engrase.	
	(Polea ØExt. 146 mm.)	1
2303	Vacuómetro inox. Glicerina.	
	Esfera Ø80 mm. Conexión ½".	1
8412	Servo-Regulador. Capacidad: 3.500 L/Min.	1
8548	Manguito de goma reductor Ø75 - 50 mm.	1
8603	Consola ½" con prisionero.	1
10316	Polea SPA ØPrim.140 x ØExt.146 mm.	1
	Taper Ø28 mm. (2 canales).	
10403/G	Tornillo M-8 x 20 mm. (Cincado).	2
10403/O	Tornillo M-10 x 25. (Cincado).	4
10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	2
10413	Calderín colgante de plástico.	
	Capacidad: 25 L. Salida Ø75 mm.	1
10413/T	Soporte de sujeción para calderín colgante.	1
10523	Silencioso.	1
10527	Válvula clapeta 2". (Completa).	1
20112/A	Codo M-H 2". (Galvanizado).	1
20115/A	Bancada.	1
20115/B	Guardacorreas.	1
20116/A	Placa tensora.	1
20210/H	Tornillo M-10 x 40 mm. (Cincado).	4
20223/G	Arandela plana M-8. (Cincada).	4
40210	Machón reducido M-M 2-½" x 2". (PVC).	1
40428	Tirafondo M-8 x 60 mm. (Cincado).	2
40429	Taco de nylon (Gris). NY-12.	2
95022	Arandela plana M-10. (Cincada).	16
95025	Tuerca M-10. Autoblocante. (Cincada).	8

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
21066	Grupo de vacío de 1400 litros sin calderín.	
10509	Depresor de 1.400 litros con engrase.	
	(Polea ØExt. 146 mm.)	1
2303	Vacuómetro inox. Glicerina.	
	Esfera Ø80 mm. Conexión ½".	1
8412	Servo-Regulador. Capacidad: 3.500 L/Min.	1
10316	Polea SPA ØPrim.140 x ØExt.146 mm.	1
	Taper Ø28 mm. (2 canales).	
10403/G	Tornillo M-8 x 20 mm. (Cincado).	2
10403/O	Tornillo M-10 x 25. (Cincado).	4
10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	2
10523	Silencioso.	1
10527	Válvula clapeta 2". (Completa).	1
20112/A	Codo M-H 2". (Galvanizado).	1
20115/A	Bancada.	1
20115/B	Guardacorreas.	1
20116/A	Placa tensora.	1
20210/H	Tornillo M-10 x 40 mm. (Cincado).	4
20223/G	Arandela plana M-8. (Cincada).	4
95022	Arandela plana M-10. (Cincada).	16
95025	Tuerca M-10. Autoblocante. (Cincada).	8

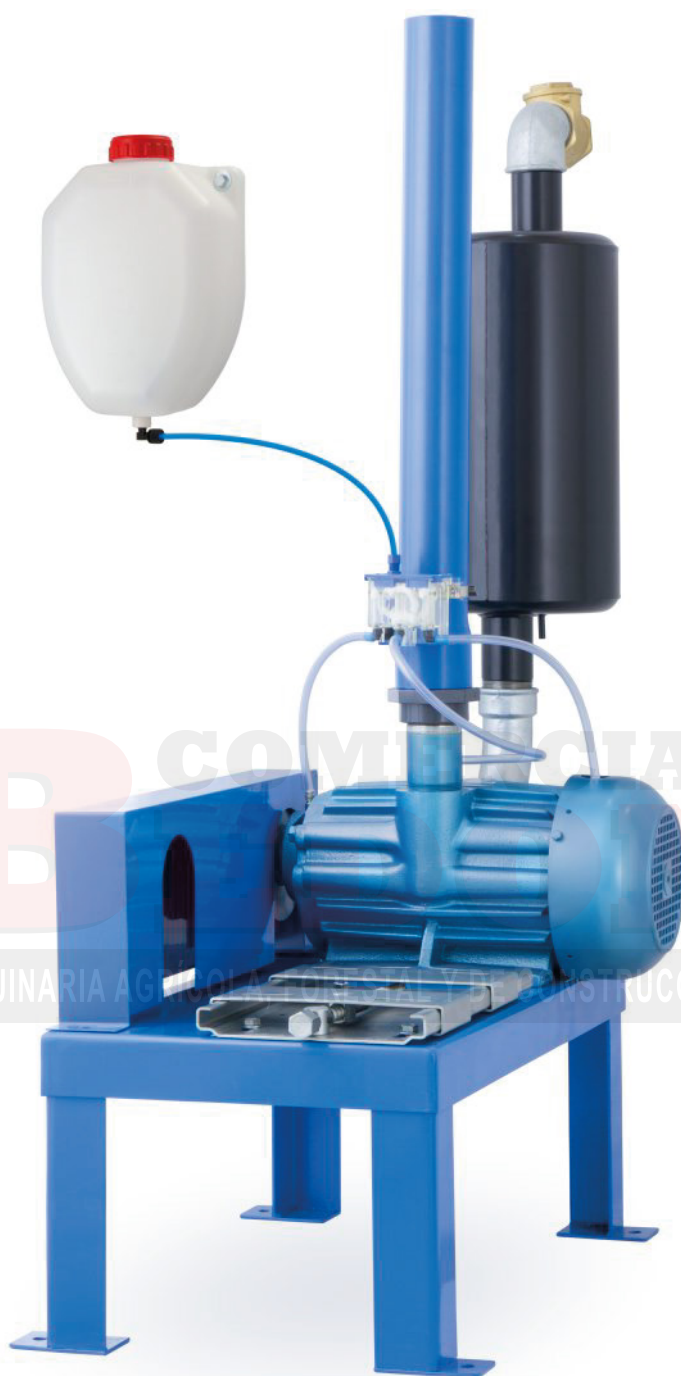

Caudal de trabajo:
50 kPa.: 1600 L/Min.
45 kPa.: 1875 L/Min.
35 kPa.: 2475 L/Min.

MOTOR: Eléctrico.
Potencia: 5,5 hp.
50 Hz: 1.450 RPM.
60 Hz: 1.720 RPM.

RPM. DEPRESOR:
1450 RPM.

POLEA DEPRESOR A 50 Hz:
ØPrim.140 x ØExt.146 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10316

POLEA MOTOR A 50 Hz:
ØPrim.140 x ØExt.146 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10316

CORREA: Modelo A-52
Referencia: 21130

POLEA DEPRESOR A 60 Hz:
ØPrim.150 x ØExt.156 mm.
Taper Ø28 mm. (2 canales).
Referencia: 10326

POLEA MOTOR A 60 Hz:
ØPrim.125 x ØExt.131 mm.
Taper Ø38 mm. (2 canales).
Referencia: 10332

CORREA: Modelo A-52
Referencia: 21130

Pruebas realizadas a 680 m. sobre el nivel del mar. Utilizando paletas FIBERCOMP.

MOTORES COMPATIBLES

10217	5,5 hp.	1450 / 1720.	Trifásico.	220/380V.	50/60 Hz.
10218	7,5 hp.	1450 / 1720.	Trifásico.	220/380V.	50/60 Hz.

GRUPO DE VACÍO DE 1400 LITROS Y CALDERÍN COLGANTE

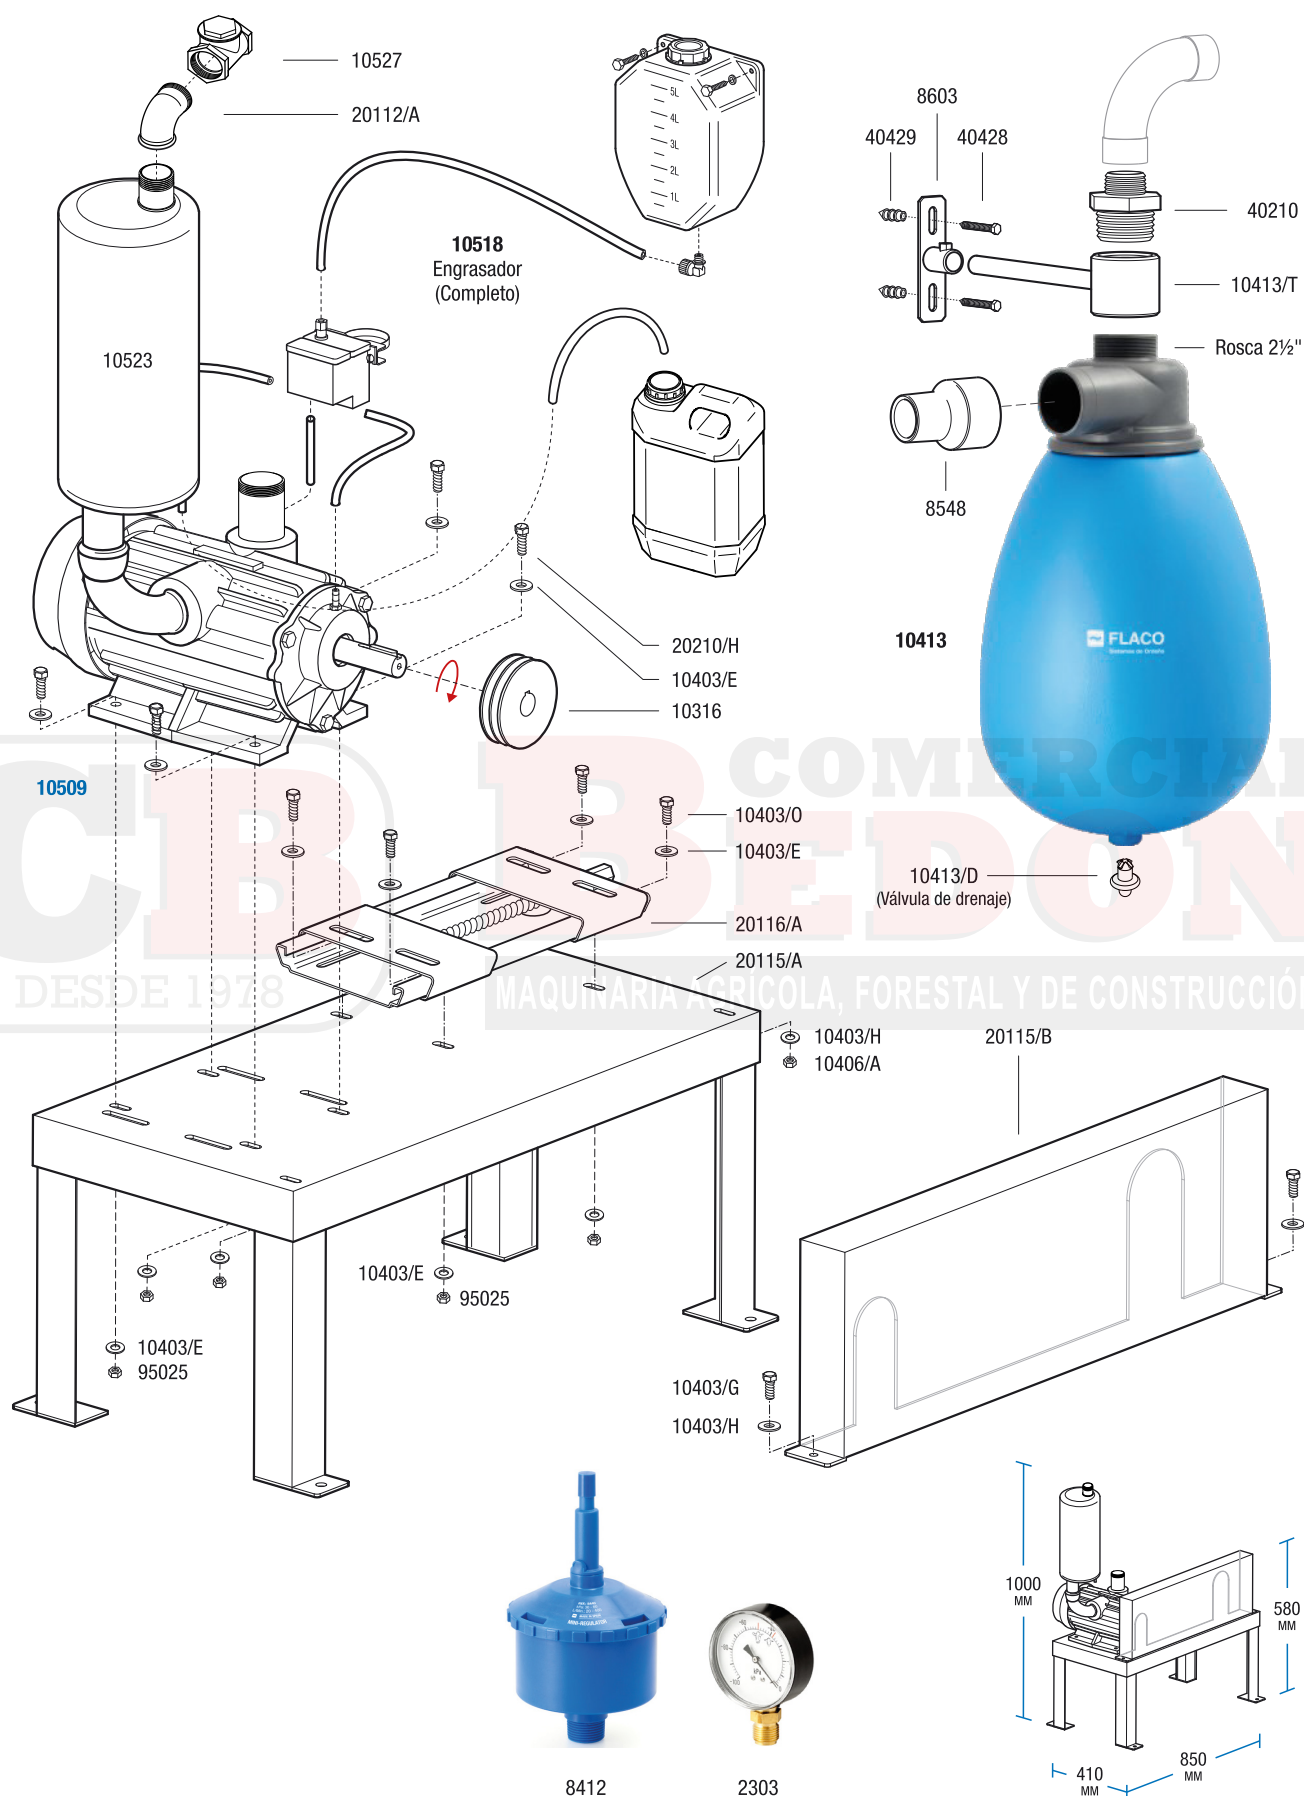


Tabla de caudales reales de trabajo a 50 y 60 hz.

Pruebas realizadas a 680 metros sobre el nivel del mar utilizando paletas **FIBERCOMP**.

Tabla de caudales reales de trabajo a 50 y 60 hz.									
Pruebas realizadas a 680 metros sobre el nivel del mar utilizando paletas FIBERCOMP.									
Depresor de 300 L.		Depresor de 450 L.		Depresor de 650 L.		Depresor de 900 L.		Depresor de 1400 L.	
									
10505		10506		10507		10508		10509	
RPM. DEPRESOR: 1580 RPM. MOTOR: Eléctrico. Potencia: 1,5 HP. 50 HZ: 1.450 RPM. 60 HZ: 1.720 RPM.		RPM. DEPRESOR: 1580 RPM. MOTOR: Eléctrico. Potencia: 2 HP. 50 HZ: 1.450 RPM. 60 HZ: 1.720 RPM.		RPM. DEPRESOR: 1580 RPM. MOTOR: Eléctrico. Potencia: 3 HP. 50 HZ: 1.450 RPM. 60 HZ: 1.720 RPM.		RPM. DEPRESOR: 1580 RPM. MOTOR: Eléctrico. Potencia: 4 HP. 50 HZ: 1.450 RPM. 60 HZ: 1.720 RPM.		RPM. DEPRESOR: 1450 RPM. MOTOR: Eléctrico. Potencia: 5,5 HP. 50 HZ: 1.450 RPM. 60 HZ: 1.720 RPM.	
POLEA DEPRESOR A 50 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10309		POLEA DEPRESOR A 50 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10309		POLEA DEPRESOR A 50 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø24 MM. (2 canales). Referencia: 10310		POLEA DEPRESOR A 50 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10311		POLEA DEPRESOR A 50 hz: ØPrim.140 x ØExt.146 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10316	
POLEA MOTOR A 50 hz: ØPrim.112 x ØExt.118 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10300		POLEA MOTOR A 50 hz: ØPrim.112 x ØExt.118 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10300		POLEA MOTOR A 50 hz: ØPrim.112 x ØExt.118 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10305		POLEA MOTOR A 50 hz: ØPrim.112 x ØExt.118 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10305		POLEA MOTOR A 50 hz: ØPrim.140 x ØExt.146 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10316	
CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-52 Referencia: 21130	
POLEA DEPRESOR A 60 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10309		POLEA DEPRESOR A 60 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10309		POLEA DEPRESOR A 60 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø24 MM. (2 canales). Referencia: 10310		POLEA DEPRESOR A 60 hz: ØPrim.106 x ØExt.112 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10311		POLEA DEPRESOR A 60 hz: ØPrim.150 x ØExt.156 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10326	
POLEA MOTOR A 60 hz: ØPrim.95 x ØExt.101 MM. Taper Ø19 MM. (1 canal). Referencia: 10306		POLEA MOTOR A 60 hz: ØPrim.95 x ØExt.101 MM. Taper Ø24 MM. (1 canal). Referencia: 10308		POLEA MOTOR A 60 hz: ØPrim.95 x ØExt.101 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10328		POLEA MOTOR A 60 hz: ØPrim.95 x ØExt.101 MM. Taper Ø28 MM. (2 canales). Referencia: 10328		POLEA MOTOR A 60 hz: ØPrim.125 x ØExt.131 MM. Taper Ø38 MM. (2 canales). Referencia: 10332	
CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-40 Referencia: 21085		CORREA: Modelo A-52 Referencia: 21130	
50 kPa. = 350 L/Min. 45 kPa. = 425 L/Min. 35 kPa. = 575 L/Min.		50 kPa. = 450 L/Min. 45 kPa. = 555 L/Min. 35 kPa. = 750 L/Min.		50 kPa. = 650 L/Min. 45 kPa. = 775 L/Min. 35 kPa. = 1025 L/Min.		50 kPa. = 900 L/Min. 45 kPa. = 1050 L/Min. 35 kPa. = 1350 L/Min.		50 kPa. = 1600 L/Min. 45 kPa. = 1875 L/Min. 35 kPa. = 2475 L/Min.	
50 kPa. = 3000 L/Min. 45 kPa. = 3500 L/Min. 35 kPa. = 4500 L/Min.								50 kPa. = 2000 L/Min. 45 kPa. = 2300 L/Min. 35 kPa. = 2900 L/Min.	

2



Unidades finales y accesorios

Las Unidades Finales Flaco están diseñadas para mantener un nivel de higiene óptimo en el tratamiento de la leche. Todos los modelos se limpian de forma automática durante el proceso de lavado. Incluyen el nuevo recipiente sanitario fácilmente desmontable para su limpieza. Compactas y de gran robustez, van equipadas con bombas de leche inox o de plástico, que proporcionan rapidez de impulsión al tanque de refrigeración.

Ofrecemos recipientes inox en vertical de 27, 35, 50, 80, 100 y 125 litros, y en horizontal de 65, 85 y 105 litros. Incluyen conjunto de control eléctrico y soportes Inox para su instalación en la pared.

UNIDAD FINAL 35 L. Sanitario: Ø76.


ØEXT
40 CM

REF.: 22105 (Monofásica).

Recipiente inox. de 35 litros (22400).
Bomba de leche ¾ HP. Monofásica (22925).


REF.: 22110 (Trifásica).

Recipiente inox. de 35 litros (22400).
Bomba de leche ¾ HP. Trifásica (22930).

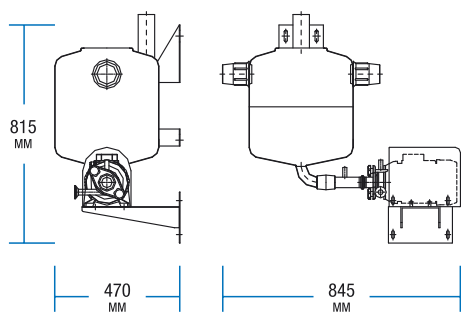

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
1526	Tubo de goma 13,5 x 24,7 MM.	4 M	8570	Válvula para bomba de leche.	1
1718	Bolsa de esponjas Ø51 MM.	1	9117	Curva de descarga a tanque Ø32 MM.	1
3319	Empalme inox. Ø63 MM.	1	10403/E	Arandela plana M10. (Cincada).	8
8209	Llave de cierre. (Plástico). Ø16 MM.	2	20278	Abrazadera inox. Ø40/43 MM.	2
8501	Codo unidad final Ø50 MM.	2	20400/AD	Arandela plana M8. (Inox).	4
8501/A	Junta de goma Ø58 x 88.	2	20400/AF	Arandela plana M6. (Inox).	8
8512	Manguito instalación Ø40 MM.	1	20400/I	Retención con pletina.	1
8540	Manguito de goma Ø75 MM.	1	20400/M	Tuerca M8. (Inox).	4

DESPIECE

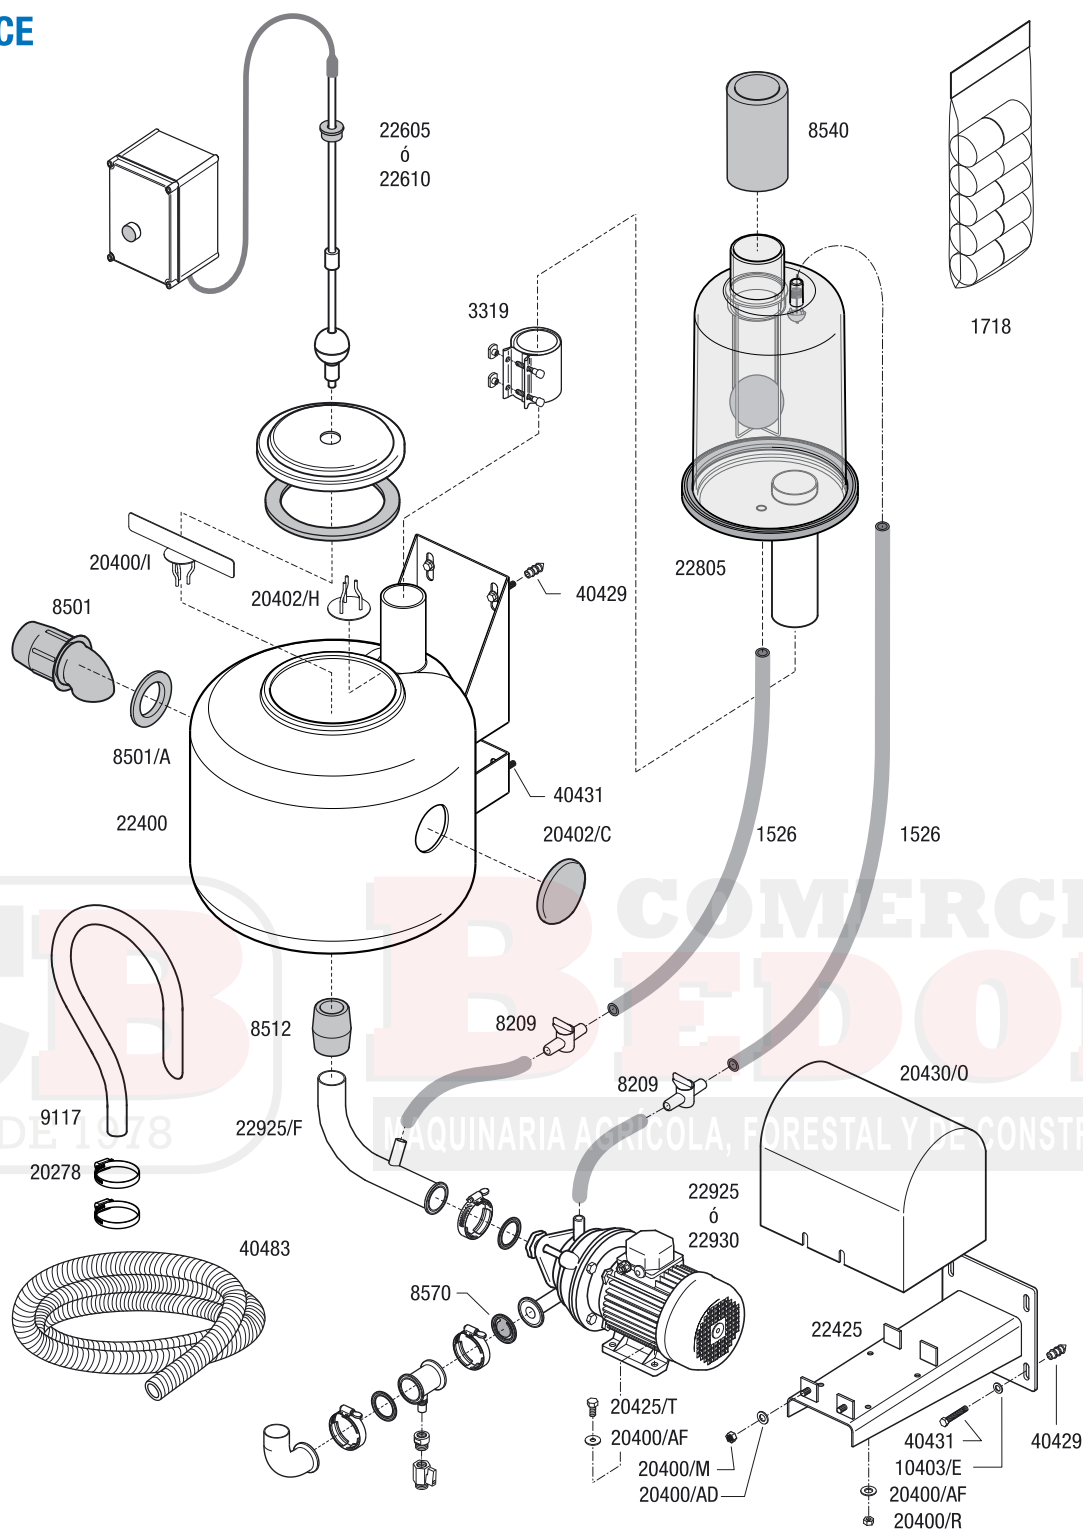

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
20400/R	Tuerca M6. (Inox).	4	22610	Conjunto de control (Trifásico).	•
20402/C	Tapón lateral.	1	22805	Recipiente sanitario.	1
20402/H	Retención sin pletina para tubo de Ø63 mm.	1	22925	Bomba de leche inox. ¾ HP. Monofásica. (Clamp).	•
20425/T	Tornillo M6 x 30 mm. (Inox).	4	22930	Bomba de leche inox. ¾ HP. Trifásica. (Clamp).	•
20430/O	Coraza (Plástico).	1	40429	Taco 12 mm. para anclaje a pared.	8
22400	Recipiente inox. de 35 litros.	1	40431	Tirafondo M10 x 60 mm.	8
22425	Soporte para bomba de leche.	1	40483	Manguera espiral acero ØInt. 30 mm.	4 m
22605	Conjunto de control (Monofásico).	•			

UNIDAD FINAL 50 L.
Sanitario: Ø76.



REF: 22115 (Monofásica).
Recipiente inox. de 50 litros (22405).
Bomba de leche ¾ HP. Monofásica (22925).

REF: 22120 (Trifásica).
Recipiente inox. de 50 litros (22405).
Bomba de leche ¾ HP. Trifásica (22930).


OPCIONAL:
Recipiente inox. de 50 litros (22405).
Recipiente inox. de 50 litros (22406).



22405
Sanitario: Ø63 MM.
Entrada leche: Ø60 MM.
2 Entradas laterales.




22406
Sanitario: Ø63 MM.
Entrada leche: Ø60 MM.
1 Entrada frontal.

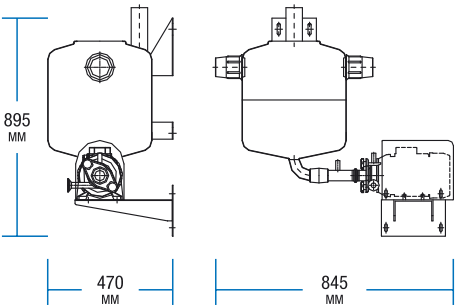

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
1526	Tubo de goma 13,5 x 24,7 MM.	4 M	8570	Válvula para bomba de leche.	1
1718	Bolsa de esponjas Ø51 MM.	1	9117	Curva de descarga a tanque Ø32 MM.	1
3319	Empalme inox. Ø63 MM.	1	10403/E	Arandela plana M10. (Cincada).	8
8209	Llave de cierre. (Plástico). Ø16 MM.	2	20278	Abrazadera inox. Ø40/43 MM.	2
8501	Codo unidad final Ø50 MM.	2	20400/AD	Arandela plana M8. (Inox).	4
8501/A	Junta de goma Ø58 x 88.	2	20400/AF	Arandela plana M6. (Inox).	8
8512	Manguito de goma Ø40 MM.	1	20400/I	Retención con pletina.	1
8540	Manguito de goma Ø75 MM.	1	20400/M	Tuerca M8. (Inox).	4


DESPIECE

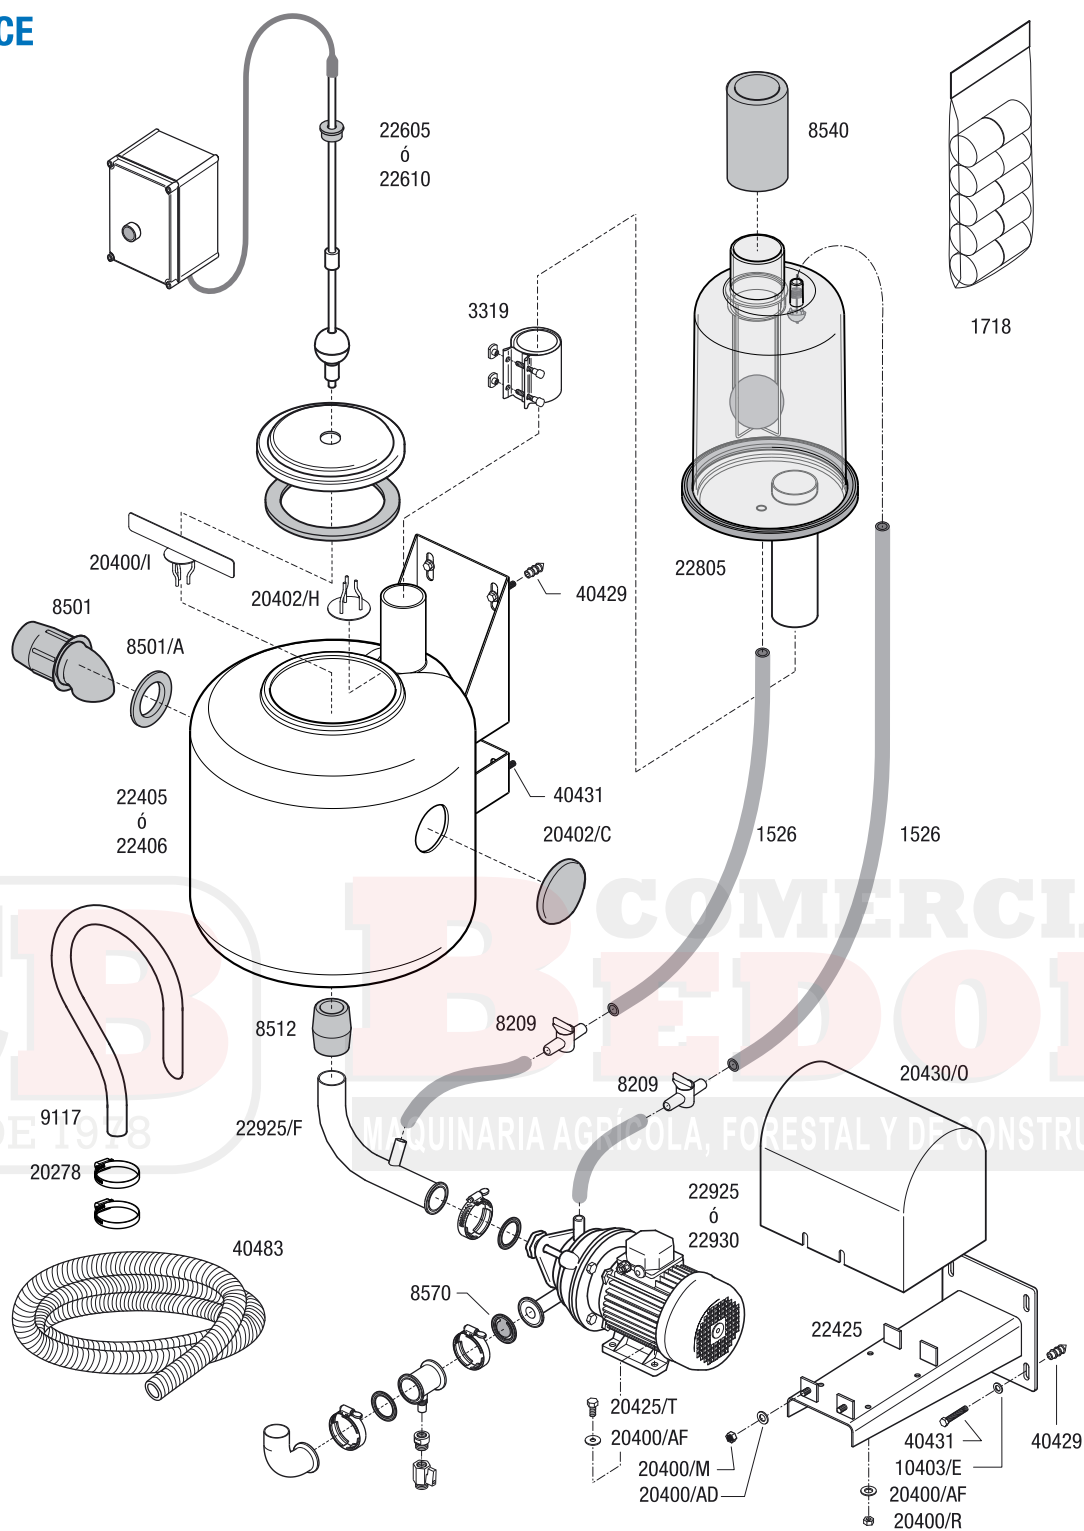

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
20400/R	Tuerca M6. (Inox).	4	22610	Conjunto de control (Trifásico).	•
20402/C	Tapón lateral.	1	22805	Recipiente sanitario.	1
20402/H	Retención sin pletina para tubo de Ø63 mm.	1	22925	Bomba de leche inox. ¾ HP. Monofásica. (Clamp).	•
20425/T	Tornillo M6 x 30 mm. (Inox).	4	22930	Bomba de leche inox. ¾ HP. Trifásica. (Clamp).	•
20430/O	Coraza (Plástico).	1	40429	Taco 12 mm. para anclaje a pared.	8
22405	Recipiente inox. de 50 litros.	1	40431	Tirafondo M10 x 60 mm.	8
22425	Soporte para bomba de leche.	1	40483	Manguera espiral acero ØInt. 30 mm.	4 M
22605	Conjunto de control (Monofásico).	•			

BOMBA DE LECHE INOX ¾ HP. SISTEMA CLAMP.


Test de caudal: 10.000 Litros/hora. 50 Kpa.

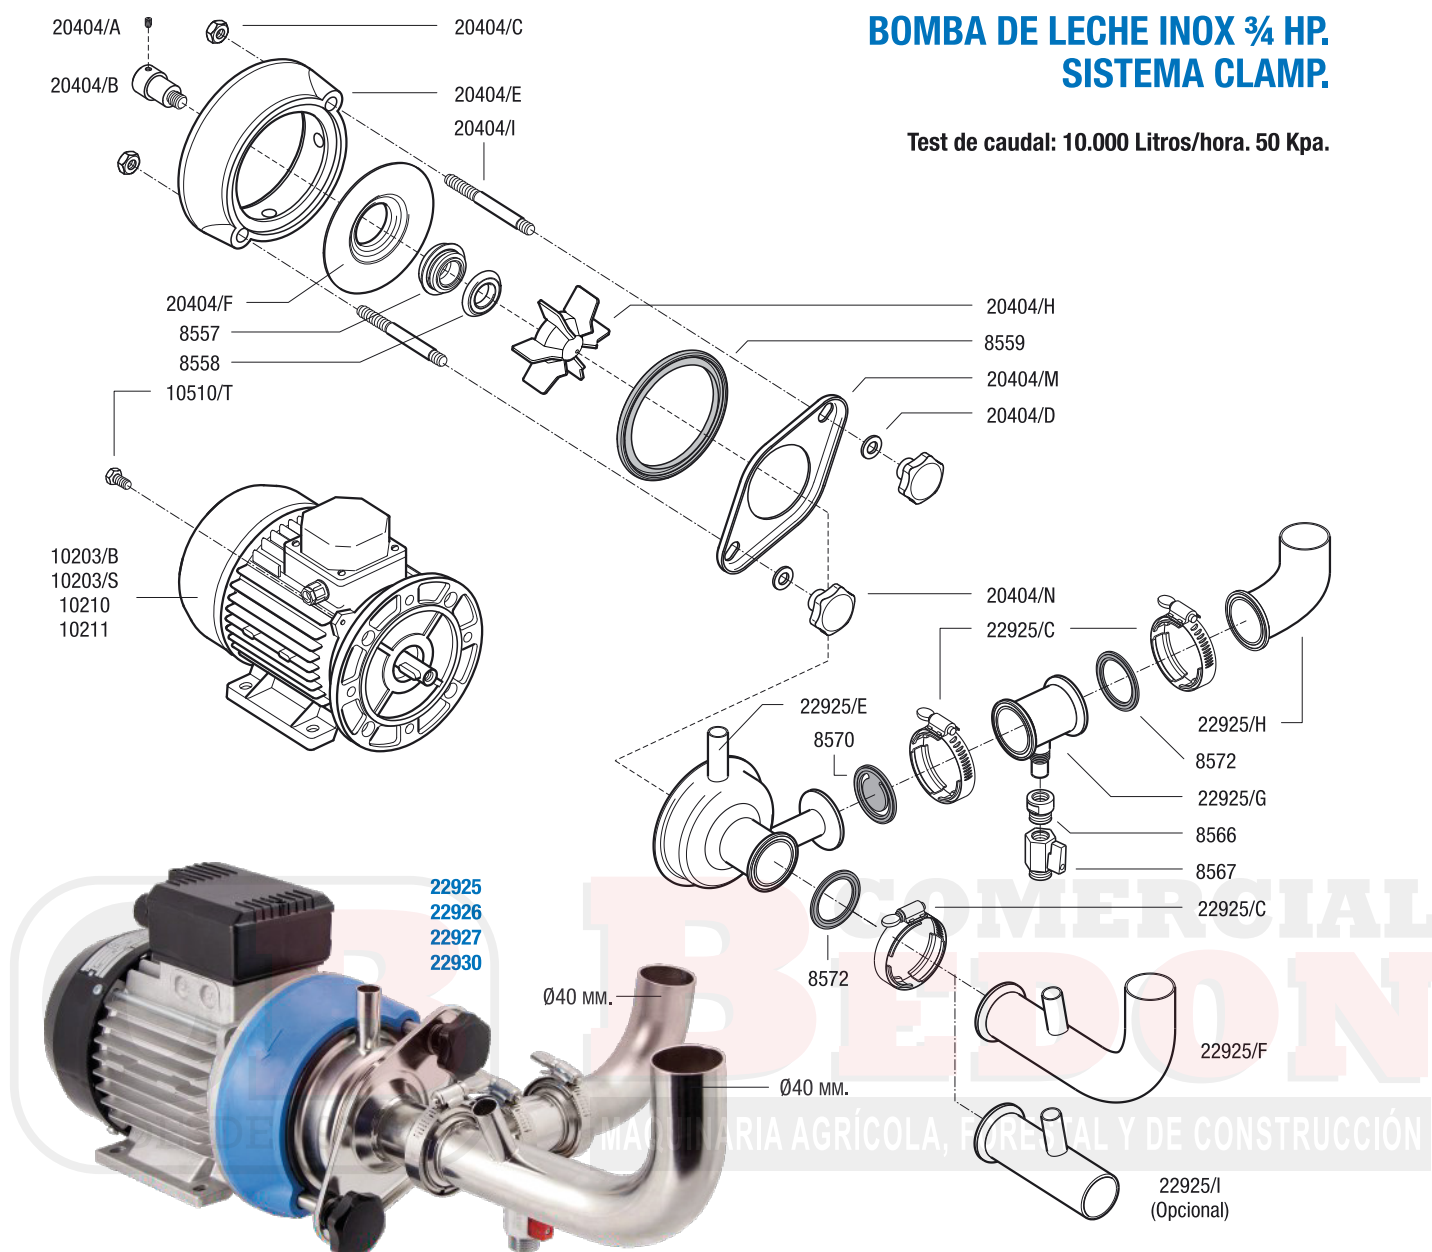

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
22925	Bomba de Leche ¾ HP. 220V. 50 HZ. Monofásico.		20404/A	Tornillo M-6 x 8 mm. (Inox).	1
22926	Bomba de Leche ¾ HP. 110V. 60 HZ. Monofásico.		20404/B	Tocho inox. roscado	1
22927	Bomba de Leche ¾ HP. 220V. 60 HZ. Monofásico.		20404/C	Tuerca M-10. (Inox).	4
22930	Bomba de Leche ¾ HP. 220/380V. 50/60 HZ. Trifásico.		20404/D	Arandela plana M-10. (Inox).	2
8557	Empaquetadura de plato.	1	20404/E	Coraza de plástico.	1
8558	Empaquetadura de hélice.	1	20404/F	Plato inox. posterior.	1
8559	Junta cuerpo de entrada.	1	20404/H	Hélice inox. 6 palas.	1
8566	Casquillo de unión 3/8 a 1/2".	1	20404/I	Espárrago roscado M-10.	2
8567	Grifo de 1/2" inox.	1	20404/M	Plato de sujeción.	1
8570	Válvula bomba de leche. Sistema Clamp.	1	20404/N	Pomo roscado.	2
8572	Junta bomba de leche. Sistema Clamp.	2	22925/C	Abrazadera inox. Sistema Clamp.	3
10203/B	Motor ¾ HP. 220V. 60 HZ. Monofásico.	x	22925/E	Cuerpo entrada Ø40 mm. Sistema Clamp.	1
10203/S	Motor ¾ HP. 110V. 60 HZ. Monofásico.	x	22925/F	Curva entrada Ø40 mm. inox. 90°. Sistema Clamp.	x
10210	Motor ¾ HP. 220V. 50 HZ. Monofásico.	x	22925/G	Salida recta. Sistema Clamp.	1
10211	Motor ¾ HP. 220/380V. 50/60 HZ. Trifásico.	x	22925/H	Codo salida Ø40 mm. inox. Sistema Clamp.	1
10510/T	Tornillo M-8 x 16 mm. (Inox).	2	22925/I	Entrada recta Ø40 mm. Sistema Clamp.	x

BOMBA DE LECHE INOX 1 HP.
SISTEMA CLAMP.

Test de caudal: 12.500 Litros/hora. 50 Kpa.

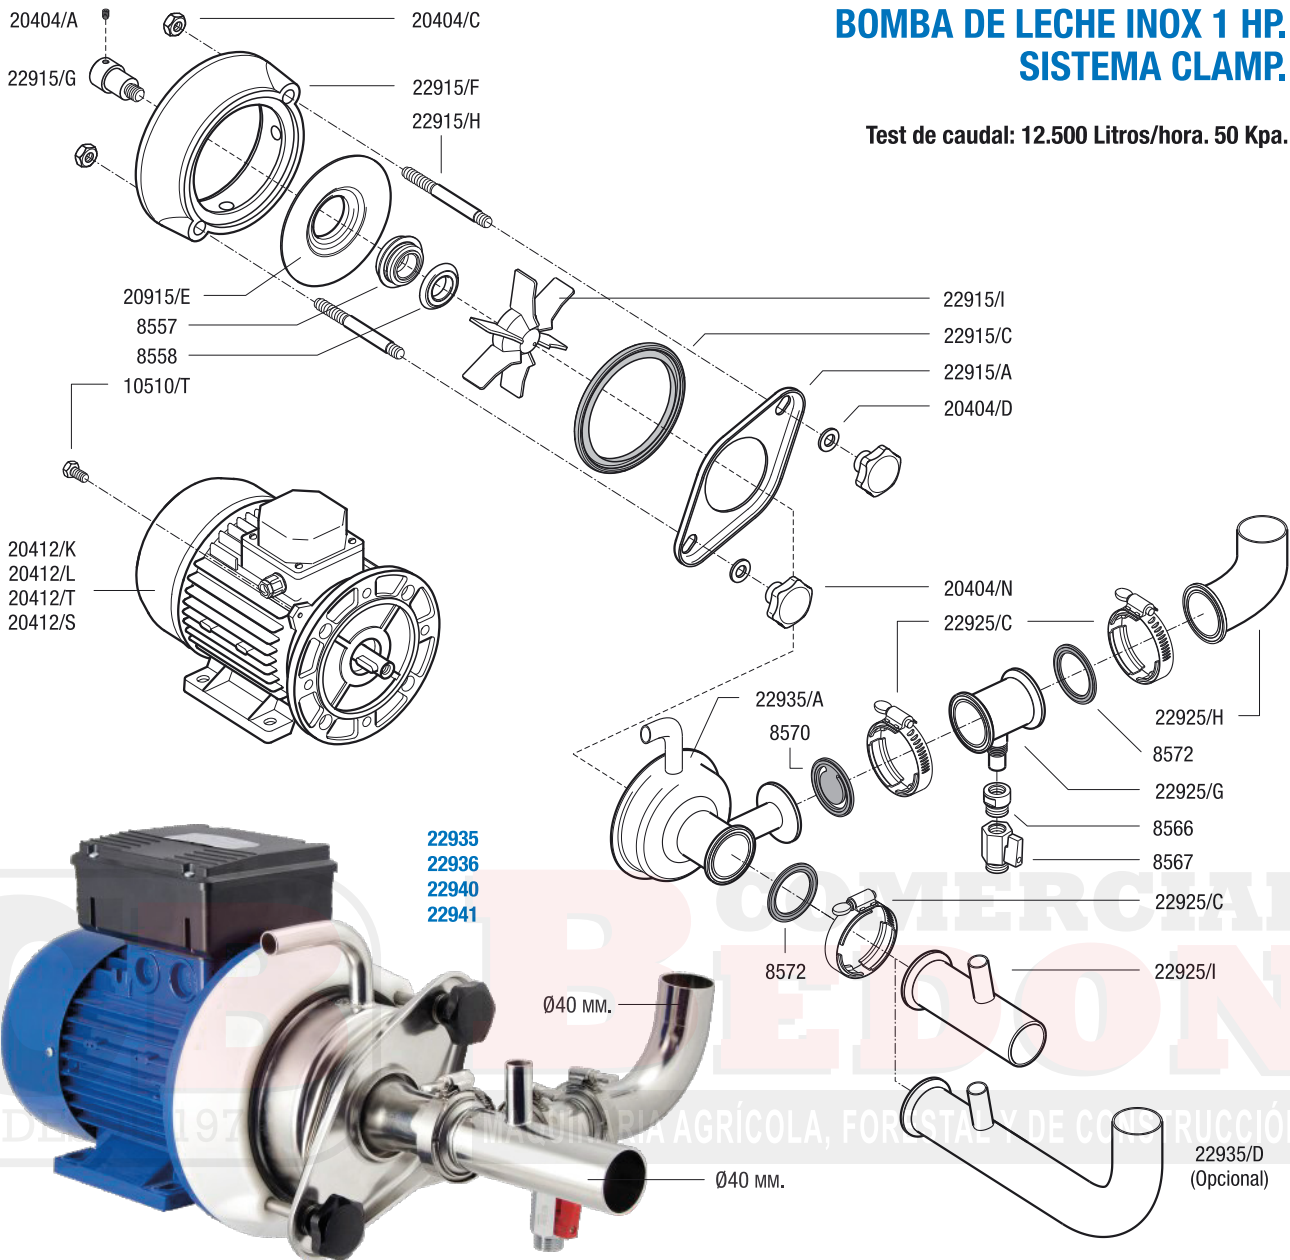

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
22935	Bomba de Leche 1 HP. 220V. 50 HZ. Monofásico.	
22936	Bomba de Leche 1 HP. 110V. 60 HZ. Monofásico.	
22940	Bomba de Leche 1 HP. 220/380V. 50/60 HZ. Trifásico.	
22941	Bomba de Leche 1 HP. 220V. 60 HZ. Monofásico.	
8557	Empaquetadura de plato.	1
8558	Empaquetadura de hélice.	1
8566	Casquillo de unión 3/8 a 1/2".	1
8567	Grifo de 1/2" inox.	1
8570	Válvula bomba de leche. Sistema Clamp.	1
8572	Junta bomba de leche. Sistema Clamp.	2
10510/T	Tornillo M-8 x 16 MM. (Inox).	2
20404/A	Tornillo de seguridad M-6 x 8 MM. (Inox).	1
20404/C	Tuerca M-10. (Inox).	4
20404/D	Arandela plana M-10. (Inox).	2
20404/N	Pomo roscado.	2
20412/K	Motor 1 HP. 220V. 50 HZ. Monofásico.	x

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
20412/L	Motor 1 HP. 220/380V. 50/60 HZ. Trifásico.	x
20412/T	Motor 1 HP. 220V. 60 HZ. Monofásico.	x
20412/S	Motor 1 HP. 110V. 60 HZ. Monofásico.	x
22915/A	Plato de sujeción.	1
22915/C	Junta cuerpo de entrada.	1
22915/E	Plato inox. posterior.	1
22915/F	Coraza de plástico.	1
22915/G	Tocho inox. roscado.	1
22915/H	Espárrago roscado M-10.	2
22915/I	Hélice inox. de 6 palas.	1
22925/C	Abrazadera inox. Sistema Clamp.	3
22925/G	Salida recta. Sistema Clamp.	1
22925/H	Codo salida Ø40 mm. inox. Sistema Clamp.	1
22925/I	Entrada recta Ø40 mm. Sistema Clamp.	1
22935/A	Cuerpo entrada Ø40 mm. Sistema Clamp.	1
22935/D	Curva entrada larga Ø40 mm. inox. 90°. Sistema Clamp.	x

CONJUNTOS DE CONTROL PARA UNIDAD FINAL

Ref.: 22615. Conjunto de control.
Monofásico 110V.
(50/60 HZ.)

Ref.: 22605. Conjunto de control.
Monofásico 220V.
(50/60 HZ.)

Ref.: 22620. Conjunto de control.
Trifásico 220V.
(50/60 HZ.)

Ref.: 22610. Conjunto de control.
Trifásico 380V.
(50/60 HZ.)



REF. DENOMINACIÓN. UNID.

22615	Conjunto de control. Monofásico 110V. (50/60 HZ.)	
1462/AH	Prensaestopa PG9 con tuerca de PVC.	1
20400/E	Contactador 110V.	1
20400/F	Relé térmico 7,5 - 10,5 A. (Conjunto Control Monof.110V)	1
20400/V	Junta para recipiente.	1
20400/W	Tapa de recipiente. (Plástico).	1
20400/XB	Flotador esférico Ø52 mm. (Inox).	1
20400/XC	Varilla de nivel magnético. (Inox). (2)	1
20400/XE	Placa electrónica para varilla inox.	1
20400/XG	Prensaestopa M12/125 PVC. Con protector de cable.	1
20400/XX	Casquillo para nivel magnético.	2
20400/XY	Espárrago DIN 913. M5 x 5 mm.	4
20400/XZ	Clip de fijación inox.	2
20401/O	Prensaestopa PG 13,5 + Tuerca PVC.	2
22600	Placa electrónica para conjuntos. (220, 380 o 110V.)	1
22705	Caja del contactador.	1
22710	Pulsador de caja.	1
22715	Conector toma de tierra.	1
22755	Tapón para nivel magnético.	1
22760	Nivel magnético inox. (Completo). (1)	1
31000/BC	M/Cable flexible 1,5 mm.	0,80
55807	Kg/Hierro chapa galvanizada	0,25
COND-017	Condensador.	1


REF. DENOMINACIÓN. UNID.

22605	Conjunto de control. Monofásico 220V. (50/60 HZ.)	
1462/AH	Prensaestopa PG9 con tuerca de PVC.	1
20400/V	Junta para recipiente.	1
20400/W	Tapa de recipiente. (Plástico).	1
20400/XB	Flotador esférico Ø52 mm. (Inox).	1
20400/XC	Varilla de nivel magnético. (Inox). (2)	1
20400/XE	Placa electrónica para varilla inox.	1
20400/XG	Prensaestopa M12/125 PVC. Con protector de cable.	1
20400/XX	Casquillo para nivel magnético.	2
20400/XY	Espárrago DIN 913. M5 x 5 mm.	4
20400/XZ	Clip de fijación inox.	2
20401/O	Prensaestopa PG 13,5 + Tuerca PVC.	2
22600	Placa electrónica para conjuntos. (220, 380 o 110V.)	1
22705	Caja del contactador.	1
22710	Pulsador de caja.	1
22715	Conector toma de tierra.	1
22735	Contactador 220V.	1
22740	Relé térmico 4 - 6,3 A. (Conjunto Control Monof.220V)	1
22755	Tapón para nivel magnético.	1
22760	Nivel magnético inox. (Completo). (1)	1
31000/BC	M/Cable flexible 1,5 mm.	0,80
55807	Kg/Hierro chapa galvanizada	0,25
COND-017	Condensador.	1

(1) Ref. 22760: [20400/XB, 20400/XC, 20400/XX, 20400/XY y 20400/XZ]


(2) Ref. 20400/XC: [Varilla, placa electrónica, muelle y cable]

CONJUNTOS DE CONTROL PARA UNIDAD FINAL

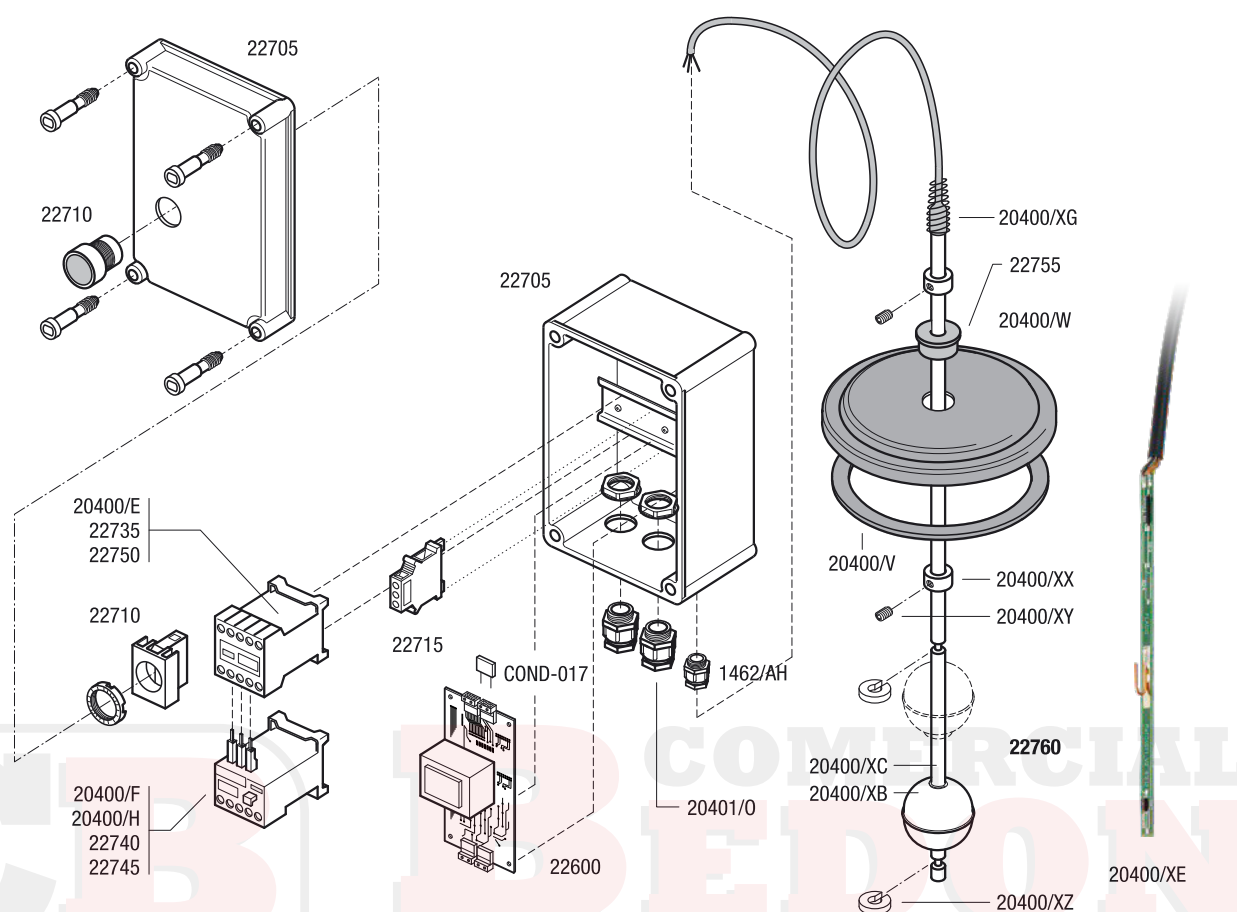

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
22620	Conjunto de control. Trifásico 220V. (50/60 Hz.)		22610	Conjunto de control. Trifásico 380V. (50/60 Hz.)	
1462/AH	Prensaestopa PG9 con tuerca de PVC.	1	1462/AH	Prensaestopa PG9 con tuerca de PVC.	1
20400/H	Relé térmico 2,5 - 4A. (Conjunto Control Trif. 220V)	1	20400/V	Junta para recipiente.	1
20400/V	Junta para recipiente.	1	20400/W	Tapa de recipiente. (Plástico).	1
20400/W	Tapa de recipiente. (Plástico).	1	20400/XB	Flotador esférico Ø52 mm. (Inox).	1
20400/XB	Flotador esférico Ø52 mm. (Inox).	1	20400/XC	Varilla de nivel magnético. (Inox). (2)	1
20400/XC	Varilla de nivel magnético. (Inox). (2)	1	20400/XE	Placa electrónica para varilla inox.	1
20400/XE	Placa electrónica para varilla inox.	1	20400/XG	Prensaestopa M12/125 PVC. Con protector de cable.	1
20400/XG	Prensaestopa M12/125 PVC. Con protector de cable.	1	20400/XX	Casquillo para nivel magnético.	2
20400/XX	Casquillo para nivel magnético.	2	20400/XY	Espárrago DIN 913. M5 x 5 mm.	4
20400/XY	Espárrago DIN 913. M5 x 5 mm.	4	20400/XZ	Clip de fijación inox.	2
20400/XZ	Clip de fijación inox.	2	20401/O	Prensaestopa PG 13,5 + Tuerca PVC.	2
20401/O	Prensaestopa PG 13,5 + Tuerca PVC.	2	22600	Placa electrónica para conjuntos. (220, 380 o 110V)	1
22600	Placa electrónica para conjuntos. (220, 380 o 110V)	1	22705	Caja del contactor.	1
22705	Caja del contactor.	1	22710	Pulsador de caja.	1
22710	Pulsador de caja.	1	22715	Conector toma de tierra.	1
22715	Conector toma de tierra.	1	22745	Relé térmico 1,7 - 2,4 A. (Conjunto Control Trif. 380V)	1
22735	Contactador 220V.	1	22750	Contactador 380V.	1
22755	Tapón para nivel magnético.	1	22755	Tapón para nivel magnético.	1
22760	Nivel magnético inox. (Completo). (1)	1	22760	Nivel magnético inox. (Completo). (1)	1
31000/BC	M/Cable flexible 1,5 mm.	0,80	31000/BC	M/Cable flexible 1,5 mm.	0,80
55807	Kg/Hierro chapa galvanizada	0,25	55807	Kg/Hierro chapa galvanizada	0,25
COND-017	Condensador.	1	COND-017	Condensador.	1

REPUESTO PARA CONJUNTO DE CONTROL. (Modelos antiguos).

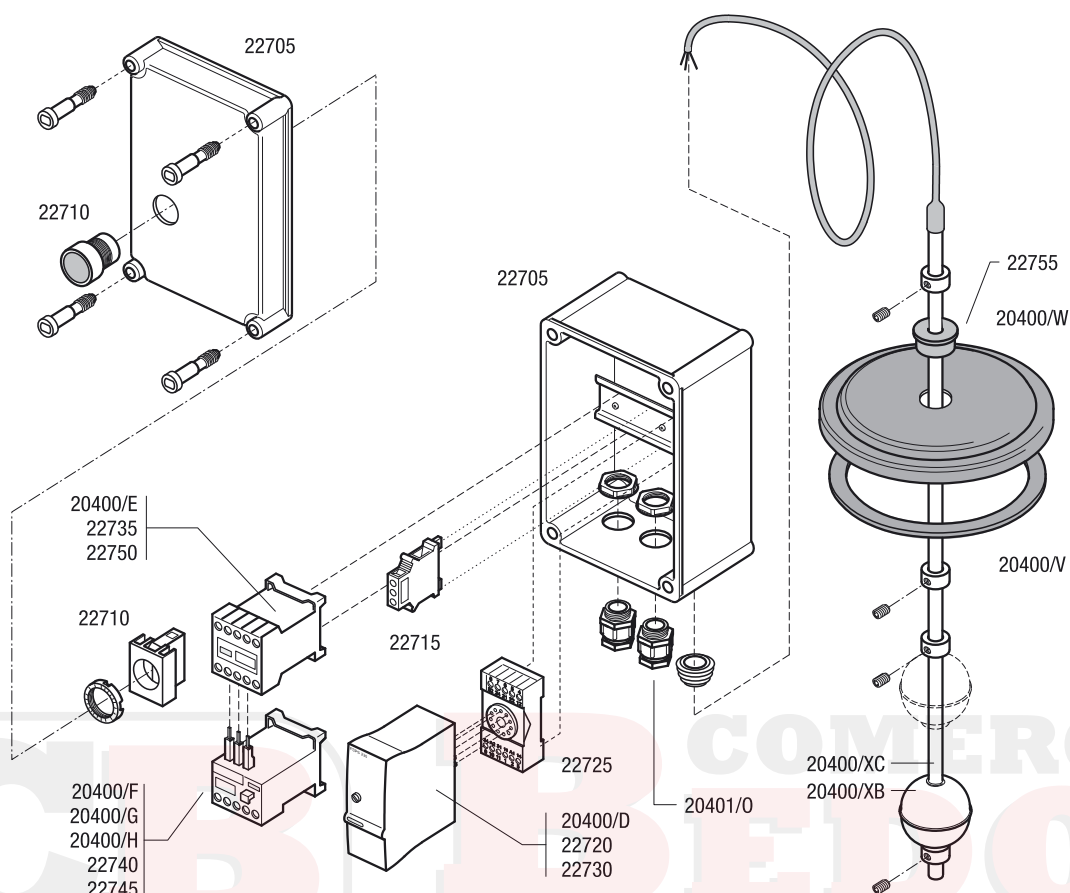

REF.	DENOMINACIÓN.	Conjunto Monofásico 220V. (Antiguo)	Conjunto Trifásico 380V. (Antiguo)	Conjunto Monofásico 110V. (Antiguo)	Conjunto Trifásico 220V. (Antiguo)
20400/D	Relé contactos débiles 110V.			•	
20400/E	Contactador 110V.			•	
20400/F	Relé térmico 7 a 10 A. (¾ cv).			•	
20400/G	Relé térmico 10 a 14 A. (1 cv).			•	
20400/H	Relé térmico 2,5 a 4 A.				•
20400/V	Junta para recipiente.	•	•	•	•
20400/W	Tapa para recipiente.	•	•	•	•
20400/XB	Flotador esférico para nivel magnético.	•	•	•	•
20400/XC	Varilla inox para nivel magnético.	•	•	•	•
20401/O	Prensaestopas 13,5 - 21 mm. con tuerca.	•	•	•	•
22705	Caja del contactor.	•	•	•	•
22710	Pulsador de caja.	•	•	•	•
22715	Conector toma de tierra.	•	•	•	•
22720	Relé contactos débiles 220 V.	•			•
22725	Base relé contactos débiles.	•	•	•	•
22730	Relé contactos débiles 380 V.		•		
22735	Contactador 220 V.				•
22740	Relé térmico 4,5 a 6,3 A.	•			
22745	Relé térmico 1,8 a 2,5 A.		•		
22750	Contactador 380 V.		•		
22755	Tapón para nivel magnético.	•	•	•	•



Ref.: 22407 (27 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø63 MM.
Entrada de leche: Ø60 MM.



Ref.: 22400 (35 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø63 MM.
Entrada de leche: Ø60 MM.



Ref.: 22405 (50 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø63 MM.
Entrada de leche: Ø60 MM.
2 Entradas laterales.



Ref.: 22406 (50 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø63 MM.
Entrada de leche: Ø60 MM.
1 Entrada frontal.



Ref.: 22410 (65 Litros - Horizontal)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22415 (85 Litros - Horizontal)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22420 (105 Litros - Horizontal)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22450 (80 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22452 (80 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22453 (80 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22454 (80 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22466 (125 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22462 (80 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22463 (80 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22455 (100 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22457 (100 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22460 (125 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22458 (100 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22459 (100 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22464 (100 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø76 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22465 (100 Litros - Vertical)
Conexión a sanitario: Ø90 MM.
Entrada de leche: Ø76 MM.



Ref.: 22461
Soporte inox. para recipientes
de 125 Litros (22460 y 22466)



22605: Conjunto de control.
Monofásico 220V. (50/60 Hz.)



22935: 1 HP. 220V.
50 Hz. Monofásico.



22925: ¾ HP. 220V.
50 Hz. Monofásico.



Ref.: 22810
Conexión: Ø76 MM.
Volumen: 10 Litros.



Ref.: 22850
Conexión: Ø90 MM.
Volumen: 23 Litros.

22610: Conjunto de control
Trifásico 380V. (50/60 Hz.)

22936: 1 HP. 110V.
60 Hz. Monofásico.

22926: ¾ HP. 110V.
60 Hz. Monofásico.

22615: Conjunto de control
Monofásico 110V. (50/60 Hz.)

22940: 1 HP. 220/380V.
50/60 Hz. Trifásico.

22927: ¾ HP. 220V.
60 Hz. Monofásico.

22620: Conjunto de control
Trifásico 220V. (50/60 Hz.)


22941: 1 HP. 220V.
60 Hz. Monofásico.

22930: ¾ HP. 220/380V.
50/60 Hz. Trifásico.

CONTROL ELECTRÓNICO E INYECTORES DE LAVADO



25605

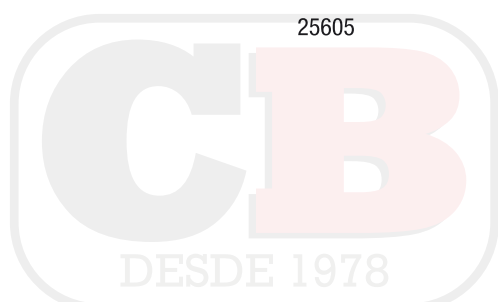

25705



25710

REF.	DENOMINACIÓN.
25605	Control electrónico de inyectores de lavado.
25705	Inyector de lavado sencillo.
25710	Inyector de lavado doble.

Los **inyectores de lavado** son un sistema aconsejable para salas de ordeño de gran capacidad. Durante el lavado permite la inyección de aire a presión en la tubería de leche, consiguiendo así un lavado más completo y mayor higiene y desinfección de la instalación. El **control electrónico** acciona mediante temporizador la apertura y el cierre de la válvula inyectora.

3



Equipos y máquinas transportables

Con una inversión menor, este tipo de máquinas son la solución óptima para el ordeño de la pequeña y mediana explotación, en ocasiones se convierten en el primer paso hacia la instalación fija. Por su funcionalidad, nuestras máquinas están preparadas para un ordeño diario de alto rendimiento, que garantiza la salud de la ubre y la calidad de la leche. Su diseño ergonómico y peso ajustado, las convierten en máquinas de fácil transporte con el mínimo esfuerzo. Ofrecemos todo tipo de máquinas transportables, con depresores de engrase o monobloc, y con motores eléctricos, de gasolina o sistema mixto. La descarga se puede realizar mediante cántaras o cubos, e incorporan calderín de reserva de vacío, vacuómetro de glicerina, pulsación neumática y regulador de vacío. Están disponibles con 1 o 2 equipos de ordeño.



CONJUNTO DE PUNTO Y TAPA PARA BAJADA A CÁNTARA.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
23040	Conjunto de punto y tapa para bajada a cántara.	
365	Pezonera.	-
1430	Pulsador neumático.	1
1525/A	M/Tubo de P.V.C. transp. (Leche y vacío). 11 x 22 MM.	2,5
1531/A	M/Tubo de P.V.C. transparente. 16 x 25,5 MM.	3
1522/T	M/Tubo de P.V.C. transparente (Gemelo). 7,6 x 14 MM.	3
5011	Adaptador con Presa-Vacío.	1
6233/A	Colector Super Big Ligero. Caño Ø12 MM.	1
8210	Pinza de sujeción Gemelo-Leche.	2
8807	Trampa sanitaria para tapas con caño de Ø19 y 20 MM.	1
8810	Tapa con 2 salidas para cántara de 40 litros. ØExt. 235 mm.	-
8816	Junta de goma para tapa 8809 y 8810.	-
8825	Conjunto tapa y junta para cántara de 40 L. (8810 + 8816).	1
9303	Protector inox.	-
23040	Conjunto de punto y tapa. (Completo).	1
23575	Unidad de ordeño SBL 365.	1

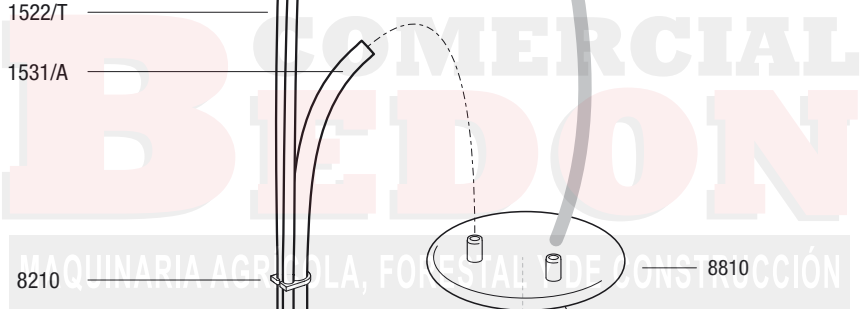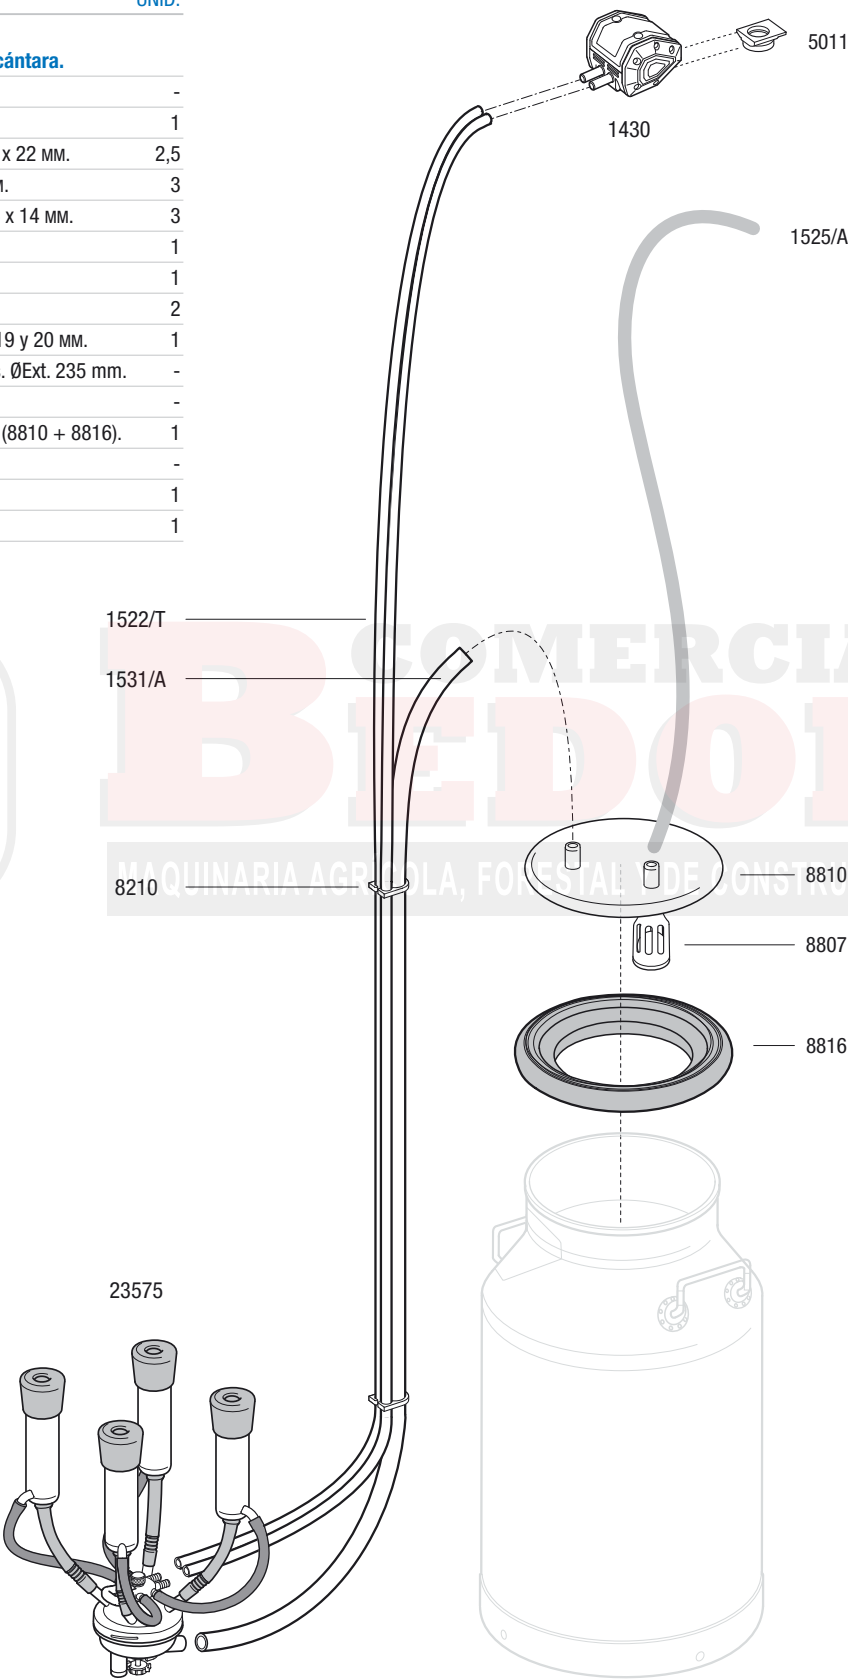

6233/A
Super Big Ligero
Caño de pezonera: ØExt. 12 MM.
Salida de Leche: ØInt.16 / ØExt.20 MM.



1430



8807



5011




8210




1522/T · Tubo gemelo transp. PVC. 7,6 x 14 MM. (3 M)
1525/A · Tubo transp. PVC. 11 x 22 MM. (2.5 M)
1531/A · Tubo de leche PVC 16 x 25,5 MM. (3 M)



8825 (Tapa 8810 + Junta 8816)



8810 (Tapa ØExt. 235 MM.)




8816 (Junta)

DESDE 1978


MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCIÓN



23575
Unidad de ordeño
SBL 365

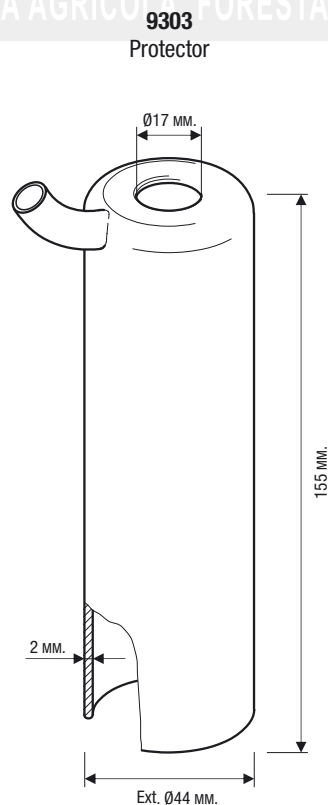

9303
Protector

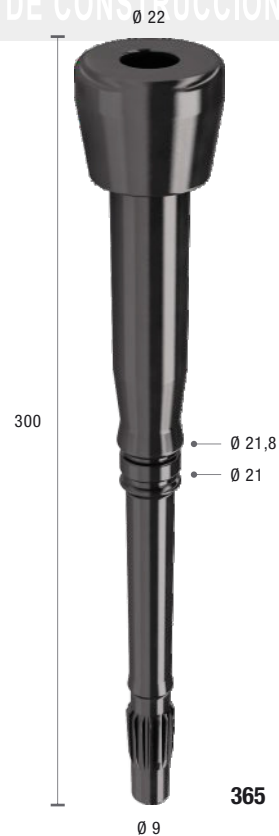

365

EXTREMADURA



Para 1 Vaca



Mini Regulador de vacío con filtración



Pulsador JD'91 con filtración



Pezonera Flaco 365



Bomba Monobloc de 170 Litros




Cántara inox 40 L.



REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
365	Pezionera Flaco.	4
1430	Pulsador JD'91.	1
1522/T	M/Tubo de P.V.C. transparente (Gemelo). 7,6 x 14 mm.	2,60
1526	M/Tubo de goma. (Leche y vacío). 13,5 x 24,7 mm.	0,30
1528	M/Tubo de goma. (Leche y vacío). 19 x 32 mm.	0,30
1531/A	M/Tubo de P.V.C. transparente. 16 x 25,5 mm.	2,40
1553	Juego 4 tubos cortos vacío. 7,6 x 14 x 180 mm. PVC. Transp.	1
1602	Grifo recto de latón a ½".	1
1701	Juego completo de cepillos para vacas.	1
2302	Vacuómetro inox. Glicerina. Esfera Ø63 mm. Conexión. ¼".	1

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
5011	Adaptador con presa-vacío. Alimentación directa al grifo.	1
6233/A	Colector Super Big Ligero. ØExt. 12 mm. Caño oblicuo.	1
8207	Llave de cierre de plástico Ø19 mm.	1
8210	Pinza de sujeción gemelo-leche.	4
8440	Mini-Regulador de 400 litros.	1
8803	Cántara inox. de 40 litros.	1
8807	Trampa sanitaria para tapas con caño de Ø19 y Ø20 mm.	1
8810	Tapa de 2 salidas para cántara de 40 litros. ØExt. 235 mm.	1
8812	Junta de goma para tapa 8809 y 8810.	1
9303	Protector inox.	4

EXTREMADURA

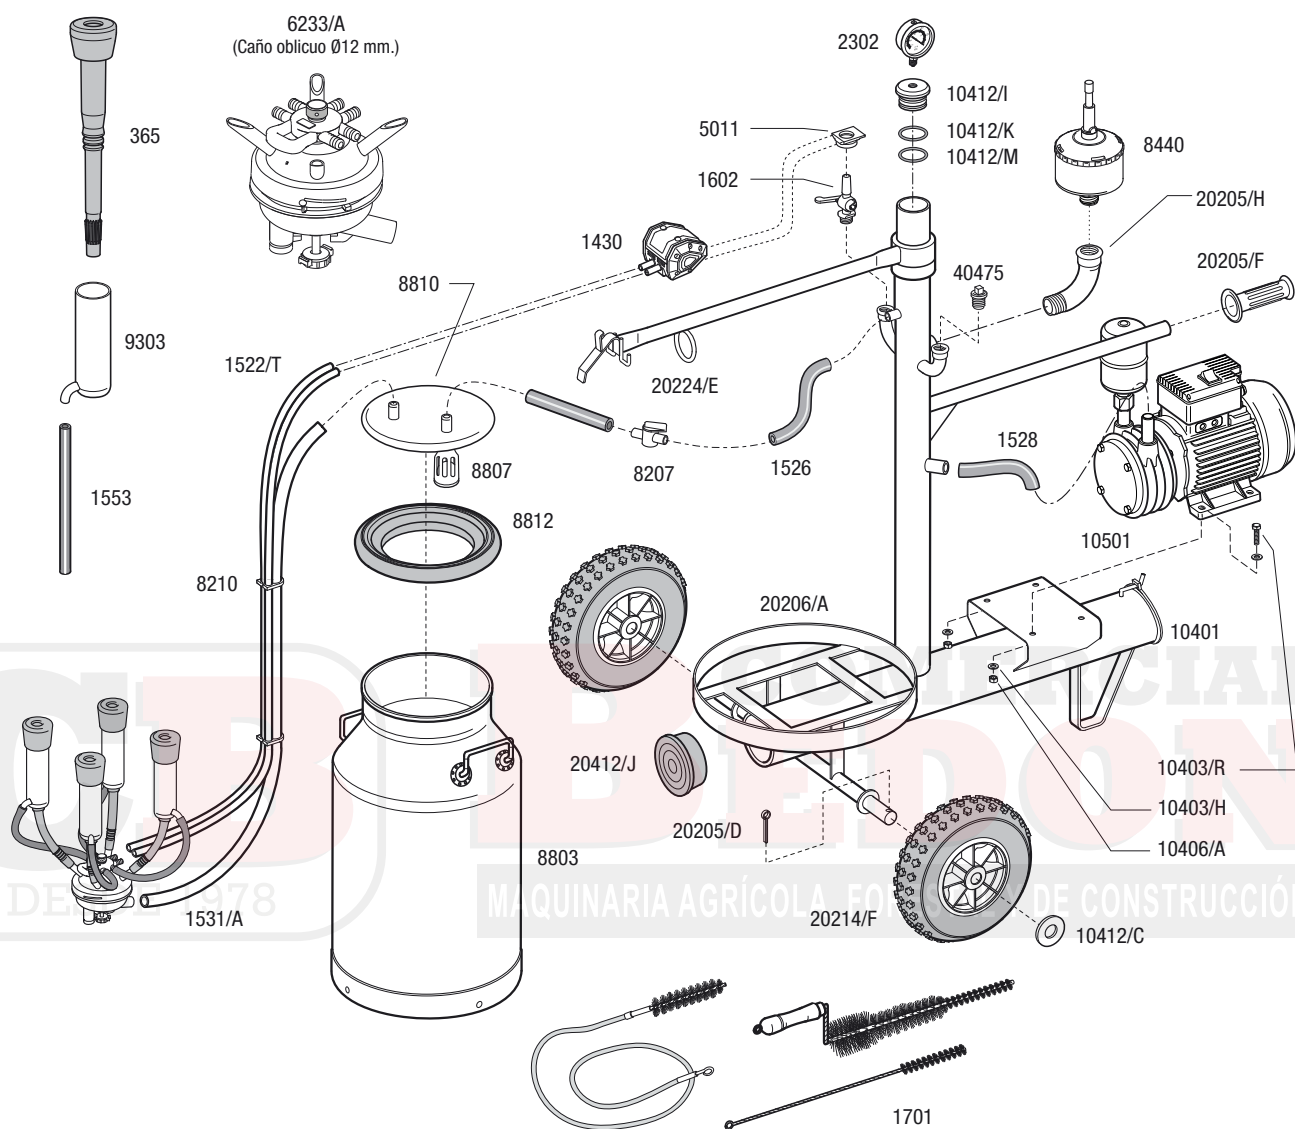

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
10401	Tapa de goma de calderín 10400 y 10402.	1	20205/F	Puño negro de goma.	1
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	8	20205/H	Curva de 90° M-H 1". (Galvanizada). (Fig. 1).	1
10403/R	Tornillo M-8 x 35 mm. (Cincado).	4	20206/A	Chasis de carrito mediano de 1 aro. (Pintado).	1
10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	4	20214/F	Rueda neumática 10-88/5 para carrito.	2
10412/C	Arandela plana M-20. (Cincada).	2	20224/E	Brazo para carrito. (Pintado).	1
10412/I	Tapón para vacuómetro.	1	20412/J	Tapón para tubo de carrito.	1
10412/K	Junta superior de tapón para vacuómetro.	1	40475	Tapón de plástico. Macho ½". (Roscado).	1
10412/M	Junta inferior de tapón para vacuómetro.	1			
10501	Bomba Monobloc de 170 litros.	1			
20205/D	Pasador de rueda 4 x 50 mm.	2			

ASTURIAS



Para 1 Vaca



Mini Regulador de vacío con filtración



Pulsador JD'91 con filtración



Pezionera Flaco 365



Motor eléctrico y de gasolina



OPCIONAL


Cubo inox 30 L.
Cubo plástico 30 L.



Puede consultar las 2 versiones de la máquina 'Asturias' en la página número 102 de este catálogo.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
365	Pezionera Flaco.	4	8207	Llave de cierre de plástico Ø19 mm.	1
1430	Pulsador JD'91.	1	8210	Pinza de sujeción gemelo-leche.	4
1522/T	M/Tubo de P.V.C. transparente (Gemelo). 7,6 x 14 mm.	2,60	8440	Mini-Regulador de 400 litros.	1
1526	M/Tubo de goma. (Leche y vacío). 13,5 x 24,7 mm.	0,50	8801	Cubo transparente de 30 litros.	•
1528	M/Tubo de goma. (Leche y vacío). 19 x 32 mm.	0,30	8802	Cubo inox. de 30 litros.	•
1531/A	M/Tubo de P.V.C. transparente. 16 x 25,5 mm.	2,40	8807	Trampa sanitaria para tapas con caño de Ø19 y Ø20 mm.	1
1553	Juego 4 tubos cortos vacío. 7,6 x 14 x 180 mm. PVC. Transp.	1	8808	Tapa de 2 salidas. Cubos 25 y 30 litros. ØExt. 205 mm.	1
1602	Grifo recto de latón a 1/2".	1	8811	Junta de goma para tapa 8808 y 8817.	1
1701	Juego completo de cepillos para vacas.	1	9303	Protector inox.	4
2302	Vacuómetro inox. Glicerina. Esfera Ø63 mm. Conexión. 1/4".	1	10216	Motor de gasolina. 5,5 HP.	1
5011	Adaptador con presa-vacío. Alimentación directa al grifo.	1	10304	Polea SPA. ØPrim.112 x ØExt.118. Taper: Ø19 mm. 1 Canal.	1
6233/A	Colector Super Big Ligero. ØExt. 12 mm. Caño oblicuo.	1	10320	Polea SPA. ØPrim.67 x ØExt.71. Taper: Ø19 mm. 1 Canal.	1

ASTURIAS

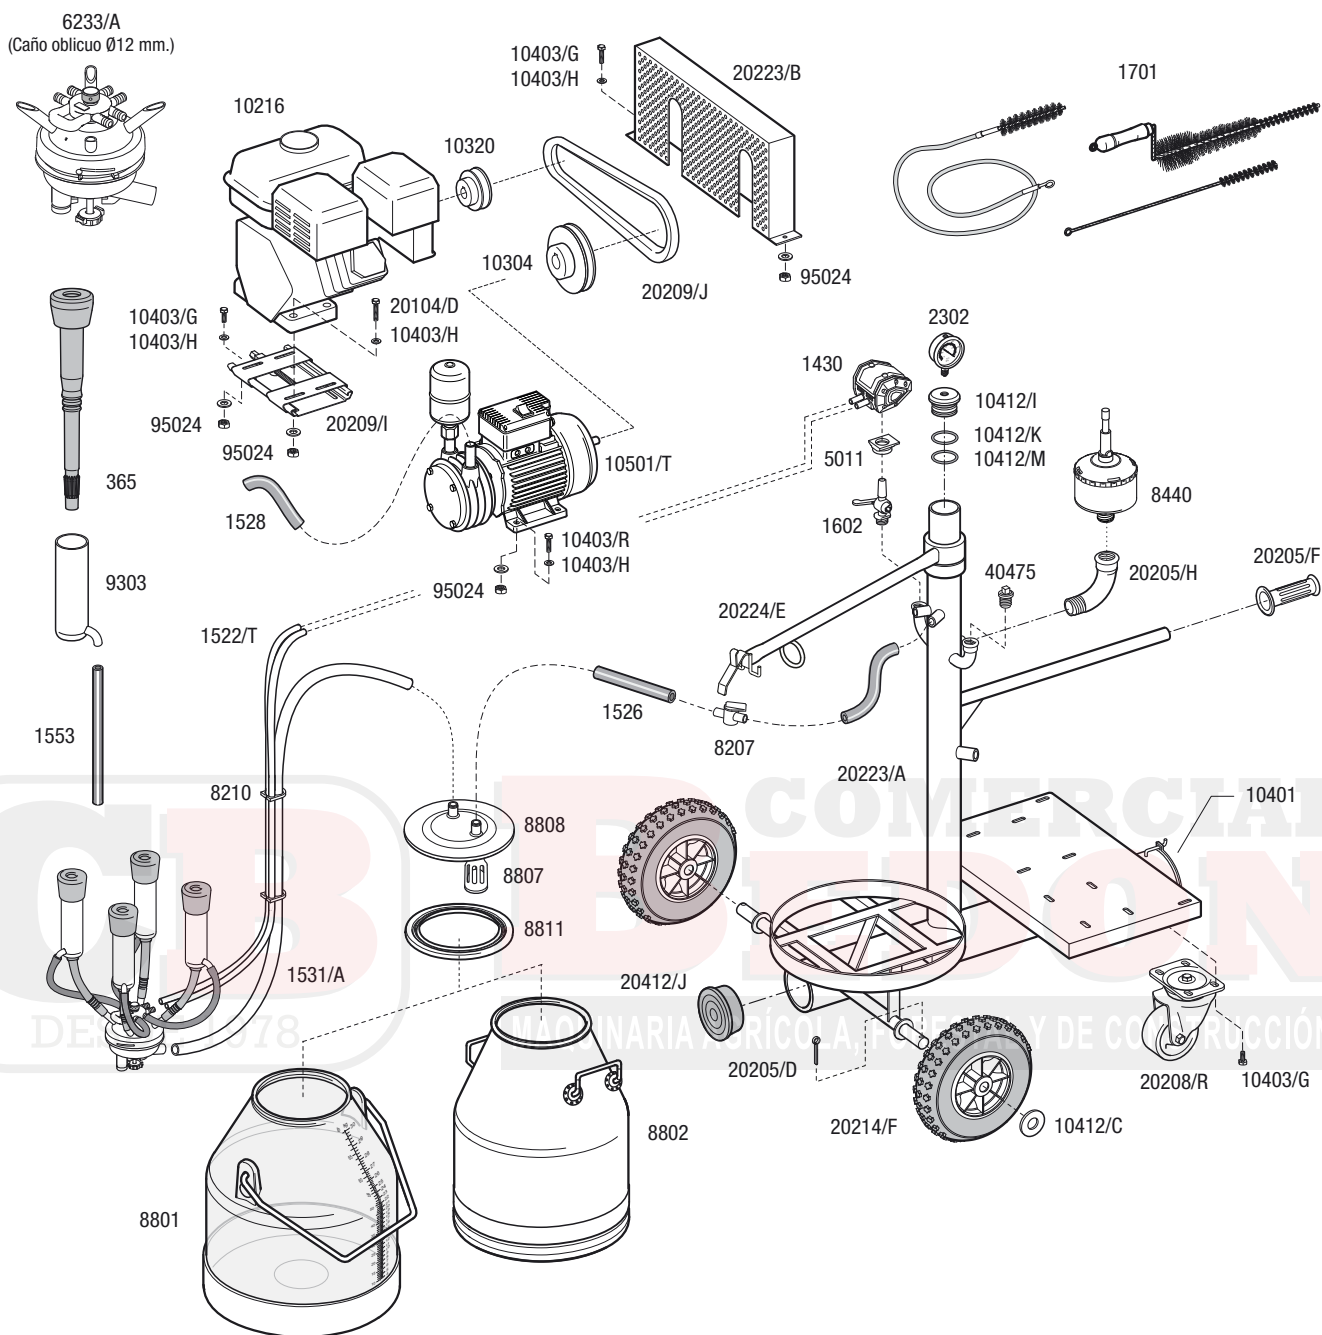

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
10401	Tapa de goma de calderín 10400 y 10402.	1	20205/H	Curva de 90° M-H 1". (Galvanizada). (Fig. 1).	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 mm. (Cincado).	10	20208/R	Rueda giratoria para carrito.	1
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	32	20209/I	Placa tensora.	1
10403/R	Tornillo M-8 x 35 mm. (Cincado).	4	20209/J	Correa modelo A-30.	1
10412/C	Arandela plana M-20. (Cincada).	2	20214/F	Rueda neumática 10-88/5 para carrito.	2
10412/I	Tapón para vacuómetro.	1	20223/A	Chasis para carrito. (Pintado).	1
10412/K	Junta superior de tapón para vacuómetro.	1	20223/B	Guardacorreas para carrito. (Terminado).	1
10412/M	Junta inferior de tapón para vacuómetro.	1	20224/E	Brazo para carrito. (Pintado).	1
10501/T	Bomba Monobloc de 170 L. (Doble eje).	1	20412/J	Tapón para tubo de carrito.	1
20104/D	Tornillo M-8 x 40 mm. (Cincado).	4	40475	Tapón de plástico. Macho ½". (Roscado).	1
20205/D	Pasador de rueda 4 x 50 mm.	2	95024	Tuerca M-8 Auto-frenante. (Cincada).	18
20205/F	Puño negro de goma.	1			

MANCHA



Para 2 Vacas



Mini Regulador de vacío con filtración



Pulsador JD'91 con filtración



Pezonera Flaco 365



Depresor de 300 L/Min



Motor eléctrico y motor de gasolina.
Sólo motor eléctrico.
Sólo motor de gasolina.



Cubos inox 30 L.
Cubos plástico 30 L.
Cántaras inox 40 L.




Puede consultar las 9 versiones de la máquina 'Mancha' en la página nº 102 de este catálogo.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
365	Pezionera Flaco.	8
1430	Pulsador JD'91.	2
1522/T	M/Tubo de P.V.C. transparente (Gemelo). 7,6 x 14 MM.	5,20
1526	M/Tubo de goma. (Leche y vacío). 13,5 x 24,7 MM.	1
1528	M/Tubo de goma. (Leche y vacío). 19 x 32 MM.	0,40
1531/A	M/Tubo de P.V.C. transparente. 16 x 25,5 MM.	4,80
1553	Juego 4 tubos cortos vacío. 7,6 x 14 x 180 MM. PVC. Transp.	2
1602	Grifo recto de latón a 1/2".	3
1701	Juego completo de cepillos para vacas.	1
2302	Vacuómetro inox. Glicerina. Esfera Ø63 mm. Conexión. 1/4".	1
5011	Adaptador con presa-vacío. Alimentación directa al grifo.	2
5071	Válvula de retención adaptable 5020.	3
6233/A	Colector Super Big Ligero. ØExt. 12 MM. Caño oblicuo.	2
8207	Llave de cierre de plástico Ø19 MM.	2
8210	Pinza de sujeción gemelo-leche.	8
8440	Mini-Regulador de 400 litros.	1
8503	Codo de goma. Ø40 MM.	1

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
8716	Abrazadera doble 1 1/4" x 50/52 MM.	1
8801	Cubo transparente de 30 litros.	•
8802	Cubo inox. de 30 litros.	•
8803	Cántara inox. de 40 litros.	•
8807	Trampa sanitaria para tapas con caño de Ø19 y Ø20 MM.	2
8808	Tapa de 2 salidas. Cubos 25 y 30 litros. ØExt. 205 MM.	•
8810	Tapa de 2 salidas para cántara de 40 litros. ØExt. 235 MM.	•
8811	Junta de goma para tapa 8808 y 8817.	•
8812	Junta de goma para tapa 8809 y 8810.	•
9303	Protector inox.	8
10205	Motor eléctrico. 1,5 HP. 1.450 RPM. Monofásico. 220V. 50 HZ.	•
10216	Motor de gasolina. 5,5 HP.	•
10300	Polea SPA. ØPrim.112 x ØExt.118. Taper: Ø24 MM. 1 Canal.	•
10320	Polea SPA. ØPrim.67 x ØExt.71. Taper: Ø19 MM. 1 Canal.	•
10401	Tapa de goma de calderín 10400 y 10402.	1
10403/G	Tornillo M-8 x 20 MM. (Cincado).	12
10403/H	Arandela plana M-8. (Cincada).	76

MANCHA

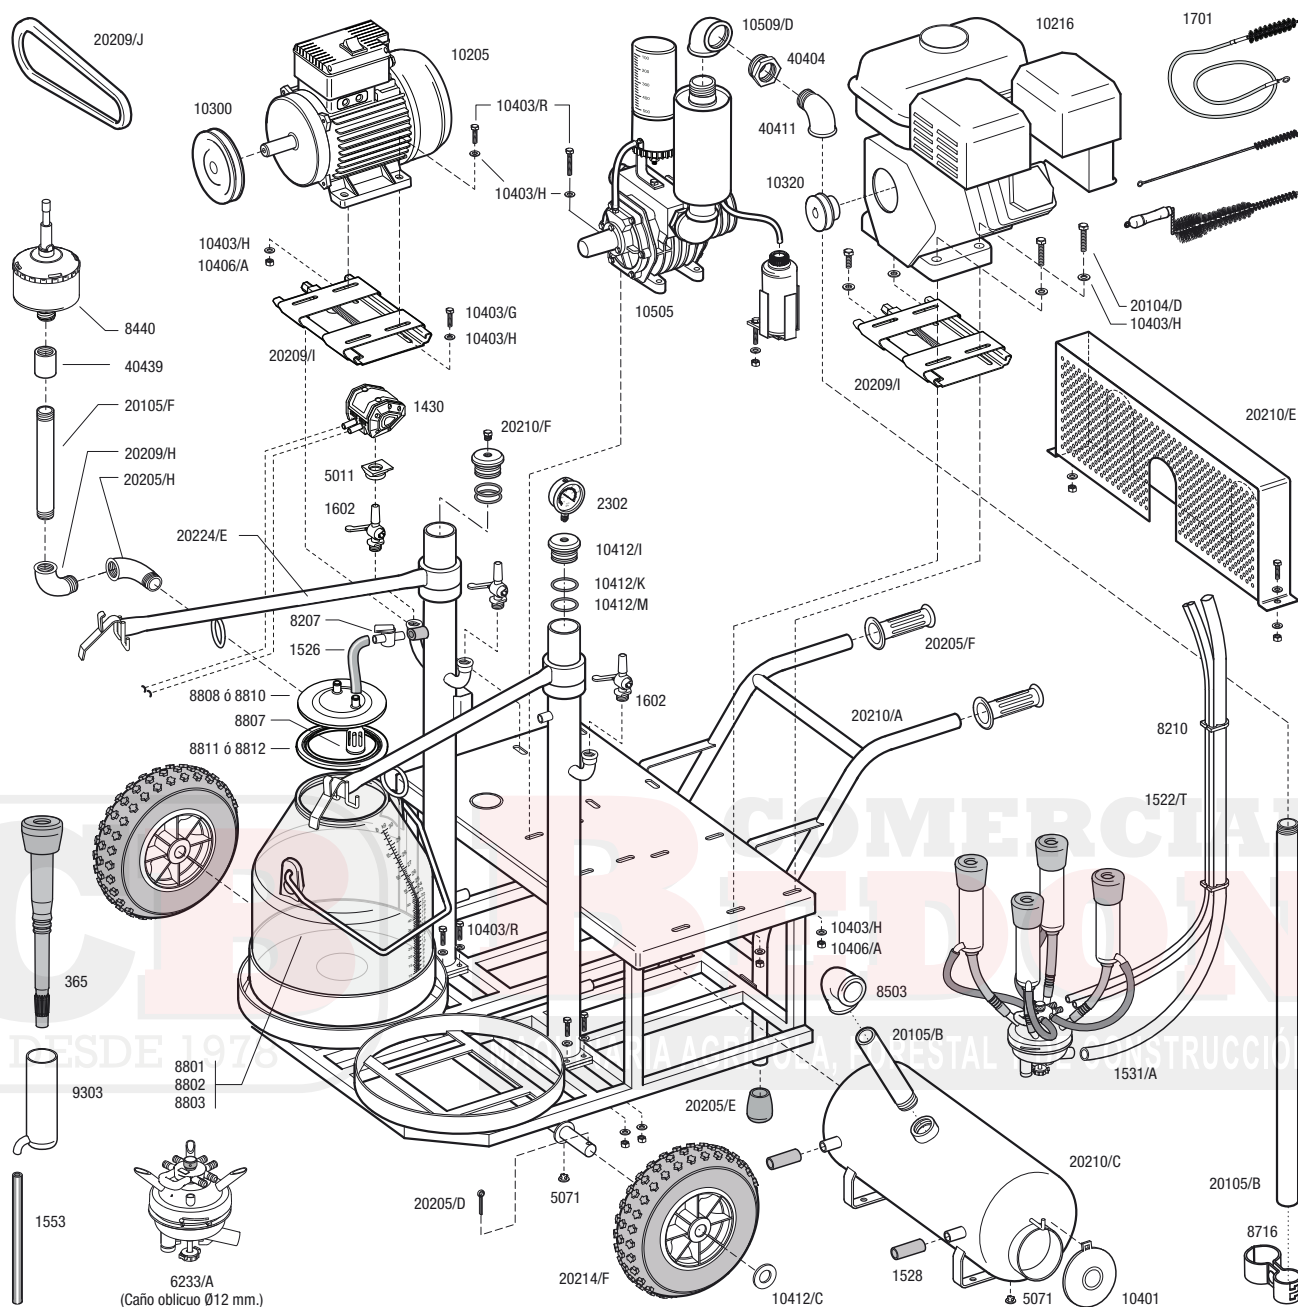


REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.	REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
10403/R	Tornillo M-8 x 35 mm. (Cincado).	16	20205/H	Curva de 90° M-H 1". (Galvanizada). (Fig. 1).	1
10406/A	Tuerca M-8. (Cincada).	38	20209/H	Codo 90° M-H 1". (Fig. 92). (Galvanizado).	1
10412/C	Arandela plana M-20. (Cincada).	2	20209/I	Placa tensora.	2
10412/I	Tapón para vacuómetro.	2	20209/J	Correa modelo A-30.	1
10412/K	Junta superior de tapón para vacuómetro.	2	20210/A	Chasis de carrito de dos aros. (Pintado).	1
10412/M	Junta inferior de tapón para vacuómetro.	2	20210/C	Calderín de chapa. (Pintado).	1
10505	Depresor de 300 L. con engrase. (Paletas Fibercomp).	1	20210/E	Guardacorreas para carrito. (Pintado).	1
10509/D	Codo 90° H-H 1½" (Fig. 90). (Galvanizado).	1	20210/F	Racor ¼ gas para carrito.	1
20104/D	Tornillo M-8 x 40 mm. (Cincado).	10	20214/F	Rueda neumática 10-88/5 para carrito.	2
20105/B	M/Tubo 1¼". (Galvanizado).	1,20	20224/E	Brazo para carrito. (Pintado).	2
20105/F	M/Tubo. ISO 1". (Galvanizado).	0,40	40404	Tuerca reductora M-H 1½" a 1¼". (Fig. 241). (Galvanizada).	1
20205/D	Pasador de rueda 4 x 50 mm.	2	40411	Codo 90° M-H 1¼". (Fig. 92). (Galvanizado).	1
20205/E	Taco de goma.	2	40439	Manguito H 1". (Fig. 270). (Galvanizado).	1
20205/F	Puño negro de goma.	2			

4

Puntos y unidades de ordeño

Los puntos y unidades de ordeño FLACO son compatibles con cualquier tipo de instalación. Hemos creado una gama de puntos de ordeño para conseguir el mejor rendimiento en cualquier tipo de ganado, con diferentes colectores y pezoneras. Proporcionan una fase de ordeño suave y eficaz y un masaje delicado y estable. Los colectores de gran capacidad aseguran una excelente evacuación de flujo y son capaces de mantener las fluctuaciones de vacío al mínimo. Cuentan con un tamaño ajustado y un peso óptimo, son cómodos y de fácil manejo para el operario y consiguen adaptarse perfectamente a la morfología de la ubre.



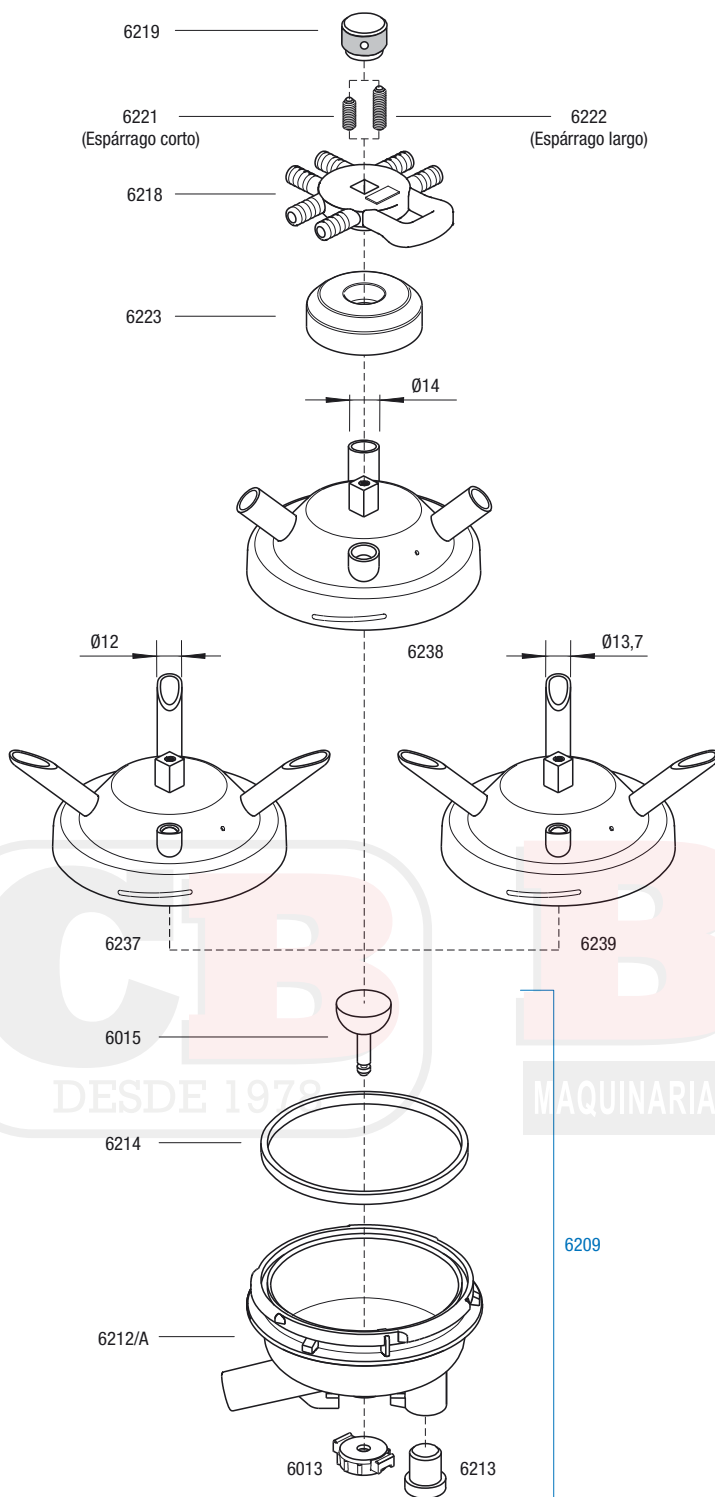

REF. DENOMINACIÓN.

6013	Mando de cierre.
6015	Eje inox y media esfera.
6209	Kit de tapa. (Completa).
6212/A	Tapa polisulfona.
6213	Tapón de goma.
6214	Junta.
6218	Distribuidor.
6219	Tuerca.
6221	Espárrago M6 x 16 mm.

REF. DENOMINACIÓN.

6222	Espárrago M6 x 30 mm.
6223	Pesa inox 250 GR.
6237	Base inox. ØExt. 12 mm. (Caño Oblicuo).
6238	Base inox. ØExt. 14 mm. (Caño Recto).
6239	Base inox. ØExt. 13,7 mm. (Caño Oblicuo).

COLECTOR SUPER BIG LIGERO

Capacidad del colector: 300 ML.
Peso total: 440 GR. (690 GR. con pesa).




5



Complementos de ordeño

Fabricamos y distribuimos todo tipo de complementos de ordeño necesarios para las instalaciones, como lavadoras programadoras, retiradores automáticos de pezoneras, pulsadores neumáticos y electrónicos, amamantadoras de corderos y cabritos, bebederos, etc. Manteniendo el compromiso de proporcionar a nuestros clientes productos duraderos y de primera calidad.

PULSADOR NEUMÁTICO

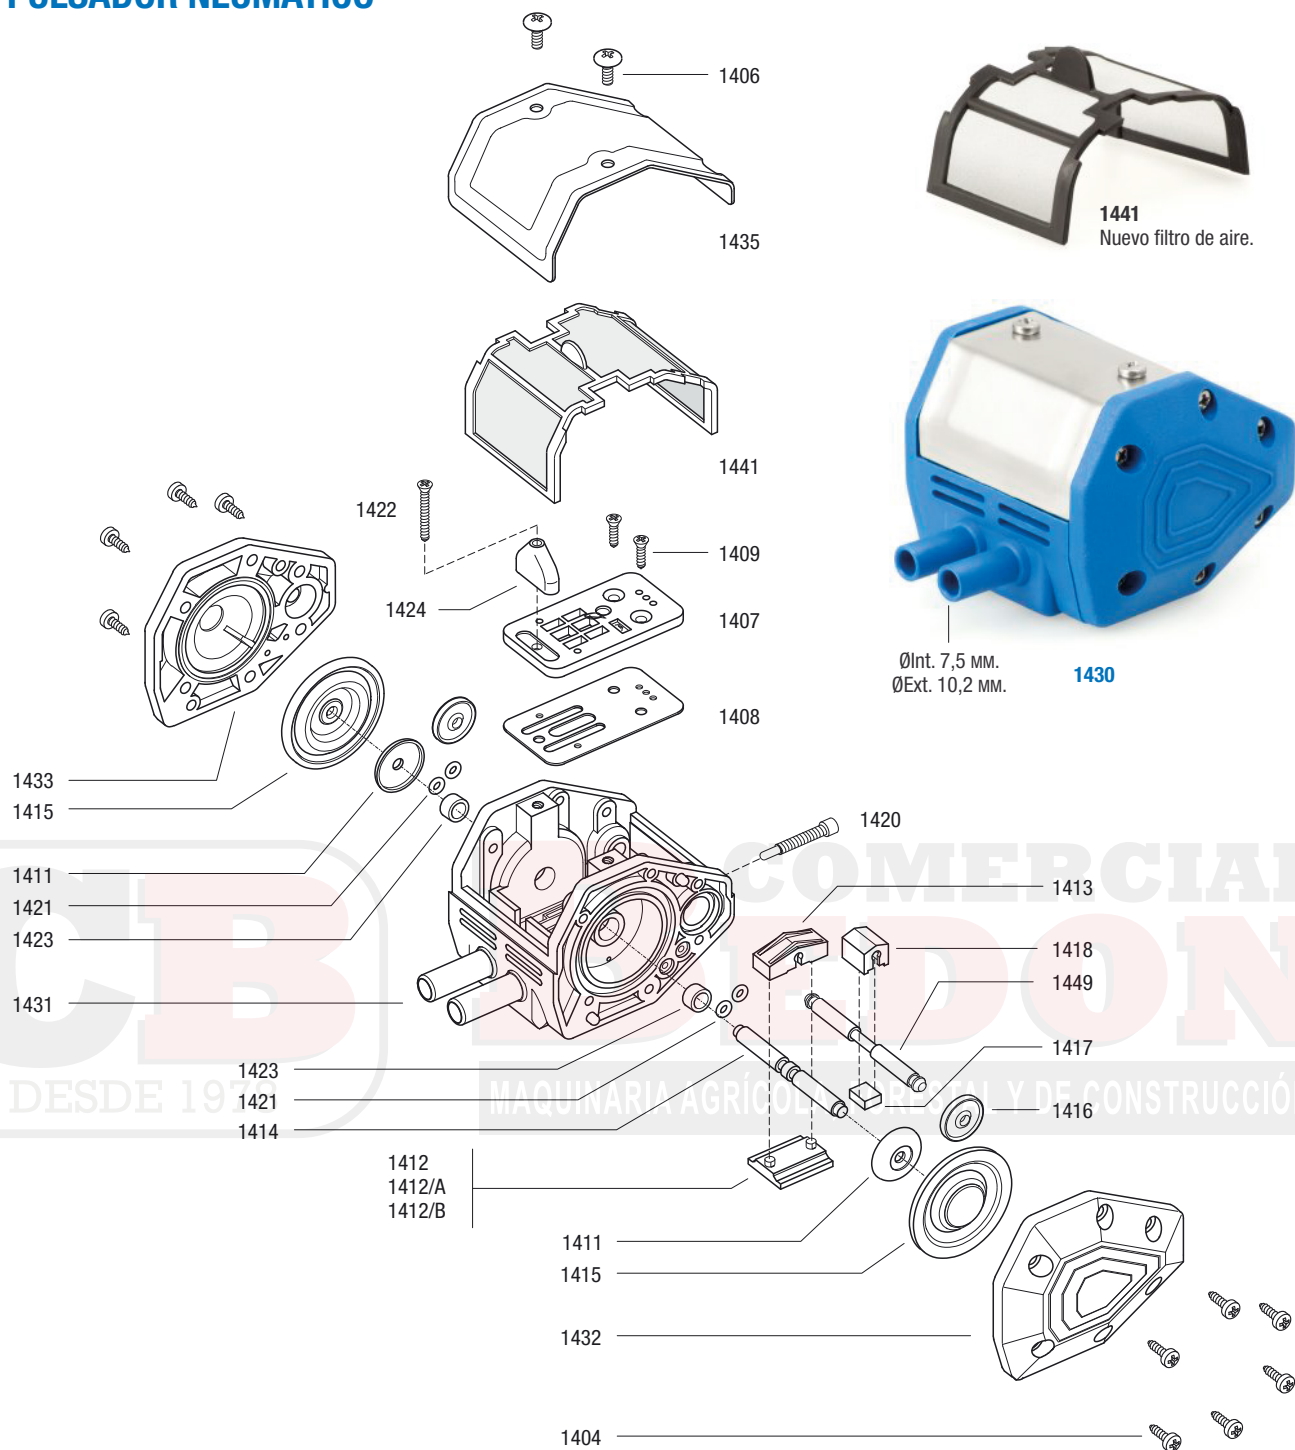

REF.	DENOMINACIÓN. UNID.
1430	Pulsador completo.
1404	Tornillo de tapa lateral.
1406	Tornillo de la tapa del pulsador.
1407	Base del pulsador.
1408	Junta de la base.
1409	Tornillo de la base.
1411	Arandela de plástico.
1412	Carro principal. Relación 60/40.
1412/A	Carro principal. Relación 70/30.

REF.	DENOMINACIÓN. UNID.
1412/B	Carro principal. Relación 50/50.
1413	Prisionero de carro principal.
1414	Eje central.
1415	Membrana principal.
1416	Membrana de inversión.
1417	Válvula de inversión.
1418	Prisionero de válvula de inversión.
1420	Tornillo de regulación.
1421	Junta tórica.

REF.	DENOMINACIÓN. UNID.
1422	Tornillo largo de la base.
1423	Casquillo eje central.
1424	Distribuidor de presión.
1431	Cuerpo principal.
1432	Tapa lateral izquierda.
1433	Tapa lateral derecha.
1435	Tapa de pulsador.
1441	Nuevo filtro de aire. (Nylon).
1449	Eje inferior.

JUEGOS DE LAVADO CON SOPORTE INOX. PARA VACAS.



25005
Juego de lavado con soporte inoxidable
para sujeción a tubería.





25010
Juego de lavado con soporte inoxidable
para sujeción a pared.

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
25005	Juego de lavado con soporte a tubería. (Completo).	1
9506	Copa de lavado.	4
9508/R	Distribuidor lavado plástico. (Con respiradero) (Vacas).	1
20211/A	Soporte inox.	1
20211/B	Juego de abrazaderas.	2

REF.	DENOMINACIÓN.	UNID.
25010	Juego de lavado con soporte a pared. (Completo).	1
9506	Copa de lavado.	4
9508/R	Distribuidor lavado plástico. (Con respiradero) (Vacas).	1
20211/A	Soporte inox.	1
20215/C	Acople para juego de lavado.	1
20400/M	Tuercas M-8. Inox.	2
20400/O	Tornillos M-8 x 20 mm. Inox.	2

JUEGOS DE LAVADO PARA VACAS

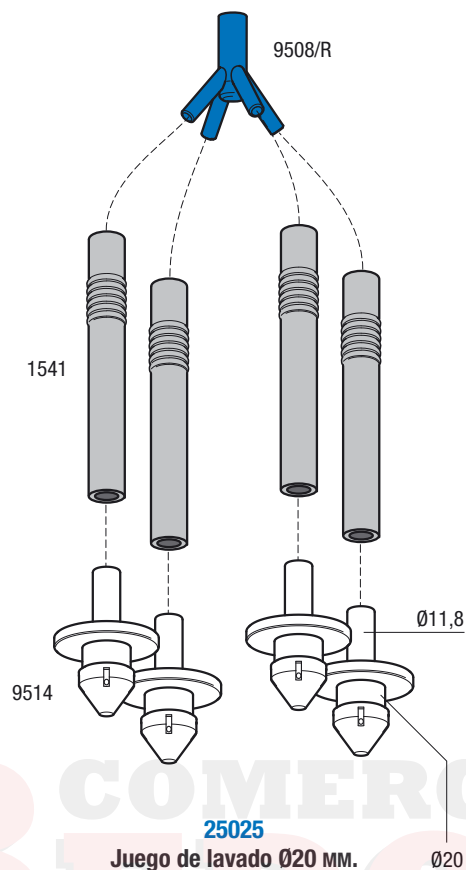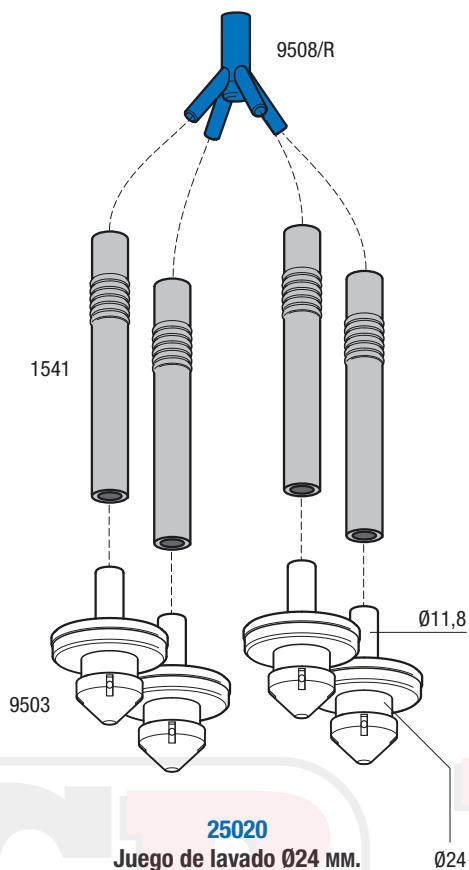

REF. DENOMINACIÓN.

25020	Juego de lavado Ø24 mm. para vacas. (Completo).
25025	Juego de lavado Ø20 mm. para vacas. (Completo).
1541	Manguito adaptable a Westfalia. 10 x 8.5 x 180 mm. (4 unidades).

REF. DENOMINACIÓN.

9503	Copa de lavado Ø24 mm. Adaptable a Fullwood S.L.2.
9508/R	Distribuidor lavado plástico. (Con respiradero) (Vacas).
9514	Copa de lavado Ø20 mm.



El primer paso hacia el ordeño mecánico.

Detalle de instalación con cántara inox de 40 litros y cubo de 30 litros.

*Grupos de vacío disponibles para este tipo de instalaciones:
300, 450, 650, 900, 1400, 2000
y 3000 Litros/Minuto.*

Este tipo de instalaciones son el primer paso hacia el ordeño mecánico. Están pensadas para granjas de tamaño pequeño. Su instalación es muy sencilla, ya que no es necesario realizar ningún tipo de obra civil y por tanto no requiere un gran esfuerzo económico. Este sistema está compuesto por un grupo de vacío con calderín incorporado, equipos de ordeño en inox o transparentes, pulsadores neumáticos, tomas de vacío, vacuómetro y servoregulador con prefiltro. El ganadero comprobará como aumenta la producción de leche y reduce el tiempo de ordeño, ya que un sólo operario es capaz de manejar 2 o 3 equipos de ordeño simultáneamente.



UBÍCANOS EN:

Matriz y Taller - Ibarra

Av. Cristobal de Troya 5-165 y Av. Jaime
Roldos A. Almacén:  0989383867
Taller:  0993522548

Sucursal Ibarra

Av. Mariano Acosta 10-40 (Sector El
Obelisco)  0994510338

Sucursal Otavalo

Los Corazas No. 23 y Panamericana
 0994785950

Síguenos en:



@comercialbedon

ventas@comercialbedon.com
comercialbedon.com