

MANGUERAS DE ALTA CALIDAD



Realiza tus compras por:



0989383867
0994510338



SUPERHOSE | SINCE 1982 **SEJONG FLEX**

En Comercial Bedon estamos comprometidos en comercializar productos de alta calidad, somos conscientes de los requerimientos en maquinaria agrícola y accesorios que tiene los agricultores del Ecuador razón por la que se comercializa productos de alta calidad con precios accesibles.

Nuestro aliado comercial Sejong Flex se especializa en la fabricación de productos de cloruro de polivinilo (PVC) de la más alta calidad. La tecnología y la experiencia en la fabricación de cada producto proporciona un alto rendimiento, confiabilidad y satisfacción del cliente.

Sejong Flex está enfocada en la investigación y el desarrollo de productos LARGA VIDA ÚTIL maximizando el uso a través de la fabricación óptima y mezcla de materias primas de primera calidad y tratamiento especial a cada producto.

Por los beneficios y cualidades ya mencionadas en Comercial Bedon ofrecemos a nuestros clientes mangueras de alta calidad Sejong Flex de origen coreano.

Manguera de fumigación de alta presión

Usos

- Para fumigación con bombas estacionarias (Para rociar productos químicos agrícolas para granjas, huertos, casas, etc.)
- Para suministro de agua a alta presión
- Para excavación (minas, carreteras, etc.)
- Para limpieza (barcos, vehículos, etc.)
- Otros fines especiales

Especificaciones

Características

- Resiste a la alta presión.
- Buena elasticidad y flexibilidad que permite un fácil manejo en los cultivos y evita que se enrede.
- Es un 30 % más ligera que una manguera de goma.
- Tiene la fuerza en resistencia al desgaste, resistencia química y resistencia a la intemperie.
- Es el producto de edición de larga duración para que tenga una larga vida útil.

Estructura

La alta resistencia a la tracción del hilo de alta calidad, fabricado con la instalación de hilo torcido permiten una alta resistencia a la presión. Además, la introducción del método de adhesión de última generación hace que la estructura no cambie a pesar de la alta presión y varias condiciones adversas.

Código	Modelo	Ø Interno	Ø Externo	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Longitud
	mm	mm	mm	bar	bar	metros
CB-8.5X100	8.5	8.5±0.6	14.5±0.5	49	147	100
CB-8.5X50	8.5	8.5±0.6	14.5±0.5	49	147	50
CB-10X100	10	10.0±0.6	16.5±0.5	49	147	100
CB-10X50	10	10.0±0.6	16.5±0.5	49	147	50
CB-13X100	10	13.0±0.6	20.6±0.5	49	147	100

Cuadro de pérdida de presión (bar)

Volumen	Diam.	8.5mm	10mm	13mm
5L/min		2.6		
8L/min		6.9	3.0	
10L/min		10.7	4.7	
13L/min		18.0	8.0	
15L/min		24.0	10.7	2.8
20L/min			19.0	5.1
25L/min			29.7	7.9

Volumen	Diam.	8.5mm	10mm	13mm
30L/min				11.5
35L/min				15.7
40L/min				20.4
45L/min				25.8
50L/min				31.9

- Pérdida de presión (bar) cada 100 metros de manguera.



Manguera plana de riego agrícola

Usos

- Para obras de ingeniería civil y edificación, agricultura, barcos y pesca.
- Para aspersión a baja presión y suministro de agua a alta presión y drenaje.
- Para invernaderos y establos.

Características

- Es fácil de instalar por su gran flexibilidad.
- Está fabricado con un compuesto de alta resistencia a la presión y el impacto.
- Es opaco para que bloquee la propagación de musgos o microorganismos.
- Es el producto de edición de larga duración para que tiene una larga vida

Estructura

Dentro de la manguera especial de cloruro de polivinilo (PVC), se inyecta y fusiona una fibra de poliéster de alta resistencia para garantizar que la parte interior no se desprenda del revestimiento exterior de la manguera. Debido a esta técnica de fabricación, la manguera soportará una alta presión interna.

Especificaciones

Código	Modelo		Ø Interno	Ø Externo	Trabajo a 20°C	Rotura a 20°C	Longitud
	mm	pulg	mm	mm	bar	bar	metros
CB-25MMX100M	25	1	26.5±0.5	29.1±0.5	6.8	20.5	100
CB-38MMX100M	38	1 1/2	40.0±1.0	42.6±1.0	4.9	14.7	100
CB-50MMX50M	50	2	52.0±1.0	54.6±1.0	2.9	9.8	50
CB-50MMX100M	50	2	52.0±1.0	54.6±1.0	2.9	9.8	100
CB-75MMX50M	75	3	77.0±1.0	79.6±1.0	2.9	7.8	50
CB-75MMX100M	75	3	77.0±1.0	79.6±1.0	2.9	7.8	100

DESDE 1978

MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCIÓN



Manguera de riego agrícola de presión

Usos

- Para uso general aspersión y suministro de agua a alta presión y drenaje.
- Para obras de construcción y fines industriales.

Características

- Es fácil de instalar por su gran flexibilidad.
- Está fabricado con un compuesto de alta resistencia para resistir la presión y el impacto.
- Es opaco para que bloquee la propagación de musgos o microorganismos.
- Es el producto de edición de larga duración para que tenga una larga vida útil

Estructura

Dentro de la manguera especial de cloruro de polivinilo (PVC), se inyecta y fusiona una fibra de poliéster de alta resistencia para garantizar que la parte interior no se desprenda del revestimiento exterior de la manguera. Debido a esta técnica de fabricación, la manguera soportará una alta presión interna.

Especificaciones

Código	Modelo		Ø Interno	Ø Externo	Trabajo a 20°C	Rotura a 20°C	Longitud
	mm	pulg	mm	mm	bar	bar	metros
CB.52MMX50	50	2	53±2.0	1.5±0.2	4.9	19.6	50



Manguera flexible de succión de trabajo pesado

Usos

- Para succión de agua de bombas de presión y caudal
- Para diversas obras civiles, de edificación y construcción.
- Para industrias pesqueras y barcos.
- Para el transporte de varios polvos y partículas y líquidos.
- Para el transporte de aceite industrial.
- Para el transporte de diversos aceites y productos químicos

Características

- Resiste muy la presión y el impacto externo.
- Tiene la fuerza en resistencia al desgaste, resistencia química y al clima.
- Las características lisa tanto del interior como del exterior reducen en gran medida la resistencia durante el movimiento o transporte de un objeto.
- Es el producto de edición de larga duración para que tenga una larga vida útil

Estructura

La estructura de la manguera para alta presión tiene características lisa por dentro y por fuera. El núcleo de la manguera está hecho de resina de polivinilo resistente y rígida. Es una especie de bobinas en espiral por lo que está fabricado para permitir una gran flexibilidad y fuerte resistencia a la presión interna y externa.

Especificaciones

Código	Modelo		Ø Interno	Ø Externo	Trabajo a 10°C	Rotura a 10°C	Espiral
	mm	pulg	mm	mm	bar	bar	mm
CB-50MMX50M S	50	2	50.0±1.0	58.5±1.5	5.8	16.6	8.5±0.4
CB-75MMX50M S	75	3	75.0±1.0	85.5±1.5	4.9	15.6	9.5±0.4



Manguera trensada transparente

Usos

- Para el suministro de agua a fábricas, instalaciones mecánicas y el drenaje de agua.
- Para el tendido de tuberías para máquinas industriales.
- Para el transporte de varios tipos de partículas de polvo y líquidos.
- Para el transporte de productos químicos.
- Para diversos tipos de duchas y extintores de incendios y otros propósitos especiales

Características


- Es transparente para que sea fácil comprobar el contenido.
- Es ligero y muy flexible.
- Tiene resistencia a productos químicos.
- Es el producto de edición de larga duración para que tenga una larga vida útil.

Estructura

La conexión es perfecta ya que las paredes interior y exterior están fabricadas con la misma calidad de material utilizando el método especial. Es muy resistente a la presión debido al uso de hilo de poliéster.

Especificaciones

Código	Modelo	Ø Interno	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Logitud
	mm	mm	bar	bar	metros
CB-SF-00001	13	13.0±0.7	7.8	29.5	90
CB-SF-00002	19	19.0±1.0	5.8	24,5	45
CB-SF-00003	25	25.0±1.5	5.8	19.6	45

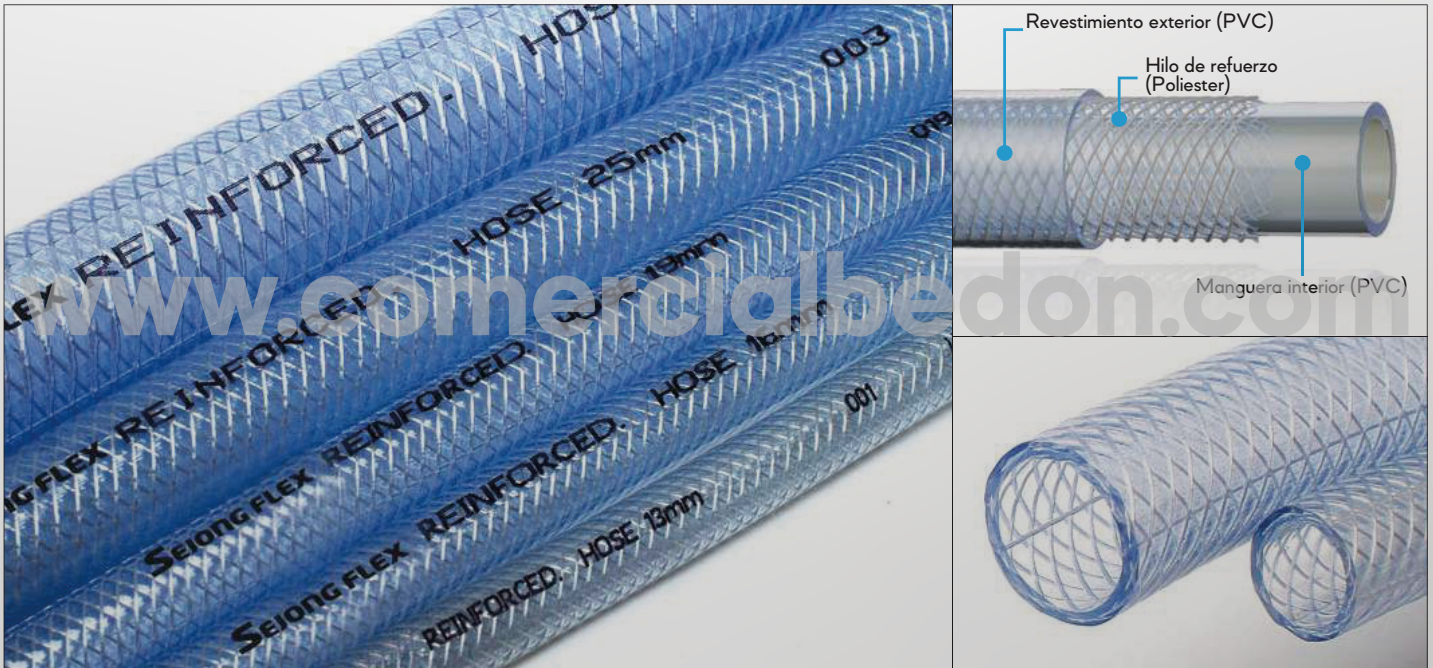



UBÍCANOS EN:

Matriz y Taller - Ibarra

Av. Cristobal de Troya 5-165 y Av. Jaime
Roldos A. Almacén:  0989383867
Taller:  0993522548

Sucursal Ibarra

Av. Mariano Acosta 10-40 (Sector El
Obelisco)  0994510338

Sucursal Otavalo

Los Corazas No. 23 y Panamericana
 0994785950

Síguenos en:



@comercialbedon

ventas@comercialbedon.com
comercialbedon.com