

ACCESORIOS DE FUMIGACIÓN Y RIEGO

Realiza tus compras por:



0989383867
0994510338



ASJ nace de los veinte años de experiencia de la International Spray-Jets (ya perteneciente al grupo ARAG) y de la Abbà, empresa histórica en la producción de boquillas.

Experiencias que se funden en la investigación, diseño y producción de boquillas de cerámica y plástico de alta calidad, duración y fiabilidad, resultado de las más modernas tecnologías y del conocimiento específico del sector.

La gama de boquillas ASJ cubre las más diversas necesidades en los tratamientos agrícolas y es completada por una vasta gama de accesorios para cumplir con los requisitos de los usuarios mas exigentes.

Boquillas de cono vacío

- Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y cuerpo en Delrin®.
- El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene pequeñas gotas y garantiza una excelente cobertura.
- Adecuado para el uso en atomizador.
- Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin la intervención del aire.
- Adecuado para tratamientos con herbicidas, fungicidas e insecticidas.




CÓDIGO	(l/min)																		
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar	
HCC005	0.1	0.2	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	0.36	0.38	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45	0.47	0.48	0.49	
HCC0075	0.30	0.35	0.39	0.42	0.46	0.49	0.52	0.55	0.57	0.60	0.62	0.65	0.67	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77	
HCC01	0.40	0.46	0.52	0.57	0.61	0.65	0.69	0.73	0.77	0.80	0.83	0.86	0.89	0.92	0.95	0.98	1.01	1.03	
HCC015	0.60	0.69	0.77	0.85	0.92	0.98	1.04	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.34	1.39	1.43	1.47	1.51	1.55	
HCC02	0.80	0.92	1.03	1.13	1.22	1.31	1.39	1.46	1.53	1.60	1.67	1.73	1.79	1.85	1.90	1.962	.01	2.07	
HCC025	1.00	1.15	1.29	1.41	1.53	1.63	1.73	1.83	1.91	2.00	2.08	2.16	2.24	2.31	2.38	2.45	2.52	2.58	
HCC03	1.20	1.39	1.55	1.70	1.83	1.96	2.08	2.19	2.30	2.40	2.50	2.59	2.68	2.77	2.86	2.94	3.02	3.10	
HCC035	1.40	1.62	1.81	1.98	2.14	2.29	2.42	2.56	2.68	2.80	2.91	3.02	3.13	3.23	3.33	3.43	3.52	3.61	
HCC04	1.60	1.85	2.07	2.26	2.44	2.61	2.77	2.92	3.06	3.20	3.33	3.46	3.58	3.70	3.81	3.92	4.03	4.13	
HCC05	2.00	2.31	2.58	2.83	3.06	3.27	3.46	3.65	3.83	4.00	4.16	4.32	4.47	4.62	4.76	4.90	5.03	5.16	

$$\text{Vol (l/ha)} = \frac{\text{l/min} \times n \times 600}{\text{km/h} \times D \text{ (m)}}$$

l/min



km/h



CÓDIGO	bar							
	3	4	5	6	8	10	15	20
HCC005	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC0075	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC01	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC015	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC02	F	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC025	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC03	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC035	F	VF	VF	VF	VF	VF	VF	VF
HCC04	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF
HCC05	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF

DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Muy fina	< 136µm	M Media	177µm ÷ 218µm
F Fina	136µm ÷ 177µm	C Gruesa	218µm ÷ 349µm

µm=milésimo de milímetro (Ej.: 250µm = 0.25 mm)

VC Muy gruesa	349µm ÷ 428µm
XC Extremadamente gruesa	428µm ÷ 622µm
UC Ultra gruesa	> 622µm

Boquillas de cono lleno

- Boquilla de cono lleno con inserto de cerámica y cuerpo en Delrin®.
- El cuerpo exterior moldeado en Delrin®, junto al inserto de cerámica, le otorga excepcionales características de durabilidad.
- El difusor se puede extraer con facilidad para la limpieza.
- Adecuado para el uso en atomizador.
- Perfecto para los usos con pulverizador de mochila.
- Las boquillas FCC80 están indicadas particularmente para la pulverización en presencia de vegetación densa.



Utilización

Fungicidas

Adecuado para

Insecticidas

Adecuado para

Dimensiones (mm)

15

15

Diagrama de distribución boquilla individual

Cobertura

Dimensiones de las gotas en el blanco

80°

Ángulo

Ceramic

Material

402901xx

Capa

5 bar 15 bar 3 bar 20 bar

Orchard

Treatment

Knapsack

Treatment

5-10 Nm

Tightening torque for nuts

CODIGO	q (l/min)																
	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar
FCC80015	0.60	0.69	0.77	0.85	0.92	0.98	1.04	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.34	1.39	1.43	1.47	1.51
FCC8002	0.80	0.92	1.03	1.13	1.22	1.31	1.39	1.46	1.53	1.60	1.67	1.73	1.79	1.85	1.90	1.96	2.01
FCC80025	1.00	1.15	1.29	1.41	1.53	1.63	1.73	1.83	1.91	2.00	2.08	2.16	2.24	2.31	2.38	2.45	2.52
FCC8003	1.20	1.39	1.55	1.70	1.83	1.96	2.08	2.19	2.30	2.40	2.50	2.59	2.68	2.77	2.86	2.94	3.02
FCC8004	1.60	1.85	2.07	2.26	2.44	2.61	2.77	2.92	3.06	3.20	3.33	3.46	3.58	3.70	3.81	3.92	4.03
FCC8005	2.00	2.31	2.58	2.83	3.06	3.27	3.46	3.65	3.83	4.00	4.16	4.32	4.47	4.62	4.76	4.90	5.03

Vol (l/ha) = $\frac{l/min \times n \times 600}{km/h \times D (m)}$

l/min

n

km/h

D

CÓDIGO	⌚									
	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
FCC080015	F	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF
FCC08002	F	F	F	F	F	VF	VF	VF	VF	VF
FCC080025	M	F	F	F	F	F	F	F	VF	VF
FCC08003	M	M	M	F	F	F	F	F	VF	VF
FCC08004	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F
FCC08005	M	M	M	M	M	F	F	F	F	F

🔹 DIMENSIONES DE LAS GOTAS

VF Muy fina

F Fina

M Media

Boquillas gemelas abanico

- Ofrecen una buena cobertura, mejorando la penetración y el depósito de los productos.
- Las boquillas tienen el mismo caudal que las boquillas Standard Fan, pero las gotas son más pequeñas y por lo tanto se obtiene una mejor cobertura.
- Boquilla de doble salida en un solo cuerpo.
- El filtrado se debe calcular dividiendo a la mitad el de una boquilla estándar.
- Moldeado en Delrin®, material con alta estabilidad química, que otorga excepcionales características de duración.



Utilización

Hervicidas
Adecuado para

Fungicidas
Adecuado para

Insecticidas
Adecuado para

Dimensiones (mm)

90°

Ángulo

Delrin®

Material

402901xx


Capa

1.5+8 bar

trabajo a presión

Auge

Tratamiento

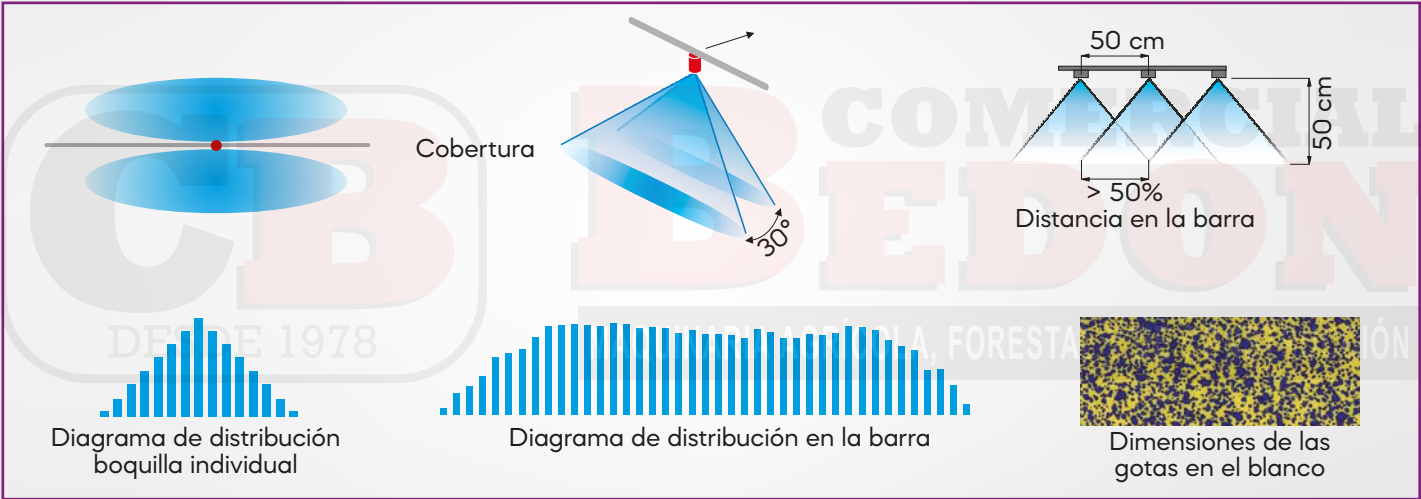

CÓDIGO				l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)							
	bar	drop	l/min	6 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
TFS11002	2	F	0.65	130	98	78	65	56	49	43	39
	3	VF	0.80	160	120	96	80	69	60	53	48
	4	VF	0.92	184	138	110	92	79	69	61	55
	5	VF	1.03	206	155	124	103	88	77	69	62
TFS11003	2	F	0.98	196	147	118	98	84	74	65	59
	3	F	1.20	240	180	144	120	103	90	80	72
	4	F	1.39	278	209	167	139	119	104	93	83
	5	F	1.55	310	233	186	155	133	116	103	93
TFS11004	2	F	1.31	262	197	157	131	112	98	87	78
	3	F	1.60	320	240	192	160	137	120	107	96
	4	F	1.85	370	278	222	185	159	139	123	111
	5	F	2.07	414	311	248	207	177	155	138	124
TFS11005	2	F	1.63	326	244	196	163	140	122	109	98
	3	F	2.00	400	300	240	200	171	150	133	120
	4	F	2.31	462	346	277	231	198	173	154	139
	5	F	2.58	516	387	310	258	221	193	172	155

	DIMENSIONES DE LAS GOTAS	VF	Muy fina	< 119µm
		F	Fina	119µm ÷ 216µm

Lanzas y pistolas



Pistola para pulverización

- Equilibrado del esfuerzo para el accionamiento.
- Dispositivo de regulación de la amplitud del cono pulverizador, reversible para zurdos.
- Difusor MICRO-JET con mezcla de aire para una perfecta micronebulización del líquido pulverizado y un bajo impacto en el cultivo.
- Ingreso G1/2 (BSP) con acople giratorio de cobre.
- Tubo de Acero INOX.
- Partes internas de Acero INOX. y Cobre
- Boquilla de cerámica
- Presión máxima de uso 50 bar.




CÓDIGO	Ø boquilla (mm)
5062410C	1,5



Lanzas de alta presión para árboles altos con cabezal "Turbo" 15 - 60 bar

Lanza con boquilla cónica.

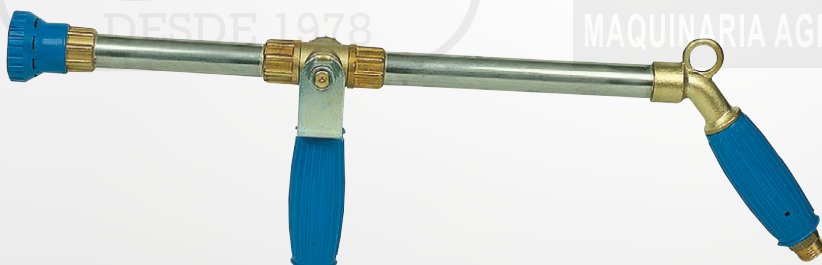

CÓDIGO	Ø boquilla (mm)
002300E	2

Lanzas de alta presión para árboles altos con cabezal "Turbo" 15 ÷ 60 bar

Lanza con boquilla cónica.



CÓDIGO
F20007

TOP GUN

Lanza de alta presión de largo alcance "TOP GUN"

- Cuerpo de latón
- Tubos de acero inox
- Empuñadura y protección boquilla de polímero de alta resistencia
- Empuñadura ergonómica
- Bloqueo palanca de desenganche rápido
- Boquilla reglable de cono a chorro
- Boquilla estandar en ceramica Ø 2,2 mm
- Presión máx. 60 bar
- Caudal máximo 135 l/min
- Chorro máx. 25 m
- Entrada G ½
- Peso 1,6 kg.



CÓDIGO	Tipo
002202F	½" M BSP fixed fitting
002203F	½" M BSP swivel fitting



Boquillas de repuesto para lanzas: HYDRA - TOP GUN

MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCIÓN


l/min (Caudales indicativos de las boquillas de cono)

CÓDIGO	Ø (mm)	l/min (Caudales indicativos de las boquillas de cono)															
		5 bar	10 bar	15 bar	25 bar	35 bar	40 bar	45 bar	50 bar	55 bar	60 bar	65 bar	70 bar	75 bar	80 bar	85 bar	90 bar
HP09 008	0.8	1.00	1.16	1.41	1.64	1.73	2.01	2.23	2.59	2.64	3.07	2.82	3.28	2.99	3.48	3.16	3.67
HP09 010	10	1.57	1.63	2.22	2.30	2.72	2.82	3.51	3.64	4.16	4.30	4.44	4.60	4.71	4.88	4.97	5.14
HP09 012	12	2.13	2.08	3.01	2.94	3.69	3.60	4.76	4.64	5.64	5.49	6.03	5.87	6.39	6.23	6.74	6.57
HP09 015	15	3.28	2.99	4.64	4.22	5.69	5.17	7.34	6.68	8.69	7.90	9.29	8.45	9.85	8.96	10.38	9.44
HP09 018	18	4.47	3.89	6.32	5.50	7.74	6.74	9.99	8.70	11.82	10.30	12.64	11.01	13.41	11.67	14.13	12.31
HP09 020	2.0	5.67	4.78	8.02	6.75	9.83	8.27	12.69	10.68	15.01	12.64	16.05	13.51	17.02	14.33	17.94	15.10
HP09 022	2.2	6.44	5.32	9.11	7.52	11.16	9.21	14.40	11.89	17.04	14.06	18.22	15.03	19.32	15.95	20.37	16.81
HP09 025	2.5	8.00	6.34	11.31	8.97	13.85	10.98	17.88	14.18	21.16	16.78	22.62	17.94	23.99	19.02	25.29	20.05
HP09 275	2.8	8.91	6.89	12.61	9.74	15.44	11.93	19.93	15.41	23.59	18.23	25.21	19.49	26.74	20.67	28.19	21.79
HP09 030	3.0	10.08	7.50	14.26	10.61	17.46	12.99	22.54	16.77	26.67	19.85	28.52	21.22	30.25	22.51	31.88	23.72
HP09 035	3.5	12.33	8.15	17.44	11.53	21.36	14.12	27.58	18.23	32.63	21.57	34.88	23.06	37.00	24.46	39.00	25.78
HP09 038	3.8	12.99	8.00	18.38	11.31	22.51	13.85	29.06	17.88	34.38	21.16	36.75	22.62	38.98	23.99	41.09	25.29

Accesorios

Filtro de fondo

Totalmente contruidos con pared de retículos dobles cruzados, permiten una fácil eliminación de los cuerpos obstruyentes; su forma trapezoidal y de ángulos achaflanados permiten obtener una total aspiración en cualquier posición sin perjuicio alguno de la pared de la cisterna.



CÓDIGO	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)
302019	19	60	47
302225	25	125	76
302330	30	150	96

Manómetros de glicerina



Tipo 3



Tipo 4

WIKAI

CÓDIGO	Tipo	Escala bar	Clase	mm	BSP
910006	3	0 ÷ 6	2.5	63	G 1/4
910010		0 ÷ 10			
910080	4	0 ÷ 80			

Kit de protección

El kit de indumentas de protección ARAG ha sido estudiado para ofrecer una protección básica para los químicos agrícolas.

El kit, que se suministra en una práctica bolsa de PVC, está compuesto por:

- 1 Mono de TYVEK transpirable con capucha y cierre rápido con cremallera
- 1 Delantal de PVC/Poliéster muy resistente
- 1 Gafas con lentes antivaho
- 2 Mascarillas antidisolventes con capa intermedia de carbón activo
- 2 Pares de guantes antidisolvente de nitrilo, afelpados internamente



CÓDIGO

925 000

Portaboquillas

Portaboquillas articulado G 1/4"




CÓDIGO	F	
004750	G 1/4" BSP	5

Portaboquillas articulado G 1/4"



CÓDIGO	F	
004760	G 1/4" BSP	5

Portaboquillas fijo



CÓDIGO	D	V	F	
004715	1/2"	G 3/8" M BSP	7 mm	10


Tuerca de repuesto de latón (G 3/8")



CÓDIGO	
004715.030	25

Racores de latón

Empalme combinado desmontable



CÓDIGO	Ø (mm)	
006210	8	5
006220	10	
006230	13	

Empalme simple recto



CÓDIGO	Ø (mm)	
006410	8	25

Manguera fumigación alta presión

Manguera de PVC reforzado con tejido de Poliéster


Especialmente adecuado para la salida bajo presión del agua y productos químicos para uso agrícola.

Temperatura de empleo -15°C + 60°C.



CÓDIGO	Color	d (mm)	D (mm)	Presión de trabajo (bar)	Presión de explosión (bar)	
950210T	Red	8	13	20	60	100m
950220T	Red	10	15	20	60	100m
950230T	Red	13	19	20	60	100m
950410T	Blue	8	14	40	120	100m
950420T	Blue	10	17	40	120	100m
950430T	Blue	13	21	40	120	100m
950610T	Green	8	15	80	208	100m
950620T	Green	10	19	80	208	100m
950630T	Green	13	23	80	208	100m

RIEGO E INDUSTRIA FILTROS CON LIMPIEZA MANUAL

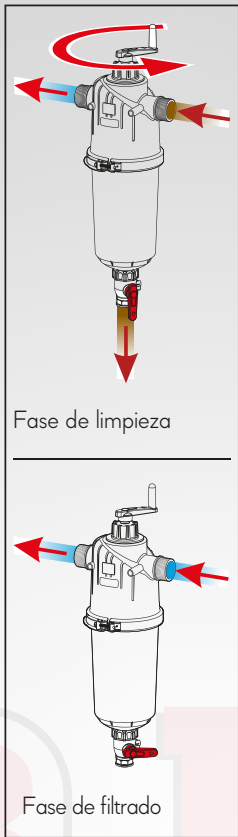

Los filtros auto-limpiantes manuales han sido realizados para la limpieza de aguas residuales, incluso en presencia de una cierta cantidad de arena y pueden usarse en todas las situaciones donde es necesario un filtrado sin interrupciones. Su particularidad es que pueden limpiarse sin necesidad de desmontarse. Una vez que el filtro se ha atascado, es suficiente abrir la válvula de descarga y girar la manivela ubicada sobre el filtro para limpiarlo y para que recupere su poder filtrante inicial. Gracias a un sistema de scanner interno, la suciedad es encanalada dentro del tubo, de esta manera se garantiza un prolongado período de trabajo entre una limpieza y la otra.

- Roscas 3" y 2"
- Capacidad filtrante filtro 3": 60 m³/h
- Capacidad filtrante filtro 2": 40 m³/h
- Cartucho filtro 3": Ø 131x556 mm
- Cartucho filtro 2": Ø 131x375 mm
- Cuerpo de Nylon® reforzado con fibra de vidrio, junta de EPDM
- Presión de ejercicio máx. 10 bar
- Con válvula de descarga Hembra de 1 1/4" BSP
- Doble toma para manómetro 1/4" F BSP
- Brida de ajuste de Acero Inox
- Kit de señalización de obstrucción incluido

La presión mínima de lavado es de 2 bar, en caso que se trabajara con presiones inferiores se recomienda montar línea abajo del filtro un válvula de bola para mantener la presión.




CÓDIGO	F (BSP)	Red		Area		Area efectiva	
		Type	mesh	cm²	sq.inches	cm²	sq.inches
334 395	G 3	inox	120/32	1150	178.2	522	80.9

CÓDIGO	F (BSP)	Red		Area		Area efectiva	
		Type	mesh	cm²	sq.inches	cm²	sq.inches
332 375	G 2	inox	120/32	770	119.3	350	54.2

Repuesto



G 3	G 2	Tipo
CÓDIGO	CÓDIGO	
334 2205.030	332 2205.030	Inox 120/32 mesh

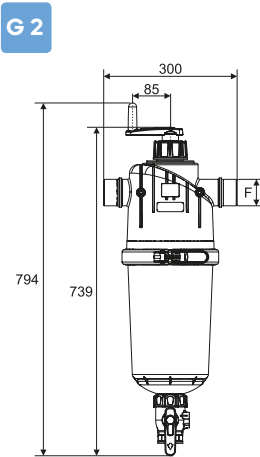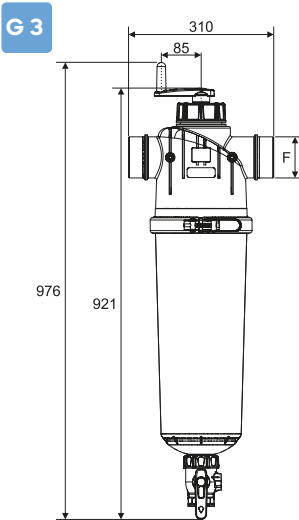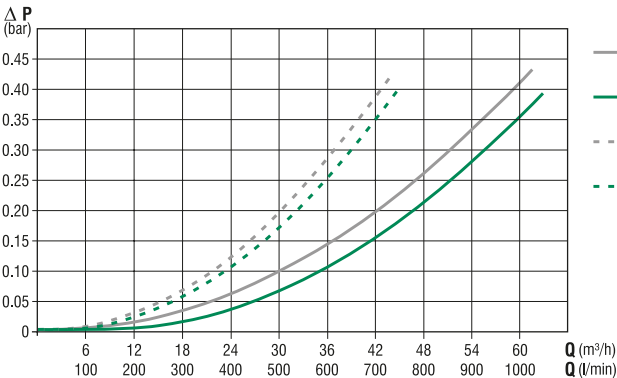

Filtros de disco

FILTROS DE DISCO 3" Y 2" SERIE 334

- Cuerpo de Nylon® reforzado con fibra de vidrio
- Juntas de EPDM
- Descarga roscada 1 1/4" M BSP
- Con tapón de purga 1/4" F BSP
- Doble toma para manómetro 1/4" F BSP
- Abrazadera de ajuste de acero INOX
- Presión máxima de uso 10 bar

VERSIÓN 3"

- Capacidad filtrante 60 m3/h
- Tapón de cierre 3" BSP en dotación


VERSIÓN 2"

- Capacidad filtrante 48 m3/h
- Tapón de cierre 2" BSP en dotación




G 3	G 2	Pasajes		Superficie de filtrado	
		Type	micron	cm²	sq.inches
CÓDIGO	CÓDIGO	Disc	130	2090	232.8
334 595	334 575				

Repuesto	
CÓDIGO	Tipo
334 505.030	130 micron

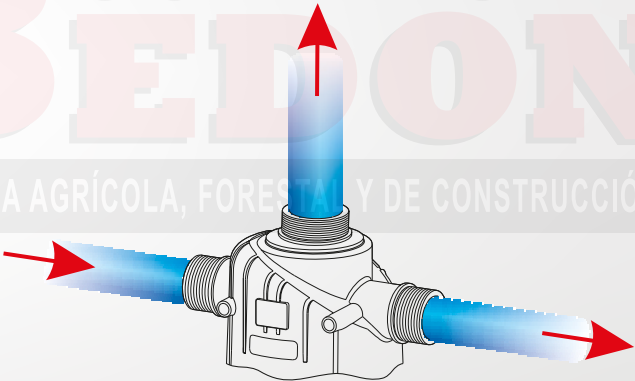

Disponible con tomas

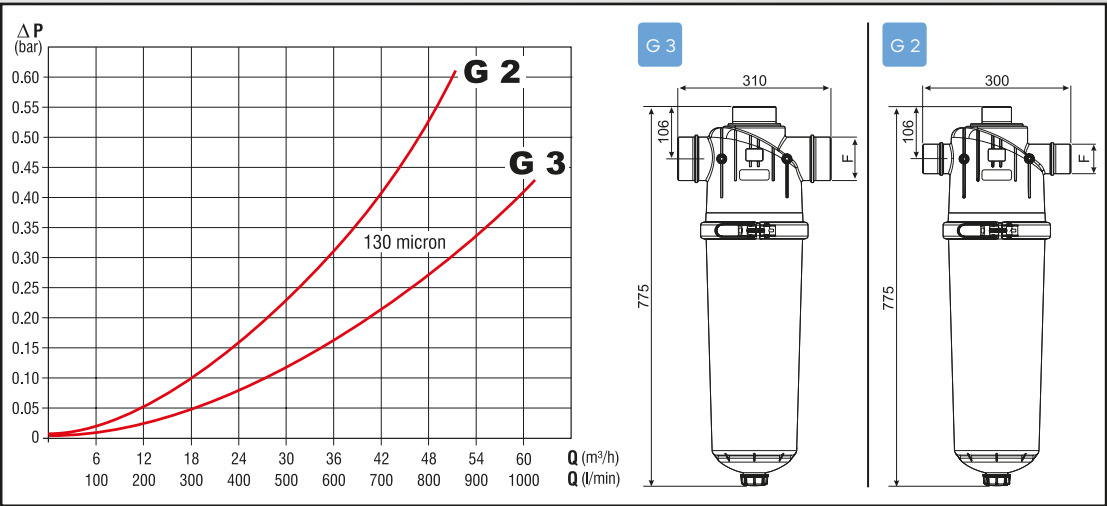


- FILTROS DE DISCO 2" SERIE 332
- Cuerpo de Nylon® reforzado con fibra de vidrio
 - Capacidad filtrante 40 m3/h
 - Juntas de EPDM
 - Descarga roscada 1 1/4" M BSP

- Con tapón de purga 1 1/4" F BSP
- Tapón de cierre 2" BSP en dotación
- Doble toma para manómetro 1/4" F BSP
- Abrazadera de ajuste de acero INOX
- Presión máxima de uso 10 bar





CÓDIGO	F (BSP)	Pasajes		Superficie de filtrado	
		Type	micron	cm²	sq.inches
332 575	G 2	Disc	130	1360	210.7

Repuesto	
CÓDIGO	Tipo
332 505.030	130 micron

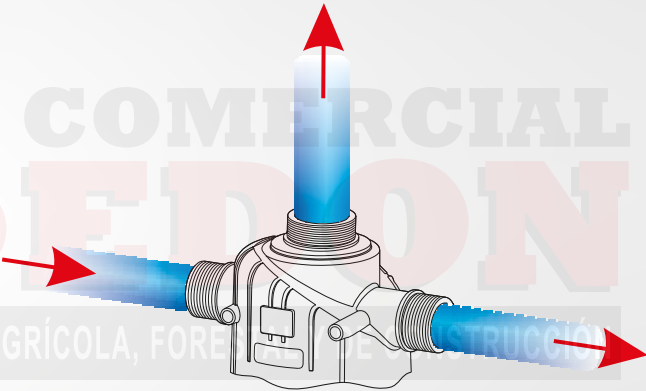

Disponible con tomas

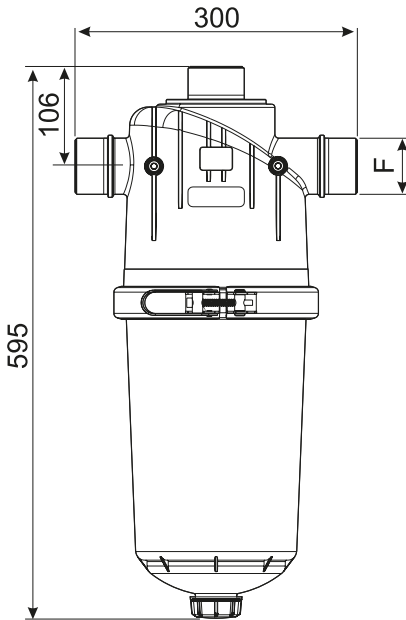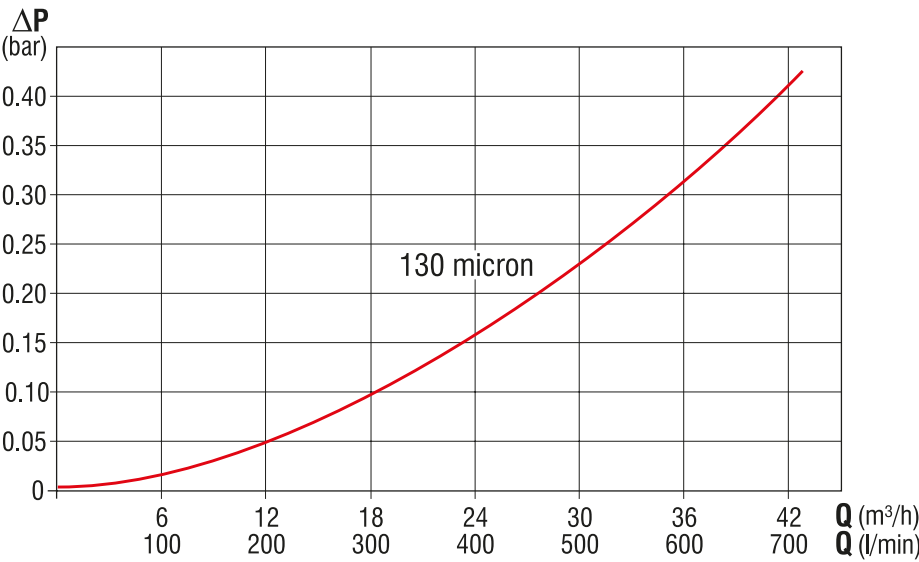

FILTROS DE DISCO 1" ½



- Roscas 1 ½ BSP
- Capacidad filtrante 14 m³/h
- Cuerpo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio

- Discos en polipropileno
- Juntas de EPDM
- Presión de ejercicio max. 8 bar



CÓDIGO	F (BSP)	Pasajes		Superficie de filtrado	
		Type	micron	cm²	sq.inches
F33940125	G 1 ½	Disc	130	281	43.5

Repuesto	
CÓDIGO	Tipo
F34841205	130 micron

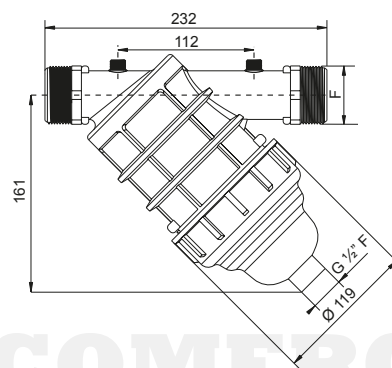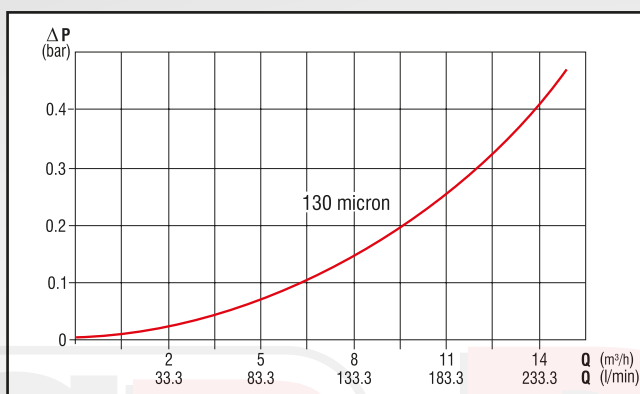

FILTROS DE DISCO 1" SERIE 325



- Roscas 1 BSP
- Capacidad filtrante 5,5 m³/h
- Cartucho extraíble y lavable

- Cuerpo de polipropileno
- Juntas de EPDM
- Presión de ejercicio max. 10 bar
- Idoneo para filtrar impuridades inorgánicas y para riego.



CÓDIGO	F (BSP)	Pasajes		Superficie de filtrado	
		Type	micron	cm²	sq.inches
325 545	G 1	Disc	130	204	31.6

Repuesto	
CÓDIGO	Tipo
325 505.030	130 micron

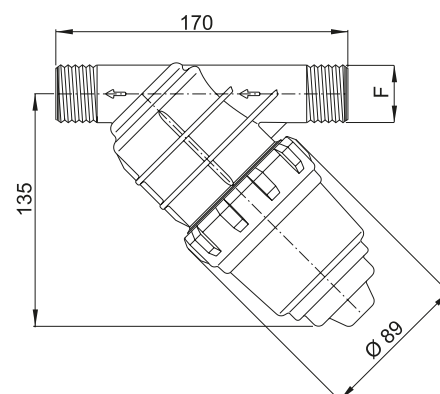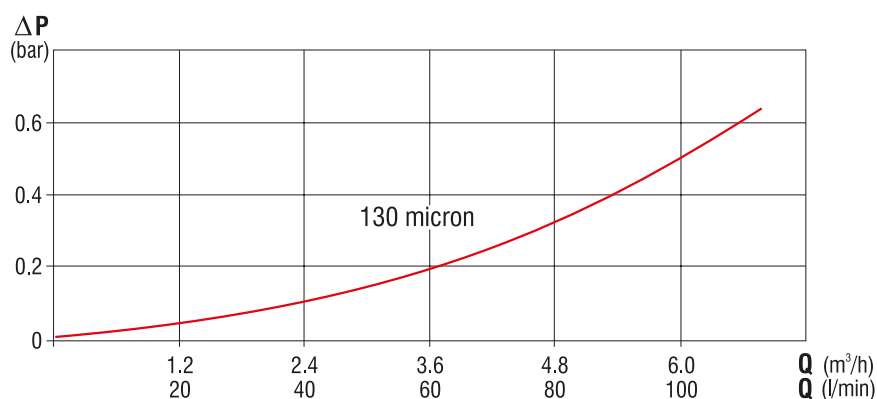

Valvulas ventosas

Diseñada para expulsar el aire acumulado en tuberías, tanques y en cualquier lugar donde la presencia del aire es un problema. Cuerpo en Poliamida reforzado con fibra de vidrio. Junta principal en Poliuretano especialmente resistente a los agentes químicos contenidos en abonos y tratamientos agrícolas, a las incrustaciones calcáreas o de microorganismos. Disponible in dos soluciones:

Simple efecto (FD1 y FD2):

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan
- Mantiene de modo automático y continuo su función de purgado durante el funcionamiento

Doble efecto (FX1 y FX2):

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan
- Mantiene de modo automático y continuo su función de purgado durante el funcionamiento
- Protege a la tubería del eplostamiento, bajando el flotador y abriendo el cierre con lo que el aire penetra en la tubería de forma inmediata


Valvulas ventosas G 1" macho



FX1

ARTÍCULOS EN AGOTAMIENTO

CÓDIGO	Tipo	Presión (bar)		Aire extraído
		min	MAX	
FX1	Doble efecto	0.2	12	25 m ³ /h @ 0.7 bar

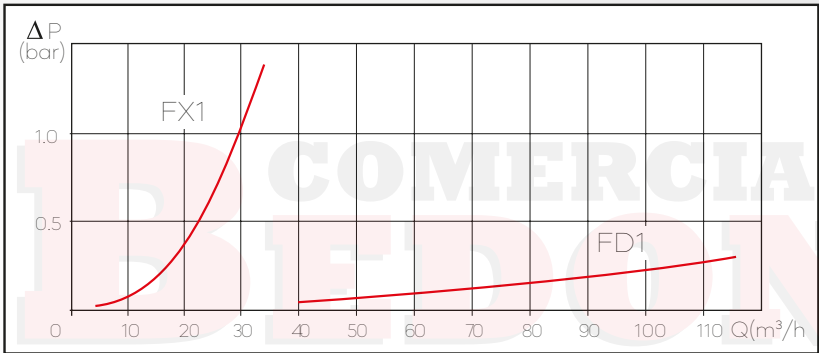

MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL Y DE CONSTRUCCIÓN


Valvulas ventosas G 2" macho



FX2

ARTÍCULOS EN AGOTAMIENTO

CÓDIGO	Tipo	Presión (bar)		Aire extraído
		min	MAX	
FX2	Doble efecto	0.2	16	200 m ³ /h @ 0.3 bar

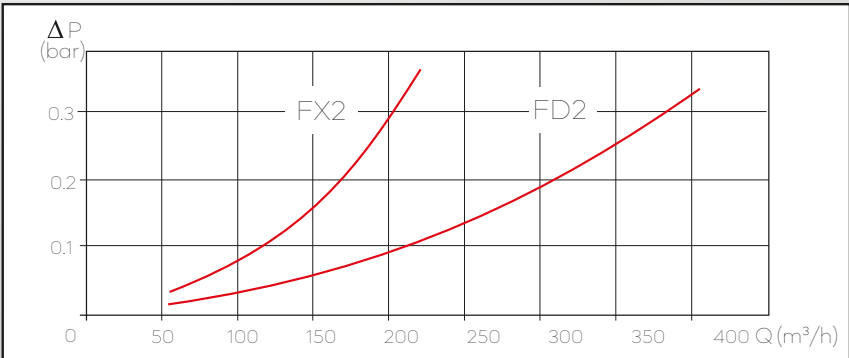

Valvulas de bola para riego


Unicamente para sistemas de riego

Valvula para Tape con junta



CÓDIGO	D (mm)	● (mm)	
F3171 0017	16	15	50

Valvula tuberia/Tape



CÓDIGO	F (BSP)	
F3168 1617	16 x 16 Tape	50

Mini valvula para tuberia, PN4



CÓDIGO	D (mm)	
F3157 1616	16 x 16	50

Gomas de repuesto



CÓDIGO	
F4199 0003	100

Racores portamanguera

Enlace recto para Tape



CÓDIGO	D (mm)	
F3143 1717	16 x 16	100

Conexion salida Tape



CÓDIGO	D (mm)	● (mm)	
F3142 0017	16	8	100

Tapon para Tape



CÓDIGO	D (mm)	
F3149 0017	16	100

Conexión



CÓDIGO	D (mm)	● (mm)	
F3107 0016	16	8	100

Racores portamanguera

Enlance mixto



CÓDIGO	F (BSP)	D (mm)	
600 216	G 1/2 (M)	16	100

Enlance recto



CÓDIGO	D (mm)	
604 016	16	100
604 032	32	100

Conexion codo 90°



CÓDIGO	D (mm)	D1 (mm)	
605 016	16	16	100

Goteadores

Goteador regulable



CÓDIGO	Caudal (l/h)	Presión (bar)	
F3091 0000	0 ÷ 70	1.5	100

Microjet 360°



CÓDIGO	Caudal (l/h)	Ø cubierto (mt)	
F3018 0060	60	2.5	100

CAJA PARA VALVULAS

Arquetas enterrables para valulas y electro-valvulas.

La tapa verde se confunde facilmente con el color de la hierba y su borde hermetico evita la entrada de la suciedad dentro de la arqueta.



CÓDIGO	Tipo	Base (mm)	Tapa (mm)	h (mm)
F3212 0012	Rectang.	500 x 375	416 x 280	300

MAQUINARIA AGRÍCOLA, CINTA DE TEFLON®



CÓDIGO	Tipo	
590 010	1/2" x 12 mt	10



UBÍCANOS EN:

Matriz y Taller - Ibarra

Av. Cristobal de Troya 5-165 y Av. Jaime
Roldos A. Almacén:  0989383867
Taller:  0993522548

Sucursal Ibarra

Av. Mariano Acosta 10-40 (Sector El
Obelisco)  0994510338

Sucursal Otavalo

Los Corazas No. 23 y Panamericana
 0994785950

Síguenos en:



@comercialbedon

ventas@comercialbedon.com
comercialbedon.com